

HYUNDAI

CORPORATION

MSD762ATV



**NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL**

**DVD MIKRO SYSTÉM
DVD MIKRO SYSTEM
DVD MIKRO SYSTEM
DVD MICRO SYSTEM**

OBSAH

Vlastnosti	2
Důležitá upozornění	3
Příslušenství	4
Panely	5
Propojení	6-8
Nastavení systému	9-14
Dálkový ovladač	14-15
Přehrávání	16-23
Řešení problémů	24
Technické specifikace	25

VLASTNOSTI

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před připojením a provozem si prosím pečlivě tento návod přečtete a uschovejte jej pro pozdější použití.


DVD přehrávač je novou generací domácích video přehrávačů, které jsou schopny produkovat vysoce kvalitní obraz a zvuk v kvalitě Hi-Fi. Jeho výkon je mnohem vyšší než výkon kteréhokoliv zařízení přehrávajícího domácí video. Jako nejlepší zdroj signálu vám poskytne maximální zážitek!

- Zabudovaný digitální zvukový dekodér Dolby AC-3, MPEG, LPCM, PCM atd.
- Hi-fi, zvukový digitální procesor 96kHz/24bit.
- Zabudovaný analogový televizní přijímač.
- Funkce ripování CD
- Softwarový inteligentní upgrade.
- Komponentní video výstup s vysokým rozlišením, podporuje budoucí video vybavení.
- Koaxiální digitální zvukový výstup.
- Kompatibilní s DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, SVCD, VCD, DVCD, CD, CD-R, MP3, MPEG4, obrazovým CD Kodak, atd.
- Se slotem USB a slotem pro kartu SD/MS/MMC
- Vysoce integrovaný servo-systém dekódující na základě technologie jediného čipu, vysoká spolehlivost a stabilita a vynikající korekce chyb.
- Dálkový ovladač se všemi funkcemi
- Rozhlasový stereofonní tuner FM/AM
- Kvalitní zesilovač


PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Návod k použití



Dálkový ovladač



Audio-video kabel



Anténa AM




Anténa FM



Reprodukční kabel



TENTO PŘÍSTROJ JE SCHOPEN PŘEHRÁT NÁSLEDUJÍCÍ TYPY DISKŮ:

Typy disků	Symbol	Obsah
DVD		Audio + video
MP3		Audio
Video-CD (VCD)		Audio + video
CD-DA		Audio
Obrazové CD		Foto CD JPEG
Obrazové CD Kodak		Elektronické foto
MPEG-4		Audio + video

PROPOJENÍ

PROPOJENÍ VIDEO SYSTÉMU

Pro tento přístroj jsou k dispozici následující video výstupy.

Kompozitní video

K propojení kompozitního video výstupu tohoto přístroje a video vstupu televizoru nebo monitoru použijte AV kabel se žlutým terminálem.

S-Video

K propojení výstupu tohoto přístroje pro S-Video a vstupu televizoru nebo monitoru pro S-Video použijte S-Video kabel.

Komponentní video (YUV)


K propojení konektorů komponentního videa tohoto přístroje a příslušného vstupu televizoru nebo monitoru použijte trojvodičový AV kabel.

SCART

K propojení výstupu SCART ke vstupu SCART televizoru nebo monitoru použijte 21kolíkový kabel SCART.


Video vstup TV/monitoru

Výstup kompon.videa
Y U/Pb V/Pr

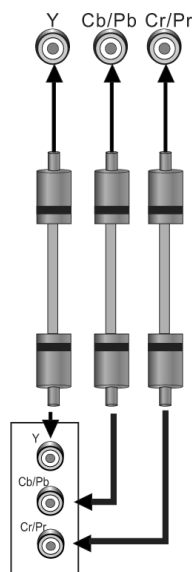


Výstup komponentního
kompoz.videa

Vstup kompoz.videa
a vstup S-Video

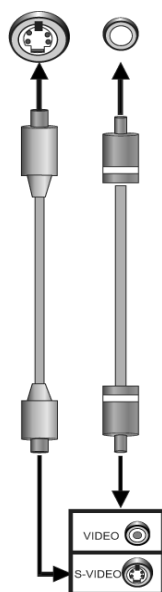

Výstup kompoz.videa
a výstup S-Video

Vstup SCART

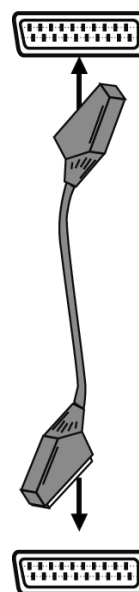

Výstup SCART

Video výstup DVD přehrávače

Poznámky:

- Z výše uvedených video výstupů je nekvalitnější komponentní video, druhým nejlepším je SCART, S-VIDEO je dobré a kompozitní video je standardem. Použijte nejlepší možný typ video propojení.
- Nepoužívejte všechna propojení najednou, jinak to bude mít vliv na kvalitu obrazu.
- Přehrávač bude poskytovat příslušný video výstup, pouze pokud video nastavení odpovídá skutečnému propojení video systému (viz **Video nastavení** v **Nastavení systému**).


PROPOJENÍ

PŘIPOJENÍ K EXTERNÍM ZAŘÍZENÍM

LINKOVÝ VSTUP LINE IN

Tento přístroj má skupinu přidavných terminálů zvukových vstupů. Lze tak využívat vstup analogových stereofonních zvukových signálů z externích zařízení, např. přehrávače DVD, VCD, CD, videorekordéru, atd.

K připojení terminálů stereofonního zvukového výstupu přehrávače VCD, CD nebo videorekordéru k terminálům stereofonního vstupu (LINE IN) tohoto přístroje použijte audio kabel (červený vpravo, bílý vlevo).

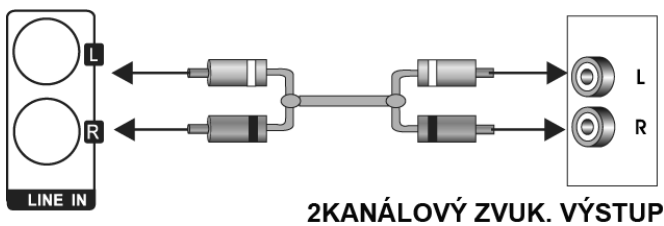

Tento přístroj

Odpovídajícím zdrojem signálu je vstup **LINE IN**, na který lze přepnout tlačítkem [SOURCE SELECT].


AUDIO-VIDEO VSTUP AV IN

Tento přístroj má skupinu přidavných terminálů zvukových a obrazových vstupů. Lze tak využít vstup analogových stereofonních zvukových signálů a video signálů z externích zařízení, např. přehrávače VCD, videorekordéru, přehrávače DVD, atd.

K připojení terminálů stereofonního zvukového výstupu přehrávače DVD, VCD, videorekordéru atd. k terminálům stereofonního vstupu tohoto přístroje (AUDIO IN) použijte audio kabel (červený vpravo, bílý vlevo).

K propojení vstupu kompozitního videa tohoto přístroje (VIDEO IN) a video výstupu přehrávače DVD, VCD, videorekordéru, atd. použijte kabel se žlutým kolíkem AV kabelu.

Odpovídajícím zdrojem signálu je vstup **AV IN**, na který lze přepnout tlačítkem [SOURCE SELECT].

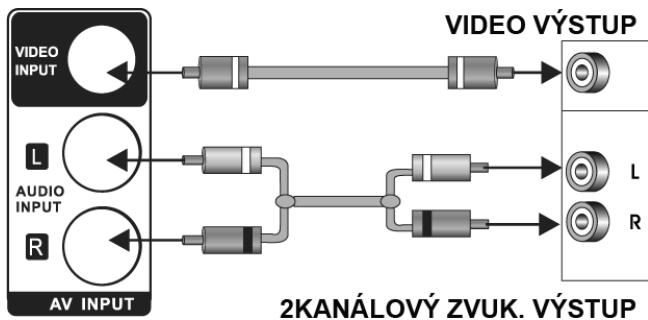

Tento přístroj

1.5 SPOŘIČ OBRAZOVKY

ZAPNUTO: Pokud je obraz po určitou dobu na obrazovce po několik minut nehybný, například když je disk pozastaven, zastaven, atd., aktivujte se spořič obrazovky. Můžete jej zrušit kterýmkoliv tlačítkem kromě [STANDBY]

Přístroj se přepne do pohotovostního režimu po 20 minutách, kdy je v režimu spořiče obrazovky. Můžete jej zapnout stisknutím tlačítka [STANDBY].

VYPNUTO: Funkce spořiče obrazovky je vypnuta.

2 STRÁNKA NASTAVENÍ ZVUKU

2.1 NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ZVUKU

2.1.1 DOWNMIX (Míchání)

LT/RT: 5.1-kanálový zvuk se smíchá do levého a pravého kanálu a bude reprodukován předním levým a předním pravým reproduktorem.

STEREO: 5.1-kanálový zvuk se smíchá do stereofonního signálu a bude reprodukován předním levým a předním pravým reproduktorem.

POZNÁMKA: Tato funkce platí pouze pro 5.1-kanálové disky kódované v Dolby AC-3.

2.2 NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKU

2.2.1 DIGITÁLNÍ VÝSTUP

SPDIF OFF: Nevychází žádný digitální signál (koaxiální výstup je vypnut).

ALL: Výstup digitálního zvukového signálu bude ve formátu RAW. Běžně se tento režim používá pro signály DTS a Dolby Digital 5.1.

PCM ONLY: Výstup digitálního zvukového signálu bude ve formátu PCM. Běžně se tento režim používá pro signály zvukových CD.

2.2.2 VÝSTUP LPCM

Pokud je **DIGITÁLNÍ VÝSTUP** nastaven na **PCM ONLY**, je k dispozici tato položka.

Zvolte vzorkovací kmitočet pro analogový zvukový výstup. Jsou dvě možnosti, a to 48 kHz a 96 kHz.

POZNÁMKA: Některé zesilovače nepodporují vzorkování 96 kHz, což má vliv na koaxiální výstup.

2.3 NASTAVENÍ DOLBY DIGITAL

2.3.1 DUÁLNÍ MONO

STEREO: Zvukem přístroje bude výstup levého audio kanálu a pravého audio kanálu přes přední levý a přední pravý reproduktor.

L-MONO: Zvukem přístroje bude výstup pouze levého audio kanálu přes přední levý a přední pravý reproduktor.

R-MONO: Zvukem přístroje bude výstup pouze pravého audio kanálu přes přední levý a přední pravý reproduktor.

MIX-MONO: Zvukem přístroje bude střední signál levého a pravého audio kanálu přes přední levý a přední pravý reproduktor.

POZNÁMKA: Tato funkce platí pouze pro 2kanálové disky kódované v Dolby AC-3

UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

- Před zapojením a provozem přístroje si tento manuál přečtěte a uschovejte jej k pozdějšímu použití.
- Neotvírejte skříň přístroje. Uvnitř se nenachází žádné součásti určené k obsluze uživatelem. Přenechejte servis pouze kvalifikovaným osobám.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej. Pokud přístroj nepoužíváte dlouhou dobu, vypněte jej a odpojte síťový kabel. (Zástrčka slouží jako odpojovací zařízení od zdroje napájení a měla by být vždy snadno dostupná).
- Neinstalujte přístroj na místě vystaveném zdrojům tepla nebo přímému slunečnímu svitu.
- Neinstalujte přístroj na místě vystaveném vlhkosti a dešti.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající a tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět nádoby naplněné tekutinou, např. vázy.
- Umístěte přístroj na vodorovnou, rovnou a pevnou plochu s dobrým odvětráváním. Neblokujte otvory pro odvod tepla, mohlo by tím dojít k poruše v důsledku přehřátí.
- Vnější přístroje čistěte měkkou a čistou tkaninou. Nikdy k čištění nepoužívejte chemické prostředky ani saponáty.
- Tato brožura je průvodcem uživatele pro provoz, není kritériem pro konfiguraci.




Symbol blesku varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí pod krytem výrobku, které je dostatečně velké na to, aby pro člověka představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku upozorňuje uživatele na důležité provozní pokyny .




Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt. Přenechejte servis kvalifikovanému servisnímu personálu.



Tato značka znamená, že tento produkt patří mezi laserové produkty třídy 1. Laserový paprsek může produkovat záření, které je při přímém dotyku s lidským tělem nebezpečné.


PANELY

ČELNÍ PANEL:

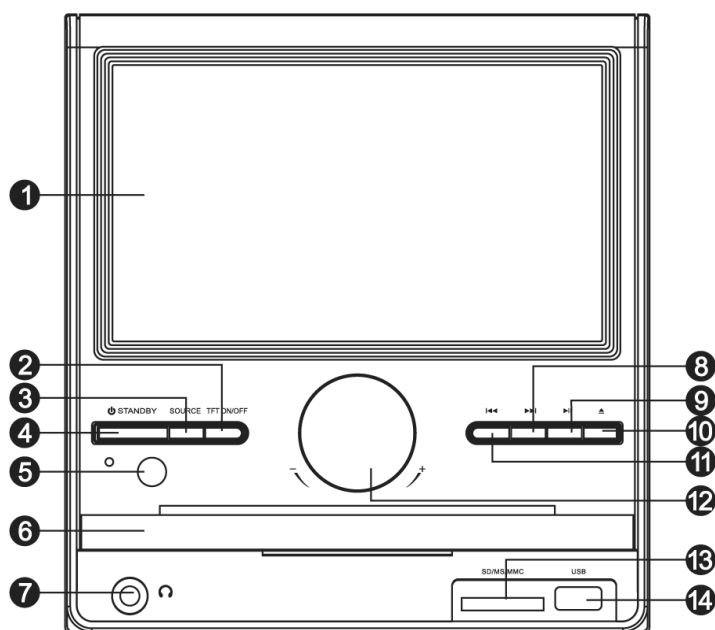

1. Obrazovka displeje
2. Zapnutí/vypnutí monitoru
3. Tlačítko volby zdroje
4. Tlačítko pohotovostního režimu
5. Senzor dálkového ovládání
6. Zásuvka disku
7. Konektor sluchátek
8. Další
9. Tlačítko přehrávání a pauzy (PLAY/PAUSE)
10. Tlačítko otevření a zavření (OPEN/CLOSE)
11. Předchozí
12. Knoflík ovládání hlavní hlasitosti
13. Slot pro kartu SD/MS/MMC
14. Slot USB

ZADNÍ PANEL:

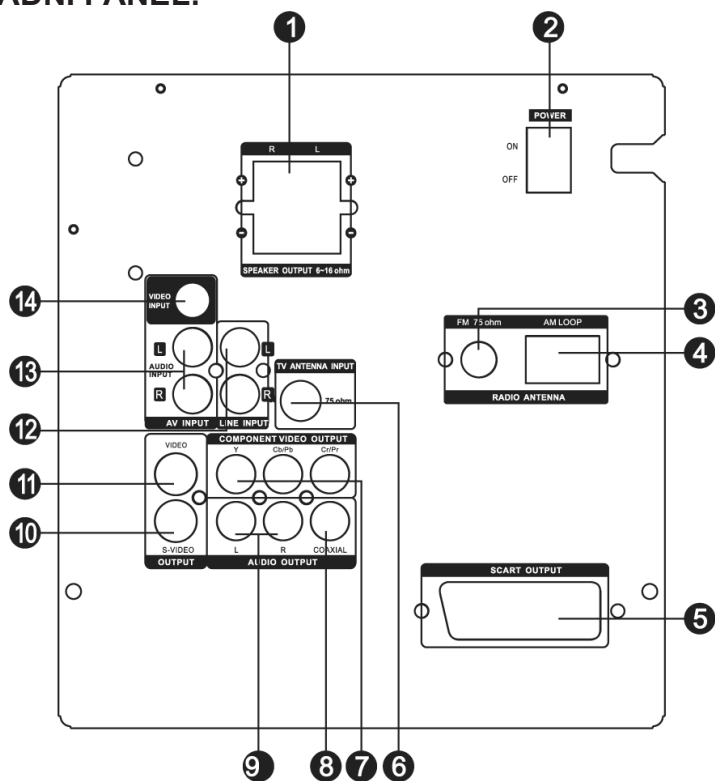

1. Reprodukční výstup
2. Hlavní vypínač
3. Konektor antény FM
4. Konektor antény AM
5. Výstup SCART
6. Vstup TV antény
7. Výstup komponentního videa
8. Koaxiální digitální zvukový výstup
9. Levý/pravý kanál zvukového výstupu
10. Výstup S-Video
11. Výstup kompozitního videa
12. Linkový vstup
13. Levý/pravý kanál zvukového vstupu
14. Vstup kompozitního videa

PROPOJENÍ

SYSTÉM ZVUKOVÉHO PROPOJENÍ

Existují dva typy zvukových výstupních systémů. Je to výstupní systém analogového zvuku a výstupní systém digitálního zvuku. Výstupní systém analogového zvuku je 2kanálový stereofonní výstup a výstupním systémem digitálního zvuku je koaxiální výstup.

Stereofonní zvuk

K propojení mezi stereofonním zvukovým výstupem tohoto přístroje a stereofonním vstupem TV nebo zesilovače použijte dvojici audio kabelů (bílý jako levý a červený jako pravý).

Koaxiální digitální audio


Pomocí koaxiálního kabelu připojte koaxiální výstup tohoto přístroje ke koaxiálnímu vstupu zesilovače.

Reprodukční výstup

Pomocí reproduktorových kabelů propojte terminály reproduktorového výstupu přístroje s odpovídajícími reproduktory.


Zvukový vstup TV/monitoru/zesilovače

2-k. audio vstup

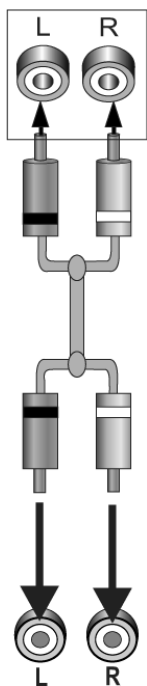


2-k. audio výstup

Digit. audio vstup

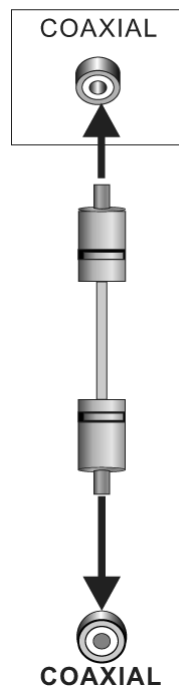

Digit. audio výstup

Reproduktory

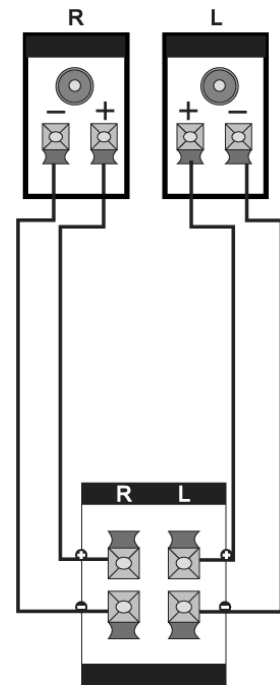

Reprod. výstup

Zvukový výstup DVD

POZNÁMKA:

Zvukové nastavení musí odpovídat skutečnému propojení zvukového systému. Viz **Nastavení audio** v **Nastavení systému**.

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Ovládání menu

1. Stisknutím tlačítka [SETUP] na dálkovém ovladači zobrazíte menu nastavení.
2. Tlačítka [←]/[→] zvolte položku. Pod ní se zároveň objeví vedlejší menu vybrané položky.
3. Tlačítka [↑]/[↓] zvolte položku, kterou chcete ve vedlejšímu menu nastavit a poté do ní vstupte stisknutím tlačítka [ENTER]/[→]. Tlačítka [↑]/[↓] zvolte možnost a stisknutím tlačítka [ENTER] ji potvrďte nebo zrušte tlačítkem [←].
4. Poté můžete pomocí tlačítek [↑]/[↓] pokračovat v nastavení dalších položek ve vedlejšímu menu.
5. Stisknutím tlačítka [←] se vrátíte zpět do vyššího menu.
6. Opětovným stisknutím tlačítka [SETUP] opustíte menu nastavení. Alternativně přesuňte označení na 'X' a poté stisknutím [ENTER] opustíte menu nastavení.

1. STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENÍ

1.1. TV zobrazení

Pokud je přístroj připojen ke klasickému televizoru, měli byste zvolit **4:3PS** nebo **4:3LB**.

Obraz 4:3 se zobrazí přes celou obrazovku s původním poměrem stran.

4:3 PS: Širokoúhlý obraz se zobrazí na obrazovce s původním poměrem stran, přičemž jeho části vlevo a vpravo budou ořezány.

4:3 LB: Širokoúhlý obraz se zobrazí na obrazovce s původním poměrem stran s černými pruhy v horní a spodní části obrazovky.

Pokud je přístroj připojen k širokoúhlé obrazovce, měli byste vybrat **16:9** nebo

WIDE SQUEEZE.

16:9: Širokoúhlý obraz se zobrazí přes celou obrazovku s původním poměrem stran, zatímco obraz 4:3 se horizontálně roztáhne, aby vyplnil obrazovku.

WIDE SQUEEZE (Širokoúhlý stlačený obraz): Širokoúhlý obraz bude zobrazen přes celou obrazovku v původním poměru stran stejně jako obraz 4:3, ale s černými pruhy na levé a pravé straně.

1.2 ZNAČKA ÚHLU

Nastavte tuto položku na **ZAPNUTO**. Pokud má disk několik úhlů záběru, zobrazí se na obrazovce značka úhlu. V tom případě můžete sledovat video z různých pohledů kamery, které můžete měnit tlačítkem **ANGLE** na dálkovém ovladači. Funkci zrušíte nastavením této položky na **VYPNUTO**.

1.3 JAZYK OSD (jazyk zobrazení na obrazovce)

V této položce můžete vybrat jazyk pro OSD.

1.4 TITULKY

Nastavte tuto položku na **ZAPNUTO**. Pokud jsou na přehrávaném disku nahrány titulky, zobrazí se na obrazovce. Titulky skryjete přepnutím na **VYPNUTO**.

Titulky také můžete zobrazit a skrýt pomocí tlačítka [SUBTITLE] na dálkovém ovladači.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici u disků, které obsahují titulky.

2.3.2 DYNAMIC

Pokud sledujete filmy s velkým dynamickým rozsahem při nízké hlasitosti například v noci, můžete zvýšit dynamickou hodnotu, aby nedošlo ke ztrátě zvukových detailů plynoucí z nízké hlasitosti.

2.4 HDCD

HDCD (High Definition Compatible Digital – CD s vysokým rozlišením) je patentovaný kódovací a dekódovací proces pro získání celé bohatosti a detailů zvuku z CD disků kódovaných jako HDCD.

2.4.1 FILTR

Můžete zvolit digitální filtr **2x**, **1x** nebo **vypnuto**.

3 STRÁNKA NASTAVENÍ VIDEOA

3.1 VIDEO VÝSTUP

CVBS: Nastavuje výstup videa na CVBS (přes kompozitní výstup) nebo na S-Video, pokud je provedeno propojení S-Video.

YUV: Nastavuje video výstup v analogovém komponentním video formátu, pokud se používají výstupy komponentního videa.

P-YUV: Nastavuje video výstup jako progresivní signály YUV, pokud se používají výstupy komponentního videa.

RGB: Nastavuje video výstup ve formátu červená/zelená/modrá, pokud se používá výstup SCART.

POZNÁMKA: Pokud se nastavení pro video liší od skutečného fyzického propojení, nemusí se na televizoru zobrazit žádný obraz nebo bude velmi nekvalitní. V takovém případě je třeba opakovanými stisky tlačítka [V_MODE] na dálkovém ovladači vybrat příslušný režim video výstupu tak, aby byl obrazový výstup opět v pořádku.

3.2 TV REŽIM

Pokud je **VIDEO VÝSTUP** nastaven na **YUV** nebo **RGB** a v zásuvce pro disk je vložen disk, je tato položka k dispozici.

PROGRESIVNÍ: Výstup komponentního videa bude ve formě progresivního skenování.

PROKLÁDANÝ (INTERLACE): Výstup komponentního videa bude ve formě prokládaného skenování.

3.3 HD MODE

Když je **VIDEO VÝSTUP** nastaven na **YUV** či **RGB** a v přehrávači je disk, tato položka je dostupná.

Vyberte rozlišení HD, 720p či 1080i u **YUV** video výstupu. Zvolte OFF pro deaktivaci režimu HD.

Poznámka: Režim HD platí pouze u komponentního video výstupu.

3.4 NASTAVENÍ BARVY

3.4.1 OSTROST

V této položce si můžete vybrat ze tří možností (**VYSOKÁ**, **STŘEDNÍ** a **NÍZKÁ**)

3.4.2 JAS, KONTRAST, TÓN A SATURACE

Vstupte do příslušné položky, pomocí směrových tlačítek [←]/[→] nastavte hodnotu a poté ji potvrďte tlačítkem [ENTER].

3.4.3 Světlost GAMMA

V této položce si můžete vybrat ze čtyř možností (**VYSOKÁ, STŘEDNÍ, NÍZKÁ a ŽÁDNÁ**).

3.4.4 ZPOŽDĚNÍ LUMA

V této položce můžete vybrat ze dvou možností, a to 0T a 1T.

3.5 VELIKOST PÍSMO

V této položce zvolte požadovanou velikost písma pro anglické titulky.

3.6 BARVA PÍSMO

V této položce můžete vybírat barvu písma pro anglické titulky.

3.7 BARVA POZADÍ PÍSMO

V této položce můžete vybírat barvu pozadí pro anglické titulky, a to černou nebo průhlednou.

POZNÁMKA: Nastavení položek **VELIKOST PÍSMO, BARVA PÍSMO** a **BARVA POZADÍ PÍSMO** platí pro disky MPEG4.

4 STRÁNKA PREFERENCÍ

Pokud není v zásuvce žádný disk, zásuvka disku je otevřená nebo je vložený disk zastaven, je k dispozici tato položka

4.1 TYP TV

Tento přístroj podporuje vysílací standardy NTSC i PAL.

PAL: Pokud je připojený televizor v systému PAL, který se používá Číně, Hongkongu a Evropě atd., zvolte tento režim. Změní video signál disku NTSC a výstupem bude formát PAL.

MULTI: Pokud je připojený televizor v systému multi, zvolte tento režim. Výstupní formát video signálu disku bude v souladu s video signálem disku.

NTSC: Pokud je připojený televizor v systému NTSC, který se používá na Taiwanu, v Americe a Kanadě, zvolte tento režim. Změní video signál disku PAL a výstupem bude formát NTSC.

POZNÁMKA: Pokud provedete nesprávnou volbu, budete sledovaný obraz velmi nekvalitní. V takovém případě budete muset chybu napravit změnou možnosti této položky.

4.2 PBC (Kontrola přehrávání)

ZAPNUTO: Aktivuje funkci PBC. Při přehrávání disku kódovaného s funkcí PBC, např. VCD 2.0, SVCD, atd. se stisknutím tlačítka [PBC] vrátíte do menu PBC.

VYPNUTO: Deaktivuje funkci PBC.

POZNÁMKA: Tato funkce platí pouze u disků, které mají funkci PBC, tj. VCD2.0, SVCD, atd. Disky DVD, VCD1.1, CD-DA a MP3 nemají menu PBC.

4.3 AUDIO, TITULKY a MENU DISKU

V těchto položkách se volí preferovaný jazyk pro audio, titulky a menu disku.

Můžete také provést volbu jazyka pro audio pomocí tlačítka [AUDIO] a jazyku pro titulky pomocí tlačítka [SUBTITLE] na dálkovém ovladači.

POZNÁMKA: Pokud není zvolený jazyk na právě přehrávaném disku k dispozici, zůstane zachováno výchozí nastavení jazyka pro audio, titulky a menu disku.

4.4 RODIČOVSKÁ KONTROLA

Tato položka umožňuje uživateli nastavit maximální přístupnost filmů, které lze sledovat. Filmy s nižší přístupností než je nastavená úroveň bude možné sledovat pouze po zadání správného hesla. Kromě toho je heslo nutné i pro nové nastavení úrovně. Výchozím heslem je 136900.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze u disků s rodičovskou kontrolou.

4.5 VÝCHOZÍ HODNOTY

Obnovení výchozího nastavení kromě nastavení v položce **RODIČOVSKÁ KONTROLA** a **REŽIM HESLA**.

5 STRÁNKA NASTAVENÍ HESLA

5.1 REŽIM HESLA

V této položce můžete zapnout nebo vypnout funkci hesla.

POZNÁMKA: Předtím, než v této položce provedete změnu, musíte vložit správné heslo a poté je potvrdit stisknutím tlačítka [ENTER]. Výchozí heslo je 136900.

5.2 HESLO

V této položce můžete znovu nastavit heslo.

POZNÁMKA: Výchozí heslo (136900) je vždy funkční, i když heslo změníte na nové.

MENU NASTAVENÍ SYSTÉMU

Ovládání menu

Stisknutím tlačítka [SYSTEM] zobrazíte menu **OBRAZU**, ve kterém můžete nastavit položky týkající se obrazovky přístroje. V menu můžete vybírat položky pomocí tlačítek [↑] a [↓].

1 MENU OBRAZU

1.1 KONTRAST, JAS, BAREVNOST a OSTROST

Zvolte některou z výše uvedených položek a poté tlačítka [←]/[→] nastavte její hodnotu. Poté můžete tlačítka [↑] a [↓] vybrat k nastavení jinou položku.

1.2 REŽIM ZOBRAZENÍ

Zvolte tuto položku a pomocí tlačítek [←]/[→] zvolte možnost **4:3** nebo **16:9**.

4:3: Obraz 4:3 bude zobrazen na obrazovce ve svém nativním poměru stran s černými pruhy na levé a pravé straně. Širokoúhlý obraz bude horizontálně stlačen.

16:9: Širokoúhlý obraz bude zobrazen přes celou obrazovku ve svém nativním poměru stran, přičemž obraz 4:3 bude horizontálně roztažen, aby vyplnil obrazovku.

1.3 RESETOVÁNÍ

Zvolte tuto položku a poté stisknutím tlačítka [→] obnovíte výchozí nastavení v menu obrazu.

2 MENU NASTAVENÍ

2.1 VYPNUTÍ PŘI NEČINNOSTI

Po volbě této položky můžete směrovými tlačítky [←]/[→] zvolit možnost **VYPNUTO**, čímž funkci automatického přepnutí do pohotovostního stavu zrušíte, nebo můžete vybrat dobu (**15 min.**, **30 min.**, **60 min.**, **90 min.** nebo **120 min.**), po které se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud jej nebudete používat.

2.2 AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Po volbě této položky můžete směrovými tlačítky [←]/[→] automaticky vyhledat všechny dostupné kanály; stisknutím tlačítka [■] vyhledávání zastavíte.

2.3 MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Po volbě této položky můžete směrovými tlačítky [←]/[→] vyhledat příští nižší nebo vyšší frekvenci, aby nahradila stávající; stisknutím tlačítka [■] vyhledávání zastavíte.

2.4 VIDEO SYSTÉM

Po volbě této položky můžete směrovými tlačítky [←]/[→] vybrat preferovaný video systém.

2.5 AUDIO SYSTÉM

Po volbě této položky můžete směrovými tlačítky [←]/[→] vybrat preferovaný audio systém.

2.6 KANÁL

V této položce se zobrazuje číslo aktuálního kanálu.

2.7 DOLADĚNÍ

V této položce můžete doladit frekvenci aktuálního kanálu pomocí tlačítek [←]/[→].

2.8 PŘESKOČENÍ

Nastavte tuto položku na **ZAPNUTO**. Pokud budete procházet kanály tlačítky [CH+]/[CH-], tento kanál se přeskočí. Funkci zrušíte nastavením na **VYPNUTO**.




DÁLKOVÝ OVLADAČ

Provoz dálkového ovladače

Do dálkového ovladače vložte dvě baterie AAA/1,5V. Namiřte jej na senzor dálkového ovládání na čelním panelu. Dálkový ovladač funguje v dosahu 8 metrů od senzoru a v úhlu 30 stupňů doleva a doprava.

Instalace baterií


- Otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně dálkového ovladače.
- Do bateriového prostoru vložte baterie a ujistěte se, že jsou vloženy se správnou polaritou dle symbolů + a -, které jsou označeny uvnitř bateriového prostoru.
- Zavřete kryt.



Poznámka:

- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií.
- Slabé baterie mohou vytéct a vážně poškodit dálkový ovladač.
- Chraňte životní prostředí a likvidujte baterie dle předpisů své země.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

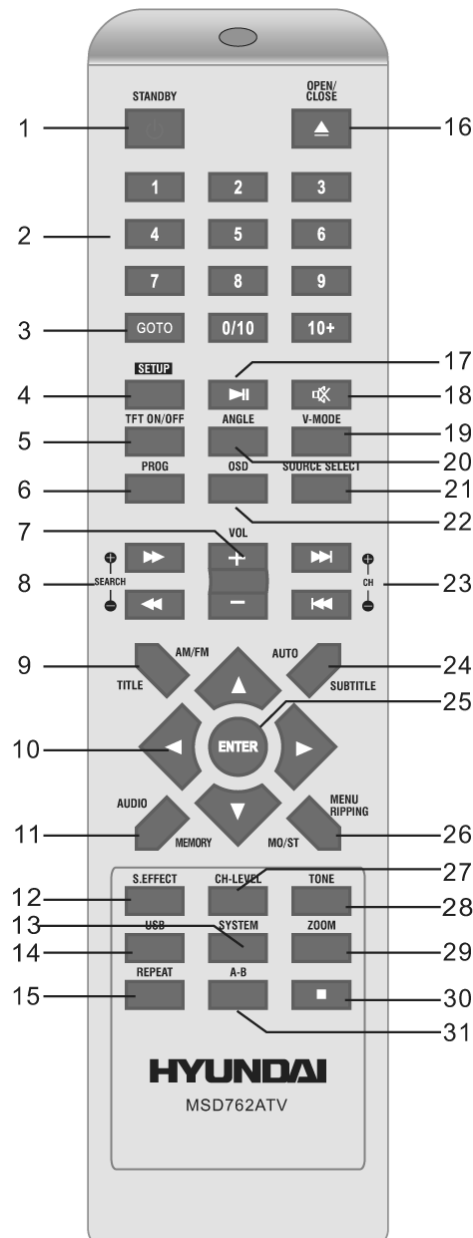

- | | |
|--|---|
| 1. Pohotovostní tlačítko (STANDBY) | 16. Otevřít/Zavřít (OPEN/CLOSE) |
| 2. Číselná tlačítka | 17. Přehrávání/pauza (▶) |
| 3. Přejít na (GO TO) | 18. Vypnutí zvuku (MUTE) |
| 4. Nastavení (SETUP) | 19. Video režim (V-MODE) |
| 5. Monitor zapnut/vypnut (TFT ON/OFF) | 20. Úhel (ANGLE) |
| 6. Program (PROGRAM) | 21. Volba zdroje (SOURCE SELECT) |
| 7. Hlasitost (VOLUME +/-) | 22. OSD (Zobrazení na obrazovce) |
| 8. Rychlý posuv vpřed/vzad
Prohledávání +/- | 23. Další/Předchozí (▶▶/◀◀) Kanál +/- (CH +/-) |
| 9. Titul/AM/FM (TITLE/AM/FM) | 24. Auto/Titulky (AUTO/SUBTITLE) |
| 10. Směrová tlačítka
(← → ↑ ↓) | 25. Potvrdit (ENTER) |
| 11. Audio/Paměť (AUDIO/MEMORY) | 26. Menu/Mono/Stereo/Ripování
(MENU/MO/ST/RIPPING) |
| 12. Zvukové efekty (S.EFFECT) | 27. Úroveň kanálu (CH-LEVEL) |
| 13. Systém (SYSTEM) | 28. Tón (TONE) |
| 14. USB | 29. Zvětšení (ZOOM) |
| 15. Opakování (REPEAT) | 30. Zastavení (STOP) |
| | 31. Opakování A-B (A-B) |

PŘEHRÁVÁNÍ

Po zapnutí přístroje trvá určitou dobu (několik vteřin), než se obrazovka přístroje dostane do normálního stavu.

STANDBY (Pohotovostní režim)

- Stisknutím zapnete přístroj. Opětovným stisknutím přístroj přepnete do pohotovostního režimu.

Poznámka: V pohotovostním režimu se spotřebovává minimální množství energie, ale zároveň je zajištěno, že přístroj bude fungovat s maximální efektivitou ihned po jeho spuštění

SOURCE SELECT (Výběr zdroje)

- Přepínání AV zdrojů mezi DVD, RÁDIEM, AV IN a LINE IN.

SYSTEM (Systém)

- Stisknutím zobrazíte menu **OBRAZU**, ve kterém můžete nastavit položky týkající se obrazovky přístroje.

USB

- Stisknutím přepnete na zdroj externího signálu, který je k dispozici, tj. USB nebo kartu SD/MS/MMC, nebo se vrátíte do režimu DVD. Pokud k přehrávači zároveň připojeno zařízení USB i paměťová karta, zvolte USB stisknutím tlačítka [USB]; dvojitým stisknutím zvolíte paměťovou kartu a třetím stisknutím se vrátíte do režimu DVD.

OPEN/CLOSE (Otevřít/zavřít)

- Stisknutím otevřete a zavřete talíř disku.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 +10

- Číselná tlačítka lze použít k zadávání čísel nebo k volbě stopy, kapitoly disku, atd.

ENTER (Potvrdit)

- Stisknutím tohoto tlačítka vložíte položku v menu nebo potvrdíte provedený úkon.

SMĚROVÁ TLAČÍTKA

- Pomocí směrových tlačítek můžete pohybovat označením položek v menu nebo měnit hodnotu položky v menu.

SETUP (Nastavení)

- Stisknutím vstoupíte do menu nastavení nebo jej opustíte.

GO TO (Přejít na)

- Stisknutím se dostanete do menu PŘEJÍT NA. Pomocí směrových tlačítek zvolte titul, kapitolu, stopu, čas stopy nebo čas disku, na který chcete přímo přejít. Opětovným stisknutím menu opustíte.

PŘEHRÁVÁNÍ

PROGRAM

- Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do menu programu nebo jej opustíte. Můžete přehrávat obsah disku v požadovaném pořadí. V menu programu můžete pomocí směrových tlačítek a číselných tlačítek vytvořit naprogramovaný seznam, poté označit **START** a stisknutím tlačítka [ENTER] spustit naprogramované přehrávání. Při přehrávání programu se můžete stisknutím tohoto tlačítka dostat do menu programu. Nyní se označí **STOP**. Stisknutím tlačítka [ENTER] zrušíte přehrávání aktuálního programu

▶ II

- Stisknutím tohoto tlačítka dočasně pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka přehrávání obnovíte. Nebo obnovíte normální přehrávání z rychlého posunu vpřed, rychlého posunu vzad, přehrávání okénko po okénku, atd.

■

- Jedním stisknutím dočasně zastavíte přehrávání. Stisknutím tlačítka [▶ II] bude přehrávání pokračovat. Pokud toto tlačítko stisknete při přehrávání dvakrát, disk se zastaví a vrátí se na začátek.

▶▶

- Rychle přehrávání směrem vpřed.

◀◀

- Rychle přehrávání směrem vzad.

◀◀

- Stisknutím přeskočíte na předchozí kapitolu nebo stopu.

▶▶

- Stisknutím přeskočíte na následující kapitolu nebo stopu.

MUTE (Vypnutí zvuku)

- Stisknutím tohoto tlačítka dočasně vypnete zvuk. Opětovným stisknutím zvuk znovu zapnete.

VOLUME +/- (Hlasitost +/-)

- Tlačítkem [VOLUME+/-] můžete upravovat hlasitost.

REPEAT (Opakování)

- Opakovanými stisky můžete přepínat mezi jednotlivými režimy opakování.
(**Poznámka:** Pro VCD2.0, SVCD, atd. je tato funkce neplatná, pokud je aktivována kontrola přehrávání PBC).

A-B (Opakování A-B)

- Tímto tlačítkem můžete opakovat určitý úsek disku.
Pokud se přehrává disk (DVD, VCD, CD, MP3 nebo MPEG4), stisknutím tohoto tlačítka označíte počáteční bod (A) a jeho opětovným stisknutím označíte koncový bod (B). Poté bude přístroj přehrávat tento úsek znovu a znovu. Pokud tlačítko stisknete potřetí, opakování A-B se zruší a obnoví se normální přehrávání.

Poznámka: Body A a B musí být v rámci stejného titulu/stopy.

PŘEHRÁVÁNÍ

CH-LEVEL (Úroveň kanálu)

- Stisknutím zvolíte kanál nebo celkovou hlasitost, poté pomocí tlačítek [VOLUME+]/[VOLUME-] nastavíte hlasitost vybraného kanálu nebo celkovou hlasitost.

S.EFFECT (Zvukový efekt)

- Opakovanými stisky zapnete nebo vypnete zvukový efekt.
Poznámka: Pokud přehráváte 5.1kanálový disk Dolby Digital, doporučujeme zvukový efekt vypnout, abyste získali skutečný 5.1 kanálový efekt.

tone (Tón)

- Stisknutím zvolte BASSY nebo VÝŠKY a poté pomocí [VOLUME+/-] nastavte jejich hodnotu.

TITLE (Titul)

- Při přehrávání DVD se stisknutím tohoto tlačítka vrátíte do menu titulu.

TFT ON/OFF (Monitor zapnut/vypnut)

- Stisknutím zapnete/vypnete obrazovku přístroje.

MENU

- Při přehrávání DVD se stisknutím tohoto tlačítka vrátíte do hlavního menu.
- Pokud se právě přehrává disk kódovaný s funkcí PBC, stisknutím tlačítka aktivujete/deaktivujete funkci kontroly přehrávání PBC.
(**Poznámka:** Disky VCD2.0, SVCD, atd. mají funkci PBC, zatímco disky DVD, VCD1.1, CD-DA a MP3 funkci PBC nemají.)

SUBTITLE (Titulky)

- Opakovanými stisky můžete přepínat mezi titulky, pokud je na právě přehrávaném disku nahráno více druhů titulků, nebo je vypnout.

OSD (Zobrazení na obrazovce)

- Opakovanými stisky můžete zapnout nebo skrýt informace týkající se přehrávaného disku

AUDIO

- Opakovanými stisky můžete přepínat mezi jazyky pro audio, které jsou k dispozici na disku (platí pro DVD).
- Opakovanými stisky můžete přepínat mezi zvukovými kanály (LEVÉ MONO, PRAVÉ MONO, MIX-MONO a STEREO), které jsou k dispozici na disku (platí pro VCD).

ANGLE (Úhel)

- Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat úhly pohledu, pokud je na právě přehrávaném disku nahráno více úhlů pohledu kamery.

V-MODE (Video režim)

- Opakovanými stisky můžete přepínat mezi režimy video výstupu.

ZOOM (Zvětšení a zmenšení)

- Stisknutím tlačítka ZOOM můžete zvětšit nebo zmenšit scénu. K dispozici jsou velikosti obrazu 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3 a 1/4. V režimu zvětšení můžete pomocí směrových tlačítek zvětšenou částí pohybovat.
(**Poznámka:** Platí pro disky DVD, VCD, MPEG4 atd.)

PŘEHRÁVÁNÍ

RIPPING (Ripování)

- Stisknutím se dostanete do menu ripování CD nebo jej opustíte. Podrobnosti o ripování CD viz **RIPOVÁNÍ CD** v této kapitole.

Provoz tuneru

Následující tlačítka se používají v režimu tuneru. Režim tuneru vyberete tlačítky [SOURCE SELECT] nebo [SOURCE].

AM/FM

- Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat mezi režimem AM a režimem FM.

MO/ST

- Přepínání mezi příjmem vysílaného signálu FM v mono nebo ve stereo.

MEMORY (Paměť)

- Po naladění nové frekvence stiskněte tlačítko [MEMORY], poté vyberte požadovanou stanici vložením příslušných čísel a uložte ji jako předvolbu

AUTO

- Automatické vyhledávání vysílajících stanic.



- Při automatickém vyhledávání jej tímto tlačítkem zastavíte.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0/10 10+

- V režimu tuneru lze použít číselná tlačítka k volbě předvolené stanice. Například pokud volíte stanici 2, stiskněte tlačítka [0] a [2]. Pokud volíte stanici 15, stiskněte tlačítka [1] a [5].

SEARCH +/- (Vyhledávání +/-)

- Jemné doladění (zvýšení/snížení) frekvence.

RADIO +/-

- Stisknutím přeskočíte na další/předchozí předvolenou stanici.

POZNÁMKA: V režimu tuneru jsou k dispozici tlačítka [VOLUME+/-], [CH_LEVEL], [MUTE], [TONE] a [S.EFFECT]. Podrobnosti viz představení funkcí dálkového ovladače v části DVD této kapitoly.

PŘEHRÁVÁNÍ

PŘEHRÁVÁNÍ OBRAZOVÝCH CD KODAK

- Vložte na talíř disku obrazové CD; přístroj disk automaticky načte.
- Stisknutím tlačítka [■] vstupte do režimu náhledů, kde si můžete obrázky prohlédnout. V režimu náhledů zvolte pomocí směrových tlačítek obrázků a poté stisknutím tlačítka [ENTER] vybraný obrázek zobrazte. V režimu náhledů provedte pomocí směrových tlačítek obrázků a tlačítka [ENTER] volbu Presentace, Menu, Předchozí nebo Další ve spodní části obrazovky. Presentace: Spustí se přehrávání prezentace. Menu: Menu instrukcí pro tlačítka dálkového ovladače. V tomto menu se dostanete na další stránku menu stisknutím tlačítka [ENTER]. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka menu instrukcí opustíte. Předchozí/další: Přejít na předchozí/další stránku. Představení funkcí dálkového ovladače: [■]: Vstup do režimu náhledů za účelem prohlížení obrázků. [ZOOM]: Při přehrávání stiskněte [ZOOM], a poté tlačítka [▶]/[◀] zvětšíte/zmenšíte obraz. Pokud je obraz zvětšený, lze směrovými tlačítky pohybovat zvětšenou částí. Opětovným stisknutím tlačítka [ZOOM] opustíte režim zvětšení/zmenšení obrazu. [▶]/[◀]: Stisknutím při přehrávání přeskočíte na předchozí/následující obrázek. [▶ ||]: Stisknutím tohoto tlačítka při přehrávání pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím přehrávání obnovíte. [←]/[→]: Stisknutím otočíte během přehrávání obrázků proti směru hodinových ručiček/po směru hodinových ručiček.

PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ MP3/MPEG4

Vložte na talíř disk MP3/MPEG4. Na obrazovce se zobrazí menu s obsahem disku.

PRÁCE S MENU:

Pomocí směrových tlačítek [↑]/[↓] ZVOLTE složku nebo soubor a poté stisknutím ENTER vybranou složku nebo soubor přehrajte. Volbu složky, která se má otevřít, nebo stopy, která se má přehrávat, můžete rovněž provést pomocí číselných tlačítek.

V menu s obsahem disku se stisknutím tlačítka [←] vrátíte do vyššího menu; tlačítka ▶ / ◀ se vrátíte/postoupíte na předchozí/následující stránku menu.

[PROG]: Opakovanými stisky můžete přepínat mezi režim přehrávání SLOŽKY a režim přehrávání SEZNAMU SOUBORŮ.

[MENU]: Při přehrávání disku MPEG4 se stisknutím vrátíte do menu s obsahem disku.

POZNÁMKA: Při přehrávání platí tlačítka [◀], [▶], [▶ ||], [■] (stisknutím zastavíte přehrávání), [REPEAT], [A-B], [VOLUME+/-], [MUTE], atd. Podrobnosti viz představení funkcí dálkového ovladače v této kapitole.

PŘEHRÁVÁNÍ ZE ZAŘÍZENÍ USB A KARTY SD/MMC/MS

- Vložte do vstupu USB zařízení USB, poté stisknutím tlačítka [USB] přepněte na připojené zařízení USB a můžete přehrávat soubory, které na něm lze přehrát. Opětovným stisknutím tlačítka [USB] přepnete zpět do režimu DVD.
- Vložte do vstupu SD/MS/MMC kartu SD, MS nebo MMC, poté stisknutím tlačítka [USB] přepněte na připojenou paměťovou kartu a můžete přehrávat soubory, které na ní lze přehrát. Opětovným stisknutím tlačítka [USB] přepnete zpět do režimu DVD.

POZNÁMKY:

- V případě, že se přehrávač po připojení zařízení USB nebo paměťové karty zablokuje, vypněte jej, odpojte síťový kabel ze zásuvky a vytáhněte z přehrávače zařízení USB a (nebo) paměťovou kartu. Poté přehrávač znovu zapněte. Přehrávač se vrátí do normálního stavu. Připojené zařízení pravděpodobně není certifikováno. Přehrávač není schopen přehrávat necertifikovaná zařízení USB.
- Přehrávání viz **PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ MP3/MPEG4** v této kapitole.
- Pokud do přehrávače zapojíte zároveň zařízení USB i paměťovou kartu, zvolíte jedním stisknutím tlačítka [USB] zařízení USB a dvojnásobným stisknutím paměťovou kartu. Třetím stisknutím se vrátíte do režimu DVD.

CD RIPOVÁNÍ:


CD ripování je proces kopírování z disků CD/HDCD a ukládání audio obsahu do komprimovaného formátu digitálního audia MP3.

Pomocí této funkce můžete kopírovat stopy disků CD/HDCD na připojený USB disk.

V režimu DVD vložte disk CD či HDCD do přehrávače a uveďte jej do stavu zastavení. Pak vložte do přehrávače disk USB.

Obr. 1

Stiskem RIPPING na dálkovém ovladači zobrazíte RipPage. Stiskem ENTER potvrdíte a přesunete se na další stránku menu (Obr. 2) – nabídku režimu ripování. Výběrem Cancel operaci zrušíte.

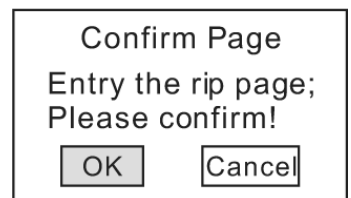**Obr. 2**

Jsou zde na výběr tři ripovací režimy.


One track: Kopíruje najednou jednu stopu.

Multi track: Kopíruje najednou více než jednu stopu.

All track: Kopíruje najednou všechny stopy na disku.

Vyberte vhodný režim a pak stiskem ENTER volbu potvrdíte a přesunete se na další stranu menu (Obr. 3.1, 3.2) – výběr stop k ripování.


Pokud vyberete „All track“, proces ripování začne okamžitě (Obr. 5).

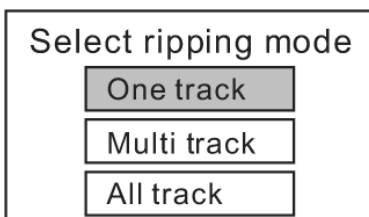**Obr. 3.1**

Pokud vyberete „One track“, vložte pomocí číselných kláves číslo stopy.

Po dokončení vyberte START, čímž začne proces ripování (Obr. 5).

Výběrem Cancel zrušíte a opustíte menu.




Obr. 3.2

Pokud vyberete „Multi track“, vložte pomocí číselných kláves číslo stopy, pak za použití navigačních kláves přesuňte kurzor na další pozici pro vložení čísla další stopy.

Po dokončení vyberte START, čímž začne proces ripování (Obr. 5).

Výběrem EXIT zrušíte a opustíte menu.




Poznámka: Tlačítko [10+] během vkládání čísel stop u CD ripování nefunguje. Pro vložení čísla, např. 15, stiskněte [1] a [5] či 35, stiskněte [3] a [5], atd.

Obr. 4

Kopírované stopy z disků CD či HDCD se uloží do složky automaticky vytvořené systémem na připojeném USB disku. Pokud mají vybrané stopy stejný název s již existujícími, objeví se dialogové okno (Obr. 4), aby vás upozornil. Stiskem ENTER nahradíte stávající soubor vybranou stopou.

Stiskem Cancel volbu zrušíte. Pro kopírování této stopy můžete taky zvolit vytvoření nové složky.

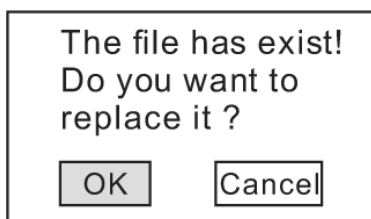

Vytvořit novou složku



Pokud chcete vytvořit novou složku na připojeném USB disku pro ukládání ripovaných stop, musíte otevřít a zavřít podavač disků. Stopy, které budou následně naripovány, se uloží do této nově vytvořené složky.

Obr. 5 a Obr. 6

Během kopírování se zobrazuje ukazatel stavu a volba Cancel pod ukazatelem je označena.

Pokud tedy chcete ripování zastavit, stiskněte ENTER. Pak se objeví dialogové okno (Obr. 6).

Stiskem ENTER ripování zastavíte, stiskem Cancel bude proces ripování pokračovat.

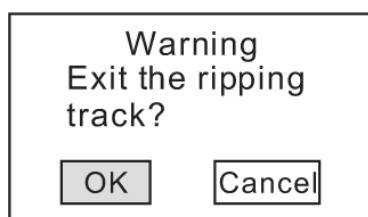



PŘEHRÁVÁNÍ

Po dokončení nastavení přesuňte označení kurzorem na **START** a stisknutím tlačítka [ENTER] spustíte ripování. Pokud jej chcete zrušit, přesuňte označení kurzorem na **UKONČIT**, stiskněte tlačítko [ENTER] nebo jen stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko [RIPPING], čímž proces ukončíte.



Po spuštění ripovacího postupu přejde systém na další stránku menu.

V okně **Ripování** je stavový pruh postupu ripování stopy a stavový pruh celkového postupu, které ukazují, jak velká část ripování aktuální stopy byla již provedena a kolik již bylo provedeno z celkového úkolu.

Při ripování se označí možnost **ZRUŠIT**, takže pokud budete chtít ripování kdykoliv zrušit, stačí stisknout tlačítko [ENTER].

CD RIP	
Ripping	Selected Track
Track Progress 	track01 50%
Total Progress 	track02 03:34
<input type="button" value="CANCEL"/>	
Summary	
Now Ripping Track 01/02	

Pokud má vybraná stopa stejný název souboru, jako má soubor, který je již uložen v zařízení USB, které je cílovým zařízením ripování, systém nevytvoří nový název souboru, aby jej odlišil od již existujícího souboru. Místo toho vás požádá, abyste původní soubor nahradili kliknutím na **OK** nebo abyste zrušili ripování této stopy tlačítkem **ZRUŠIT** v okně **Shnutí**.

CD RIP	
Ripping	Selected Track
Track Progress 	track01 04:36
Total Progress 	track02 03:34
Summary	
The file has existed Replace it or not?	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="CANCEL"/>	

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Předtím, než se obrátíte na servis, zkontrolujte prosím sami následující tabulku.

Příznak	Příčina(-y)	Náprava
Není napájení	<ul style="list-style-type: none"> Není připojen síťový kabel ke zdroji napájení nebo není připojen správně. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen.
Obraz Není obraz nebo je zkreslený.	<ul style="list-style-type: none"> Video kabel není připojen správně. Není správně nastaven režim video výstupu přístroje. Není správně nastaven režim video vstupu připojeného televizoru. 	<ul style="list-style-type: none"> Připojte správně video kabel. Tiskněte opakovaně tlačítko [V-MODE], dokud obraz nebude znovu v pořádku. Nastavte správný režim video vstupu.
Zvuk Není zvuk nebo je zkreslený	<ul style="list-style-type: none"> Audio kabel není správně připojen. Hlasitost je nastavena na minimální úroveň. Zvuk je vypnut. Disk se přehrává rychle vpřed nebo vzad. 	<ul style="list-style-type: none"> Připojte řádně kabel. Zvyšte hlasitost. Tlačítkem [MUTE] na dálkovém ovladači zapněte zvuk. Stiskněte [PLAY/PAUSE].
Nelze přehrávat disk	<ul style="list-style-type: none"> Disk je do zásuvky vložen naopak. Přístupnost disku je vyšší než přístupnost nastavená v položce rodičovská kontrola. Přístroj není kompatibilní s diskem. Disk je znečištěn. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je disk v zásuvce vložen potištěnou stranou nahoru. Proveďte nové nastavení v položce rodičovská kontrola. Vyčistěte disk
Pokud do přehrávače zapojíte zařízení USB nebo paměťovou kartu, nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Připojené zařízení USB nebo paměťová karta pravděpodobně nejsou certifikovány. 	<ul style="list-style-type: none"> Přehrávač není schopen přehrát necertifikované zařízení USB nebo paměťovou kartu. V případě nefunkčnosti přehrávače jej vypněte, odpojte síťový kabel ze zásuvky a vytáhněte z přehrávače zařízení USB a (nebo) paměťovou kartu. Poté přehrávač znovu zapněte. Přehrávač se vrátí do normálního stavu.
Tlačítka přístroje nefungují	<ul style="list-style-type: none"> Přístroj je rušen statickou elektřinou apod. 	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte přístroj a vytáhněte jej za zásuvky. Poté znovu připojte zástrčku k napájení a přístroj znovu zapněte.
Dálkový ovladač nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> V dálkovém ovladači nejsou baterie. Baterie jsou vybité. Dálkový ovladač není namířen na senzor. Dálkový ovladač je mimo svůj provozní dosah. Přístroj je vypnutý. 	<ul style="list-style-type: none"> Vložte do dálkového ovladače dvě baterie AAA/1,5V. Vyměňte baterie za nové. Ujistěte se, že je dálkový ovladač namířen na senzor dálkového ovládání. Ujistěte se, že dálkový ovladač není mimo svůj provozní dosah. Vypněte přístroj a vytáhněte jej za zásuvky. Poté přístroj znovu zapněte.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení		Střídavý proud 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Příkon		100 W
Pracovní prostředí	Teplota	-10 až +40°C
	Relativní vlhkost	5 % – 90 %
Výstup disku	TV systém	PAL/NTSC
	Kmitočtová odezva	20 Hz – 20 kHz
	Odstup signál/šum (A váha)	>80 dB (1KHz)
	Dynamický rozsah	≥70 dB (1KHz)
	Celkové harm. zkreslení + šum	≤ -60 dB (1KHz)
	Kolísání záznamu	Pod prahem měřitelnosti
Tuner	Rozsah pásma AM	522 kHz – 1620 kHz
	Rozsah pásma FM	87,5 MHz – 108 MHz
Výstup (max.)		25 W x 2
Frekvenční odezva		± 1,5 dB (20 Hz – 20 kHz)
Váha (netto)		6,45kg



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Firma **HP TRONIC Ústí nad Labem s.r.o.** je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK-051447.

OBSAH

Vlastnosti	26
Dôležitá upozornenie	27
Príslušenstvo	28
Panely	29
Prepojenie	30-32
Nastavenie systému	33-38
Diaľkové ovládanie	38-39
Prehrávanie	40-47
Riešenie problémov	48
Technické špecifikácie	49

VLASTNOSTI

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred pripojením a prevádzkou si prosím dôkladne tento návod prečítajte a uschovajte ho pre neskoršie použitie.

DVD prehrávač je novou generáciou domácich video prehrávačov, ktoré sú schopné produkovať vysoko kvalitný obraz a zvuk v kvalite Hi-hi. Jeho výkon je omnoho vyšší než výkon ktoréhokoľvek zariadenia prehrávajúceho domáce video. Ako najlepší zdroj signálu Vám poskytnete maximálnou zážitok!

- Zabudovaný digitálny zvukový dekodér Dolby AC-3, MPEG, PCM, atď.
- Hi-fi, zvukový digitálny procesor 96kHz/24bit.
Zabudovaný analógový televízny prijímač.
- Funkcia ripovania CD
- Softwarový inteligentný upgrade.
- Komponentný video výstup s vysokým rozlíšením, podporuje budúce video vybavenie.
- Koaxiálny digitálny zvukový výstup.
- Kompatibilný s DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, SVCD, VCD, DVCD, CD, CD-R, MP3, MPEG4, obrazovým CD Kodak, a- t. d'.
- So slotom USB a slotom pre kartu SD/MS/MMC
- Vysoko integrovaný sarvo - systém dekódujúci na základe technológie jediného čipu, vysoká spoľahlivosť a stabilita a vynikajúca korekcia chýb.
- Diaľkový ovládač so všetkými funkciami
- Rozhlasový stereofónny tuner FM/AM
- Kvalitný zosilňovač

UPOZORNENIE

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

- Pred zapojením a prevádzkou prístroja si tento manuál prečítajte a uschovajte ho k neskoršiemu použitiu.
- Neotvárajte skrinku prístroja. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne súčasti určené k obsluhu užívateľom. Prenechajte servis len kvalifikovaným osobám.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, vypnite ho. Pokiaľ prístroj nepoužívate dlhú dobu, vypnite ho a odpojte sieťový kábel. (Zástrčka slúži ako odpojovacie zariadenie od zdroje napájania a mala by byť vždy ľahko dostupná).
- Neinštalujte prístroj na mieste vystavenom zdrojom tepla alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Neinštalujte prístroj na mieste vystaveným vlhkosti a dažďu.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej a tečúcej vode a nesmú sa naň stavať nádoby naplnené tekutinou, napr. vázy.
- Umiestnite prístroj na vodorovnú, rovnú a pevnú plochu s dobrým vetraním. Neblokujte otvory pre odvod tepla, mohlo by tým dôjsť k poruche v dôsledku prehriatia.
- Vonkajšok prístroja očistite mäkkou a čistou tkaninou. Nikdy k očisteniu nepoužívajte chemické prostriedky ani saponáty.
- Táto brožúra je sprievodcom užívateľa pre prevádzku, nie je kritériom pre konfiguráciu.




Symbol blesku varuje užívateľa pred prítomnosťou neizolovaného nebezpečného napätia pod krytom výrobku, ktoré je dostatočne veľké na to, aby pre človeka predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka upozorňuje užívateľa na dôležité prevádzkové pokyny .



Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt. Prenechajte servis kvalifikovanému servisnému personálu.



Táto značka znamená, že tento produkt patrí medzi laserové produkty triedy 1. Laserový lúč môže produkovať žiarenie, ktoré je pri priamom dotyku s ľudským telom nebezpečné.

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

Návod na použitie



Diaľkový ovládač



Audio - video
kábel



Anténa AM



Anténa FM



Reprodukčný
kábel




TENTO PRÍSTROJ JE SCHOPNÝ PREHRAŤ NASLEDUJÚCE TYPY DISKOV:

Typy diskov	Symbol	Obsah
DVD		Audio + video
MP3		Audio
Video-CD (VCD)		Audio + video
CD-DA		Audio
Obrazové CD		Foto CD JPEG
Obrazové CD Kodak		Elektronické foto
MPEG-4		Audio + video


PANELY

ČELNÝ PANEL:

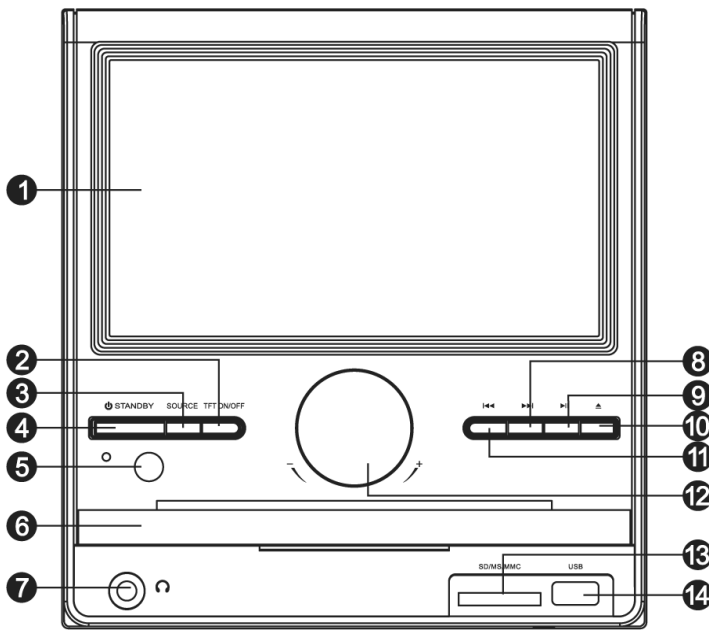

1. Obrazovka displeja
2. Zapnutie/vypnutie monitoru
3. Tlačidlo voľby zdroja
4. Tlačidlo pohotovostného režimu
5. Senzor diaľkového ovládania
6. Zásuvka disku
7. Konektor slúchadiel
8. Ďalší
9. Tlačidlo prehrávania a pauzy (PLAY/PAUSE)
10. Tlačidlo otvorenia a zatvorenia (OPEN/CLOSE)
11. Predchádzajúci
12. Gombík ovládania hlavnej hlasitosti
13. Slot pre kartu SD/MS/MMC
14. Slot USB

ZADNÝ PANEL:

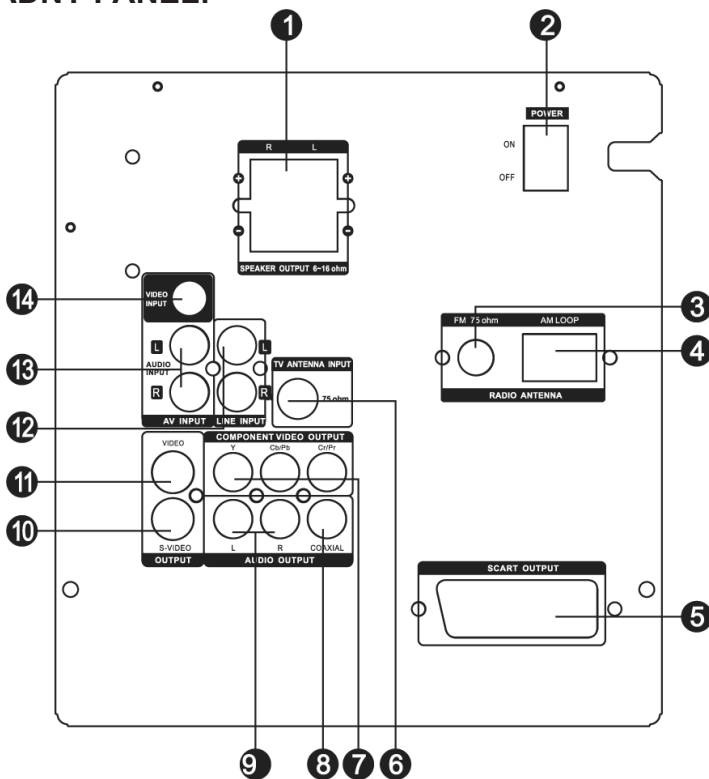

1. Reprodukčný výstup
2. Hlavný vypínač
3. Konektor antény FM
4. Konektor antény AM
5. Výstup SCART
6. Vstup TV antény
7. Výstup komponentného videa
8. Koaxiálny digitálny zvukový výstup
9. Ľavý/pravý kanál zvukového výstupu
10. Výstup S-Video
11. Výstup kompozitného videa
12. Linkový vstup
13. Ľavý/pravý kanál zvukového vstupu
14. Vstup kompozitného videa

PREPOJENIE

PREPOJENIE VIDEO SYSTÉMU

Pre tento prístroj sú k dispozícii nasledujúce video výstupy.

Kompozitné video

K prepojeniu kompozitného video výstupu tohto prístroja a video vstupu televízora alebo moni-
tora použite AV kábel so žltým terminálom.

S-Video

K prepojeniu výstupu tohto prístroja pre S-Video a vstupu televízora alebo monitora pre S-Video
použite S-Video kábel.

Komponentné video (YUV)


K propojenie konektorov komponentného videa tohto prístroje a príslušného vstupu televízoru
nebo monitoru použite trojvodičový AV kábel.

SCART

K prepojeniu výstupu SCART k vstupu SCART televízora alebo monitora použite 21kolíkový
kábel SCART.


Video vstup TV/monitoru

Výstup kompon.videa
Y U/Pb V/Pr

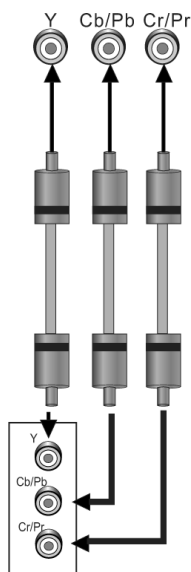


Výstup komponentního
kompoz.videa

Vstup kompoz.videa
a vstup S-Video

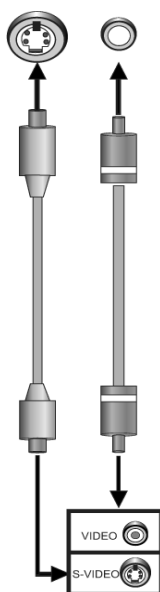

Výstup kompoz.videa
a výstup S-Video

Vstup SCART



Výstup SCART

Video výstup DVD prehrávača

Poznámky:

- Z vyššie uvedených video výstupov je najkvalitnejšie komponentné video, druhým najlepším je SCART, S-VIDEO je dobré a kompozitné video je štandardom. Použite najlepší možný typ video prepojenia.
- Nepoužívajte všetky prepojenia naraz, inak to bude mať vplyv na kvalitu obrazu.
- Prehrávač bude poskytovať príslušný video výstup, len pokiaľ video nastavenie zodpovedá skutočnému prepojeniu video systému (viď Video nastavenie v Nastavenie systému).

PREPOJENIE

SYSTÉM ZVUKOVÉHO PREPOJENIE

Existujú dva typy zvukových výstupných systém. Je to výstupný systém analógového zvuku a výstupný systém digitálneho zvuku. Výstupný systém analógového zvuku je 2kanálové stereo a 5.1kanálový výstup Dolby AC-3. Výstupný systém digitálneho zvuku je koaxiálny výstup.

Stereofónny zvuk

Ku prepojeniu medzi stereofónnym zvukovým výstupom tohto prístroja a stereofónnym vstupom TV alebo zosilňovaču použite dvojicu audio káblov (biely ako ľavý a červený ako pravý).

Koaxiálne digitálne audio


Pomocou koaxiálneho káblu pripojte koaxiálny výstup tohto prístroja ku koaxiálnemu vstupu zosilňovača.

Reprodukčný výstup


Pomocou reproduktorových káblov prepojte terminály reproduktorového výstupu prístroja s odpovedajúcimi reproduktormi.

Zvukový vstup TV/monitoru/zosilňovača


2-k. audio vstup

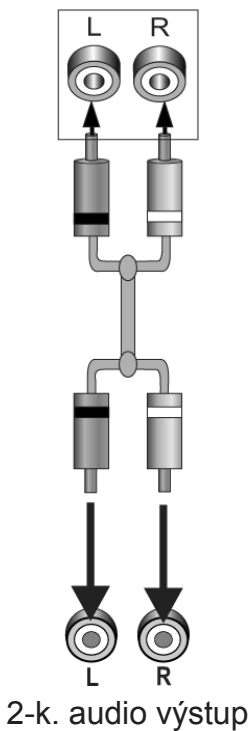

Digit. audio vstup

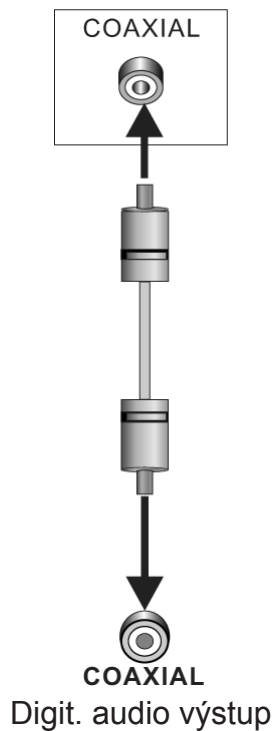

Reproduktory

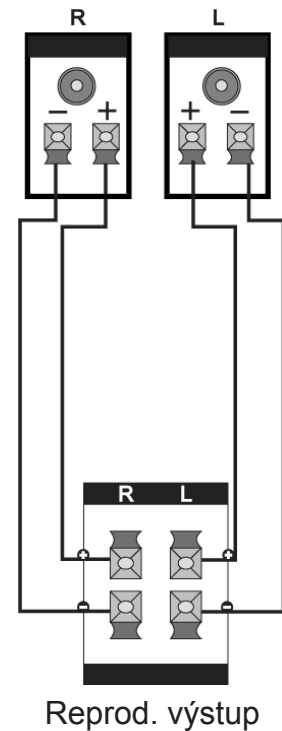

Zvukový výstup DVD

Poznámka:

Zvukové nastavenie musí zodpovedať skutočnému prepojeniu zvukového systému. Viď **Nastavenie audio** v **Nastavenie systému**.


PREPOJENIE

PRIPOJENIE K EXTERNÝM ZARIADENIAM

LINKOVÝ VSTUP LINE IN

Tento prístroj má skupinu prídavných terminálov zvukových vstupov. Možno tak využívať vstup analógových stereofónnych zvukových signálov z externých zariadení, napr. prehrávače DVD, VCD, CD, videorekordéru, atd.

K pripojeniu terminálov stereofónneho zvukového výstupu prehrávača VCD, CD alebo videorekordéru k terminálom stereofónneho vstupu (LINE IN) tohto prístroja použite audio kábel (červený vpravo, biely vľavo).

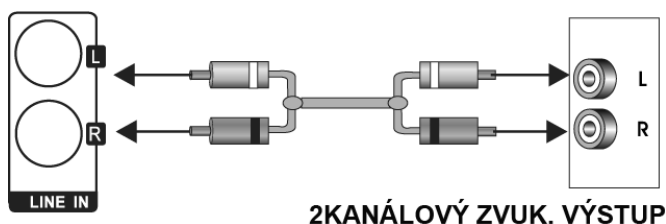

Tento prístroj

Odpovedajúcim zdrojom signálu je vstup **LINE IN**, na ktorý možno prepnúť tlačidlom [SOURCE SELECT].


AUDIO-VIDEO VSTUP AV IN

Tento prístroj má skupinu prídavných terminálov zvukových a obrazových vstupov. Možno tak využívať vstup analógových stereofónnych zvukových signálov a video signálov z externých zariadení, napr. prehrávača VCD, videorekordéru, prehrávača DVD, a. t. d'.

K pripojeniu terminálov stereofónneho zvukového výstupu prehrávača DVD, VCD, videorekordéru atd. k terminálom stereofónneho vstupu tohto prístroja (AUDIO IN) použite audio kábel (červený vpravo, biely vľavo).

K prepojeniu vstupu kompozitného videa tohto prístroje (VIDEO IN) a video výstupu prehrávača DVD, VCD, videorekordéru, atd. použite kábel so žltým kolíkom AV kábla.

Odpovedajúcim zdrojom signálu je vstup **AV IN**, na ktorý možno prepnúť tlačidlom [SOURCE SELECT].

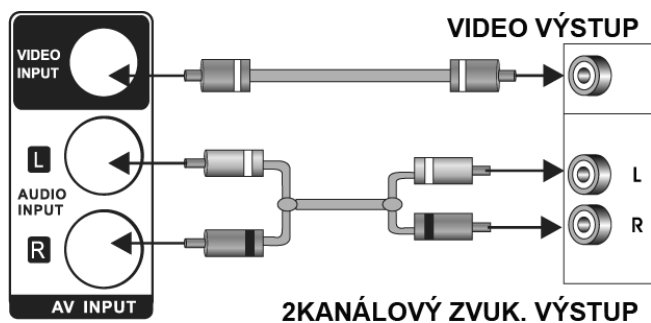

Tento prístroj

NASTAVENIE SYSTÉMU

Ovládanie menu

1. Stlačením tlačidla [SATUP] na diaľkovom ovládači zobrazíte menu nastavenie.
2. Tlačidlá [←]/[→] zvolíte položku. Pod ňou sa zároveň objaví vedľajšie menu vybranej položky.
3. Tlačidlá [↑]/[↓] zvolíte položku, ktorou chcete vo vedľajšom menu nastaviť a potom do nej vstúpte stlačením tlačidla [ENTER]/[→]. Tlačidlá [↑]/[↓] zvolíte možnosť a stlačením tlačidla [ENTER] ju potvrdíte alebo zrušíte tlačidlom [←].
4. Potom môžete pomocou tlačidiel [↑]/[↓] pokračovať v nastavení ďalších položiek vo vedľajšom menu.
5. Stlačením tlačidla [←] sa vrátite naspäť do vyššieho menu.
6. Opätovným stlačením tlačidla [SATUP] opustíte menu nastavenie. Alternatívne presuňte označenú na a potom stlačením [ENTER] opustíte menu nastavenie.

1. STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENIA

1.1. TV zobrazenie

Pokiaľ je prístroj pripojený ku klasickému televízoru, mali by ste zvoliť **4:3PS** alebo **4:3LB**.
 Obraz 4:3 sa zobrazí cez celú obrazovku s pôvodným pomerom strán.

4:3 PS: Širokouhlý obraz sa zobrazí na obrazovke s pôvodným pomerom strán, pričom jeho časti vľavo a vpravo budú orezané.

4:3 LB: Širokouhlý obraz sa zobrazí na obrazovke s pôvodným pomerom strán s čiernymi pruhmi v hornej a spodnej časti obrazovky.

Pokiaľ je prístroj pripojený k širokouhlejšej obrazovke, mali by ste vybrať **16:9** alebo **WIDE SQUEEZE**.

16:9: Širokouhlý obraz sa zobrazí cez celú obrazovku s pôvodným pomerom strán, zatiaľ čo obraz 4:3 sa horizontálne rozťahne, aby vyplnil obrazovku.

WIDE SQUEEZE (Širokouhlý stlačený obraz): Širokouhlý obraz bude zobrazený cez celú obrazovku v pôvodnom pomere strán rovnako ako obraz 4:3, ale s čiernymi pruhmi na ľavej a pravej strane.

1.2 ZNAČKA UHLA

Nastavte túto položku na **ZAPNUTÉ**. Pokiaľ má disk niekoľko uhlov záberu, zobrazí sa na obrazovke značka uhla. V tom prípade môžete sledovať video z rôznych pohľadov kamery, ktoré môžete meniť tlačidlom ANGLE na diaľkovom ovládači. Funkciu zrušíte nastavením tejto položky na **VYPNUTÉ**.

1.3 JAZYK OSD (jazyk zobrazený na obrazovke)

V tejto položke môžete vybrať jazyk pre OSD.

1.4 TITULKY

Nastavte túto položku na **ZAPNUTÉ**. Pokiaľ sú na prehrávanom disku nahrané titulky, zobrazia sa na obrazovke. Titulky skryjete prepnutím na **VYPNUTÉ**.

Titulky tiež môžete zobrazovať a skrývať pomocou tlačidla [SUBTITLE] na diaľkovom ovládači.

POZNÁMKA: Táto funkcia je k dispozícii u diskov, ktoré obsahujú titulky.

1.5 ŠETRIČ OBRAZOVKY

ZAPNUTÉ: Pokiaľ je obraz určitú dobu na obrazovke po niekoľkých minútach nehybný, napríklad keď je disk pozastavený, zastavený, atď., aktivujte sa šetrič obrazovky. Môžete ho zrušiť ktorýmkoľvek tlačidlom okrem [STANDBY] a [POWER].

VYPNUTÉ: Funkcia šetriča obrazovky je vypnutá.

2 NASTAVENIE DIGITÁLNEHO ZVUKU

2.1 NASTAVENIE ANALOGOVÉHO ZVUKU

2.1.1 DOWNMIX (Miešanie)

LT/RT: 5.1-kanálový zvuk sa zmieša do ľavého a pravého kanálu a bude reprodukováný predným ľavým a predným pravým reproduktorom.

STEREO: 5.1-kanálový zvuk sa zmieša do stereofónneho signálu a bude reprodukováný predným ľavým a predným pravým reproduktorom.

POZNÁMKA: Táto funkcia platí len pre 5.1-kanálové disky kódované v Dolby AC-3.

2.2 NASTAVENIE DIGITÁLNEHO ZVUKU

2.2.1 DIGITÁLNY VÝSTUP

SPDIF/OFF: Nevychádza žiadny digitálny signál (koaxiálny výstup je vypnutý).

ALL: Výstup digitálneho zvukového signálu bude vo formáte RAW. Bežne sa tento režim používa pre signály DTS a Dolby Digital 5.1.

PCM ONLY: Výstup digitálneho zvukového signálu bude vo formáte PCM. Bežne sa tento režim používa pre signály zvukových CD..

2.2.2 VÝSTUP LPCM

Pokiaľ je **DIGITÁLNY VÝSTUP** nastavený na **PCM ONLY**, je k dispozícii táto položka.

Zvoľte vzorkovací kmitočet pre analógový zvukový výstup. Sú dve možnosti, a to 48 kHz a 96 kHz.

POZNÁMKA: Niektoré zosilovňáče nepodporujú vzorkovanie 96 kHz, čo má vplyv na koaxiálny výstup.

2.3 NASTAVENIE DOLBY DIGITAL

2.3.1 DUÁLNE MONO

STEREO: Zvukom prístroja bude výstup ľavého audio kanálu a pravého audio kanálu cez predný ľavý a predný pravý reproduktor.

L-MONO: Zvukom prístroja bude výstup len ľavého audio kanálu cez predný ľavý a predný pravý reproduktor.

R-MONO: Zvukom prístroja bude výstup len pravého audio kanálu cez predný ľavý a predný pravý reproduktor.

MIX-MONO: Zvukom prístroja bude stredný signál ľavého a pravého audio kanálu cez predný ľavý a predný pravý reproduktor.

2.3.2 DYNAMIC

Pokiaľ sledujete filmy s veľkým dynamickým rozsahom pri nízkej hlasitosti napríklad v noci, môžete zvýšiť dynamickú hodnotu, aby nedošlo ku strate zvukových detailov plynúcich z nízkej hlasitosti.

2.4 HDCD

HDCD (High Definition Compatible Digital – CD s vysokým rozlíšením) je patentovaný kódovací a dekódovací proces pre získanie celej bohatosti a detailov zvuku z CD diskov kódovaných ako HDCD.

2.4.1 FILTR

Môžete zvoliť digitálny filter **2x**, **1x** alebo **vypnutý**.

3 STRÁNKA NASTAVENÍ VIDEOA

3.1 VIDEO VÝSTUP

CVBS: Nastavuje výstup videa na CVBS (pres kompozitní výstup) alebo na S-Video, pokiaľ je prevedené prepojenie S-Video.

YUV: Nastavuje video výstup v analógovom komponentnom video formáte, pokiaľ sa používajú výstupy komponentného videa.

RGB: Nastavuje video výstup vo formáte červená/zelená/modrá, pokiaľ sa používa výstup SCART.

POZNÁMKA: Pokiaľ sa nastavenie pre video líši od skutočného fyzického prepojenia, nemusí sa na televízore zobrazíť žiadny obraz. V takomto prípade je treba opakovanými stiskami tlačidla [V_MODE] na diaľkovom ovládači vybrať príslušný režim video výstupu tak, aby bol obrazový výstup opäť v poriadku.

3.2 TV REŽIM

Pokiaľ je VIDEO VÝSTUP nastavený na **YUV** alebo **RGB** a v zásuvke pre disk je vložený disk, je táto položka k dispozícii.

PROGRESIVNÍ: Výstup komponentného videa bude vo forme progresívneho skenovania.

PROKLÁDANÝ (INTERLACE): Výstup komponentného videa bude vo forme prekladaného skenovania.

3.3 HD MODE

keď je VIDEO VÝSTUP nastavený na YUV či RGB a v prehrávači je disk, táto položka je dostupná.

Vyberte rozlíšenie HD, 720p či 1080i u YUV video výstupu. Zvoľte OFF pre deaktiváciu režimu HD.

Poznámka: Režim HD platí len u komponentného video výstupu.

3.4 NASTAVENIE FARBY

3.4.1 OSTROŠŤ

V tejto položke si môžete vybrať z troch možností (**VYSOKÁ**, **STREDNÍ** a **NÍZKA**)

3.4.2 JAS, KONTRAST, TÓN A SATURÁCIA

Vstúpte do príslušnej položky, pomocí smerových tlačidiel [←]/[→] nastavte hodnotu a potom ju potvrdíte tlačidlom [ENTER].

3.4.3 Svetlost' GAMMA

V tejto položke si môžete vybrať zo štyroch možností (**VYSOKÁ, STREDNÁ, NÍZKÁ** a **ŽIADNA**).

3.4.4 MEŠKANIE LUMA

V tejto položke môžete vybrať z dvoch možností, a to **0T** a **1T**.

3.5 VEĽKOSŤ PÍSMA

V tejto položke zvolíte požadovanú veľkosť písma pre anglické titulky.

3.6 FARBA PÍSMA

V tejto položke môžete vyberať farbu písma pre anglické titulky.

3.7 FARBA POZADIA PÍSMA

V tejto položke môžete vyberať farbu pozadí pre anglické titulky, a to čiernu alebo priehľadnú.

POZNÁMKA: Nastavenie položiek **VEĽKOSŤ PÍSMA, FARBA PÍSMA** a **FARBA POZADIA PÍSMA** platí pre disky MPEG4.

4 STRÁNKA PREFERENCIÍ

Pokiaľ nie je v zásuvke žiadny disk, zásuvka disku je otvorená alebo je vložený disk zastavený, je k dispozícii táto položka

4.1 TYP TV

Tento prístroj podporuje vysielacie štandardy NTSC i PAL.

PAL: Pokiaľ je pripojený televízor v systéme PAL, ktorý sa používa Číne, Hongkongu a Európe a. t. d., zvolíte tento režim. Zmenou video signál disku NTSC a výstupom bude formát PAL.

MULTI: Pokiaľ je pripojený televízor v systéme multi, zvolíte tento režim. Výstupný formát video signálu disku bude v súlade s video signálom disku.

NTSC: Pokiaľ je pripojený televízor v systéme NTSC, ktorý sa používa na Taiwanu, v Amerike a Kanade, zvolíte tento režim. Zmenou video signál disku PAL a výstupom bude formát NTSC.

POZNÁMKA: Pokiaľ prevediete nesprávnu voľbu, budete sledovaný obraz veľmi nekvalitný. V takomto prípade budete musieť chybu napraviť zmenou možnosti tejto položky..

4.2 PBC (Kontrola prehrávanie)

ZAPNUTÉ: Aktivuje funkciu PBC.

VYPNUTÉ: Deaktivuje funkciu PBC.

funkciu PBC môžete také aktivovať a deaktivovať stlačením tlačidla [MENU].

POZNÁMKA: Táto funkcie platí len u diskov, ktoré majú funkciu PBC, tj. VCD2.0, SVCD, atď. Disky DVD, VCD1.1, CD-DA a MP3 nemajú menu PBC.

4.3 AUDIO, TITULKY a MENU DISKU

V týchto položkách sa volí preferovaný jazyk pre audio, titulky a menu disku.

Môžete také previesť voľbu jazyka pre audio pomocou tlačidla [AUDIO] a jazyku pre titulky pomocou tlačidla [SUBTITLE] na diaľkovom ovládači.

POZNÁMKA: Pokiaľ nie je zvolený jazyk na práve prehrávanom disku k dispozícii, zostane zachované hlavné nastavenie jazyka pre audio, titulky a menu disku.

4.4 RODIČOVSKÁ KONTROLA

Táto položka umožňuje užívateľovi nastaviť maximálnu prístupnosť filmov, ktoré možno sledovať. Filmy s nižšou prístupnosťou než je nastavená úroveň bude možné sledovať len po zadaní správneho hesla. Okrem toho je heslo nutné i pre nové nastavenie úrovne. Prednastaveným heslom je 136900.

4.5 Základné HODNOTY

Obnovované hlavné nastavenie okrem nastavenie v položke **RODIČOVSKÁ KONTROLA** a **STRÁNKA NASTAVENIE HESLA**.

5 STRÁNKA NASTAVENIE HESLA

5.1 REŽIM HESLA

V tejto položke môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu hesla.

POZNÁMKA: Predtým, než v tejto položke prevediete zmenu, musíte vložiť správne heslo a potom ho potvrdiť stlačením tlačidla [ENTER]. Základné heslo je 136900.

5.2 HESLO

V tejto položke môžete znovu nastaviť heslo.

POZNÁMKA: Základné heslo (136900) je vždy funkčné i keď heslo zmeníte na nové. Preto ak svoje nové heslo zabudnete, môžete základné heslo použiť

MENU NASTAVENIA SYSTÉMU

Ovládanie menu

Stisnutím tlačidla [SYSTEM] zobrazíte menu **OBRAZU**, v ktorom môžete nastaviť položky týkajúce sa obrazovky prístroja. V menu môžete vyberať položky pomocou tlačidiel [↑] a [↓].

1 MENU OBRAZU

1.1 KONTRAST, JAS, FAREBNOSŤ a OSTROŠŤ

Zvoľte niektorú z vyššie uvedených položiek a potom tlačidlami [←]/[→] nastavte jej hodnotu. Potom môžete tlačidlami [↑] a [↓] vybrať k nastavení inú položku.

1.2 REŽIM ZOBRAZENIA

Zvoľte túto položku a pomocou tlačidiel [←]/[→] zvoľte možnosť **4:3** alebo **16:9**.

4:3: Obraz 4:3 bude zobrazený na obrazovke vo svojom natívnom pomere strán s čiernymi pruhmi na ľavej a pravej strane. Širokougľý obraz bude horizontálne stlačený.

16:9: Širokougľý obraz bude zobrazený cez celú obrazovku v vo svojom natívnom pomere strán, pričom obraz 4:3 bude horizontálne rozťahnutý, aby vyplnil obrazovku.

1.3 RESETOVANIE

Zvoľte túto položku a potom stisnutím tlačidla [→] obnovíte hlavné nastavenie v menu obrazu.

2 MENU NASTAVENIE

2.1 VYPNUTIE PRI NEČINNOSTI

Po voľbe tejto položky môžete smerovými tlačidlami [←]/[→] zvoliť možnosť **VYPNUTÝ**, čím funkciu automatického prepnutia do pohotovostného stavu zrušíte, alebo môžete vybrať dobu (**15 min.**, **30 min.**, **60 min.**, **90 min.** alebo **120 min.**), po ktoré sa prístroj automaticky prepne do pohotovostného režimu, pokiaľ jej nebudete používať.

2.2 VYHL'ADÁVANIE

Po voľbe tejto položky môžete smerovými tlačidlami [←]/[→] automaticky vyhľadať všetky dostupné kanály; stisnutím tlačidla [■] vyhľadávanie zastavíte.

2.3 MANUÁLNE VYHĽADÁVANIE

Po voľbe tejto položky môžete smerovými tlačidlami [←]/[→] vyhľadať budúcu nižšiu alebo vyššiu frekvenciu, aby nahradila stávajúcu; stisnutím tlačidla [■] vyhľadávanie zastavíte.

2.4 VIDEO SYSTÉM

Po voľbe tejto položky môžete smerovými tlačidlami [←]/[→] vybrať preferovaný video systém.

2.5 AUDIO SYSTÉM

Po voľbe tejto položky môžete smerovými tlačidlami [←]/[→] vybrať preferovaný audio systém.

2.6 KANÁL

V tejto položke sa zobrazuje číslo aktuálneho

2.7 DOLADENIE

V tejto položke môžete doladiť frekvenciu aktuálneho kanálu pomocou tlačidiel [←]/[→].

2.8 PRESKOČENIE

Nastavte túto položku na **ZAPNUTO**. Pokiaľ budete prochádzať kanály tlačidlami [CH+]/[CH-], tento kanál sa preskočí. Funkciu zrušíte nastavením na **VYPNUTO**.




DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ

Provoz dálkového ovladače

Do dálkového ovladače vložte dve batérie AAA/1,5V. Namierte jej na senzor dálkového ovládání na čelním panelu. Dálkový ovladač funguje v dosahu 8 metrov od senzoru a v úhlu 30 stupňov doleva a doprava.

Instalace baterií


- Otvorte kryt batériového priestoru na zadnej strane diaľkového ovládača.
- Do batériového priestoru vložte batérie a uistite sa, že sú vložené so správnou polaritou podľa symbolov + a -, ktoré sú označené vnútri batériového priestoru.
- Zavrite kryt.



Poznámka:

- Pokiaľ nebudete diaľkový ovládač dlhšiu dobu používať, batérie vyberte.
- Nekombinujte staré a nové batérie ani rôzne typy batérií.
- Slabé batérie môžu vytečť a vážne poškodiť diaľkový ovládač.
- Chráňte životné prostredie a likvidujte batérie podľa predpisov svojej krajiny.

DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ

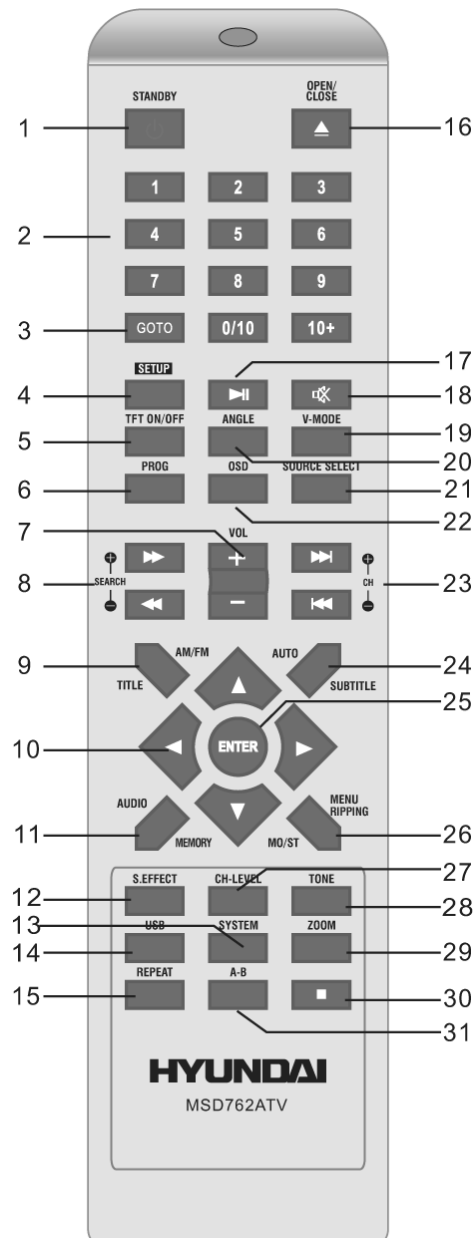

- | | |
|---|--|
| 1. Pohotovostné tlačidlo (STANDBY) | 17. Prehrávanie/pauza (▶) |
| 2. Číselné tlačidlá | 18. Vypnutí zvuku (MUTE) |
| 3. Prejsť na (GO TO) | 19. Video režim (V-MODE) |
| 4. Nastavenie (SETUP) | 20. Uhol (ANGLE) |
| 5. Monitor zapnutý/vypnutý (TFT ON/OFF) | 21. Voľba zdroja (SOURCE SELECT) |
| 6. Program (PROGRAM) | 22. OSD (Zobrazení na obrazovke) |
| 7. Hlasitosť (VOLUME +/-) | 23. Ďalší/Predchádzajúci (▶▶/◀◀)
Kanál +/- (CH +/-) |
| 8. Rýchly posuv vpred/vzad
Prehľadávanie +/- | 24. Auto/Titulky (AUTO/SUBTITLE) |
| 9. Titul/AM/FM (TITLE/AM/FM) | 25. Potvrdiť (ENTER) |
| 10. Smerová tlačidlá
(← → ↑ ↓) | 26. Menu/Mono/Stereo/Ripovanie
(MENU/MO/ST/RIPPING) |
| 11. Audio/Pamäť (AUDIO/MEMORY) | 27. Úroveň kanálu (CH-LEVEL) |
| 12. Zvukové efekty (S.EFFECT) | 28. Tón (TONE) |
| 13. Systém (SYSTEM) | 29. Zväčšenie (ZOOM) |
| 14. USB | 30. Zastavenie (STOP) |
| 15. Opakovanie (REPEAT) | 31. Opakovanie A-B (A-B) |
| 16. Otvoriť/Zatvoriť (OPEN/CLOSE) | |

PREHRÁVANIE

Po zapnutí prístroja trvá určitú dobu (niekoľko sekúnd), než sa obrazovka prístroja dostane do normálneho stavu.

STANDBY (Pohotovostný režim)

- Stlačením zapnete prístroj. Opätovným stlačením prepnete prístroj do pohotovostného režimu.
Poznámka: V pohotovostnom režime sa spotrebováva minimálne množstvo energie, ale zároveň je zaistené, že prístroj bude fungovať s maximálnou efektivitou ihneď po jeho spustení.

SOURCE SELECT (Výber zdroje)

- Prepínanie AV zdrojov medzi DVD, RÁDIEM, AV IN a LINE IN.

SYSTEM (Systém)

- Stisnutím zobrazíte menu OBRAZU, v ktorom môžete nastaviť položky týkajúce sa obrazovky prístroja.

USB

- Stisnutím prepnete na zdroj externého signálu, ktorý je k dispozícii, t. j. USB alebo kartu SD/MS/MMC, nebo sa vrátate do režimu DVD. Pokiaľ k prehrávaču zároveň pripojené zariadenie USB i pamäťová karta, zvolíte USB stisnutím tlačidla [USB]; dvojitým stisnutím zvolíte pamäťovú kartu a tretím stisnutím sa vrátate do režimu DVD.

OPEN/CLOSE (Otvoriť/Zatvoriť)

- Stisnutím otvoríte a zatvoríte tanier disku.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 +10

- Číselné tlačidlá možno použiť so zadávaním čísiel alebo k voľbe stopy, kapitoly, atď.

ENTER (Potvrdiť)

- Stisnutím tohto tlačidla vložíte položku v menu nebo potvrdíte a prevediete úkon.

SMEROVÉ TLAČIDLA

- Pomocou smerových tlačidiel môžete pohybovať označením položiek v menu.

SETUP (Nastavení)

- Stisnutím stupíte do menu nastavenie alebo ho opustíte.

GO TO (Prejsť na)

- Stisnutím sa dostanete do menu PREJÍŤ NA. Pomocou smerových tlačidiel zvolíte titul, kapitolu, stopu, čas stopy nebo čas disku, na ktorý chcete priamo prejsť. Opätovným stisnutím menu opustíte.

PREHRÁVANIE

PROGRAM

- Stisnutím tohto tlačidla stupíte do menu programu alebo jej opustíte. Môžete prehrávať obsah disku v požadovanom poradí. V menu programu môžete pomocou smerových tlačidiel a číselných tlačidiel vytvoriť naprogramovaný zoznam, potom označiť **START** a stisnutím tlačidla [ENTER] spustiť naprogramované prehrávanie.

Pri prehrávaní programu sa môžete stisnutím tohto tlačidla dostať do menu programu. Teraz sa označí **STOP**. Stisnutím tlačidla [ENTER] zrušíte prehrávanie aktuálneho programu

▶ II

- Stisnutím tohto tlačidla dočasne pozastavíte prehrávanie. Opätovným stisnutím tohto tlačidla prehrávanie obnovíte.

Nebo obnovíte normálne prehrávanie z rýchleho posunu vpred, rýchleho posunu vzad, prehrávanie okienko po okienku, a. t. d'.

■

- Jedným stisnutím dočasne zastavíte prehrávanie. Stisnutím tlačidla [▶ II] bude prehrávanie pokračovať.

Pokiaľ toto tlačidlo stisnete pri prehrávaní dvakrát, disk sa zastaví a vráti sa na začiatok.

▶▶

- Rýchle prehrávanie smerom vpred.

◀◀

- Rýchle prehrávanie smerom vzad.

◀◀

- Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu kapitolu alebo stopu.

▶▶

- Stlačením preskočíte na nasledujúce kapitolu alebo stopu.

MUTE (Vypnutie zvuku)

- Stlačením tohto tlačidla dočasne vypnete zvuk. Opätovným stlačením zvuk znovu zapnete.

VOLUME +/- (Hlasitosť +/-)

- Stlačením tlačidla [VOLUME+] zvýšite hlasitosť; stlačením tlačidla [VOLUME-] znížite hlasitosť

REPEAT (Opakovanie)

- Opakovanými stisky môžete prepínať medzi jednotlivými režimmi opakovania.
(**Poznámka:** Pre VCD2.0, SVCD, atď. je táto funkcie neplatná, pokiaľ je aktivovaná kontrola prehrávania PBC).

A-B (Opakovanie A-B)

- Týmto tlačidlom môžete opakovať určitý úsek disku.
Stlačením tohto tlačidla označíte počiatkový bod (A) a jeho opätovným stlačením označíte koncový bod (B). Potom bude prístroj prehrávať tento úsek znovu a znovu. Pokiaľ tlačidlo stisnete potretie, opakovanie A-B sa zruší a obnoví sa normálne prehrávanie.

Poznámka: Body A a B musí byť v rámci rovnakého titulu/stopy.

PREHRÁVANIE

CH-LEVEL (Úroveň kanálu)

- Stisnutím zvolíte kanál alebo celkovou hlasitosť, potom pomocou tlačidiel [VOLUME+]/[VOLUME-] nastavíte hlasitosť vybraného kanálu alebo celkovou hlasitosť.

S.EFFECT (Zvukový efekt)

- Opakovanými stisky zapnete alebo vypnete zvukový efekt.
Poznámka: pokiaľ prehrávate 5.1kanálový disk Dolby Digital, odporúčame zvukový efekt vypnúť, aby ste získali skutočný 5.1 kanálový efekt.

tone (Tón)

- Stisnutím zvolíte BASSY alebo VÝŠKY a potom pomocou [VOLUME+/-] nastavte ich hodnotu.

TITLE (Titul)

- Stlačením tohto tlačidla sa dostanete do menu titulu.

TFT ON/OFF (Monitor zapnutie/ vypnutie)

- Stisnutím zapnete/vypnete obrazovku prístroja.

MENU

- Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do hlavného menu.
- Pokiaľ sa práve prehráva disk kódovaný s funkciou PBC, stisnutím tlačidla aktivujete/deaktivujete funkciu kontroly prehrávanie PBC.
(**Poznámka:** Disky VCD2.0, SVCD, atď. majú funkciu PBC, zatiaľ čo disky DVD, VCD1.1, CD-DA a MP3 funkciu PBC nemajú.)

SUBTITLE (Titulky)

- Opakovanými stisky môžete prepínať medzi titulkami, pokiaľ je na práve prehrávanom disku nahrané viacej druhov titulkov, alebo je vypnúť.

OSD (Zobrazenie na obrazovke)

- Opakovanými stisky môžete zapnúť alebo skryť informácie týkajúce sa prehrávaného disku

AUDIO

- Opakovanými stisky môžete prepínať medzi jazykmi pre audio, ktoré sú k dispozícii na disku (platí pre DVD).
- Opakovanými stisky môžete prepínať medzi zvukovými kanálmi (ĽAVÉ MONO, PRAVÉ MONO, MIX-MONO a STEREO), ktoré sú k dispozícii na disku (platí pre VCD).

ANGLE (Uhol)

- Stlačením tohto tlačidla môžete prepínať uhly kamery.
(**Poznámka:** Táto funkcie je platná len u diskov, ktoré obsahujú rôzne uhly kamery).

V-MODE (Video režim)

- Opakovanými stisky môžete prepínať medzi režimmi video výstupu.

ZOOM (Zväčšenie a zmenšenie)

- Stisnutím tlačidla ZOOM môžete zväčšiť alebo zmenšiť scénu. K dispozícii sú veľkosti obrazu 1/2, 1/3, 1/4, 2x, 3x a 4x. V režime zväčšenia môžete pomocou smerových tlačidiel zväčšené časti pohybovať.
(**Poznámka:** Platí pre DVD, VCD, atď.)

PREHRÁVANIE

RIPPING (Ripovanie)

- Stisnutím sa dostanete do menu ripovanie CD alebo jej opustíte. Podrobnosti o ripovanie CD vid' **RIPOVANIE CD** v tejto kapitole.

Prevádzka tuneru

Nasledujúce tlačidlá sa používajú v režime tuneru. Režim tuneru vyberiete tlačidlami [SOURCE SELECT] alebo [SOURCE].

AM/FM

- Stisnutím tohto tlačidla môžete prepínať medzi režimom AM a režimom FM.

MO/ST

- Prepínanie medzi prijmem vysielaného signálu FM v mono alebo v stereo.

MEMORY (Pamäť)

- Po naladení novej frekvencie stisnete tlačidlo [MEMORY], potom vyberte požadovanú stanicu vložením príslušných čísel a uložte ju ako predvoľbu

AUTO

- Automatické vyhľadávanie vysielajúcich staníc.



- Pri automatickom vyhľadávaní jej týmto tlačidlom zastavíte.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0/10 10+

- V režime tuneru možno použiť číselná tlačidlá k voľbe predvolenej stanice. Napríklad pokiaľ volíte stanici 2, stisnete tlačidlá [0] a [2]. Pokiaľ volíte stanicu 15, stisnete tlačidlá [1] a [5].

SEARCH +/- (Vyhľadávanie +/-)

- Jemné doladení (zvýšenie/zníženie) frekvencie.

RADIO +/-

- Stisnutím preskočíte na ďalšiu/predchádzajúcu predvolenú stanicu.

POZNÁMKA: V režime tuneru sú k dispozícii tlačidlá [VOLUME+/-], [CH_LEVEL], [MUTE], [TONE] a [S.EFFECT]. Podrobnosti vid' predstavenie funkcií diaľkového ovládača v časti DVD tejto kapitoly.

PREHRÁVANIE

PREHRÁVANIE OBRAZOVÝCH CD KODAK

- Vložte na tanier disku obrazové CD; prístroj disk automaticky načíta. Stlačením tlačidla [■] vstúpte do režimu náhľadu, kde si môžete obrázky prehliadnuť. V režimu náhľadov zvolte pomocou smerových tlačidiel obrázok a potom stlačením tlačidla [ENTER] vybraný obrázok zobrazte. V režimu náhľadov preveďte pomocou smerových tlačidiel obrázok a tlačidla [ENTER] voľbu **Prezentácia, Menu, Predchádzajúci** alebo **Ďalší** v spodnej časti obrazovky.
Prezentácia: Spustí sa prehrávanie prezentácia.
Menu: Menu inštrukcií pre tlačidla diaľkového ovládača. V tomto menu sa dostanete na ďalšiu stránku menu stlačením tlačidla [ENTER]. Opätovným stlačením tohto tlačidla menu inštrukcií opustíte.
Predchádzajúci/Ďalší: Prechod na predchádzajúcu/dalšiu stránku.
- Predstavená funkcia diaľkového ovládača:
[■]: Vstup do režimu náhľadu za účelom prehliadania obrázkov.
[PREG]: Stlačením zmeníte režim prechodu.
[ZOOM]: Pri prehrávanie stisnete [ZOOM], a potom tlačidlá [▶▶]/[◀◀] zväčšíte/zmenšíte obraz. Pokiaľ je obraz zväčšený, možno smerovými tlačidlami pohybovať zväčšenou časťou. Opätovným stlačením tlačidla [ZOOM] opustíte režim zväčšenie/zmenšenie obrazu.
[▶▶]/[◀◀]: Stlačením pri prehrávanie preskočíte na predchádzajúci/nasledujúci obrázok.
[▶ ||]: Stlačením tohto tlačidla pri prehrávanie pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením prehrávanie obnovíte.
[←]/[→]: Stlačením otočíte v priebehu prehrávania obrázok proti smeru hodinových ručičiek/po smere hodinových ručičiek.

PREHRÁVANIE DISKOV MP3/MPEG4

Vložte na tanier disk MP3/MPEG4. Na obrazovke sa zobrazí menu s obsahom disku.

PRÁCA S MENU:

- Pomocou smerových tlačidiel [↑]/[↓] ZVOĽTE zložku alebo súbor a potom stlačením ENTER vybranou zložku alebo súbor prehrajte. Voľbu zložky, ktorá sa má otvoriť, alebo stopy, ktorá sa má prehrať, môžete rovnako previesť pomocou číselných tlačidiel.
- V menu s obsahom disku sa stlačením tlačidla [←] vrátite do vyššieho menu; tlačidlá ▶▶ / ◀◀ sa vrátite/ postúpíte na predchádzajúcu/nasledujúcu stránku menu.
- [PREG]: Opakovanými stisky môžete prepínať medzi režim prehrávanie SLOŽKY a režim prehrávanie SAZNAMU SOUBORŮ.
- [MENU]: Pri prehrávanie disku MPEG4 sa stlačením vrátite do menu s obsahom disku.
- POZNÁMKA:** Pri prehrávaní platí tlačidlá [◀◀], [▶▶], [▶ ||], [■] (stlačením zastavíte prehrávanie), [REPEAT], [A-B], [VOLUME+/-], [MUTE], atď. Podrobnosti vid' kapitola funkcie diaľkového ovládača v tejto kapitole.

PREHRÁVANIE ZO ZARIADENIA USB A KARTY SD/MMC/MS

- Vložte do vstupu USB zariadenie USB, potom stisnutím tlačidla [USB] prepnete na pripojené zariadenie USB a môžete prehrávať súbory, ktoré na ňom možno prečítať. Opätovným stisnutím tlačidla [USB] prepnete späť do režimu DVD.
- Vložte do vstupu SD/MS/MMC kartu SD, MS alebo MMC, potom stisnutím tlačidla [USB] prepnete na pripojenú pamäťovú kartu a môžete prehrávať súbory, ktoré na nej možno prečítať. Opätovným stisnutím tlačidla [USB] prepnete späť do režimu DVD.

POZNÁMKY:

- V případě, že se přehrávač po připojení zařízení USB nebo paměťové karty zablokuje, vypněte jej, odpojte síťový kabel ze zásuvky a vytáhněte z přehrávače zařízení USB a (nebo) paměťovou kartu. Poté přehrávač znovu zapněte. Přehrávač se vrátí do normálního stavu. Připojené zařízení pravděpodobně není certifikováno. Přehrávač není schopen přehrávat necertifikovaná zařízení USB.
- Přehrávání viz **PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ MP3/MPEG4** v této kapitole.
- Pokud do přehrávače zapojíte zároveň zařízení USB i paměťovou kartu, zvolíte jedním stisknutím tlačítka [USB] zařízení USB a dvojnásobným stisknutím paměťovou kartu. Třetím stisknutím se vrátíte do režimu DVD.

CD RIPOVANIE:

CD ripovanie je proces kopírovania z diskov CD/HDCD a ukladania audio obsahu do komprimovaného formátu digitálneho audia MP3.


Pomocou tejto funkcie môžete kopírovať stopy diskov CD/HDCD na pripojený USB disk.

V režime DVD vložte disk CD či HDCD do prehrávača a uveďte ho do stavu zastavenia. Potom vložte do prehrávača disk USB.

Obr. 1

Stiskom RIPPING na diaľkovom ovládači zobrazíte RipPage.

Stiskom ENTER potvrdíte a presuniete sa na ďalšiu stránku menu (Obr. 2) – ponuku režimu ripovania. Výberom Cancel operáciu zrušíte.

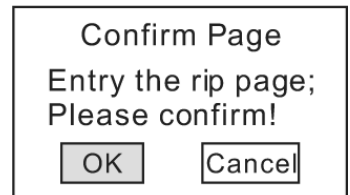**Obr. 2**

Sú tu na výber tri ripovacie režimy.


One track: Kopíruje naraz jednu stopu.

Multi track: Kopíruje naraz viac než jednu stopu.

All track: Kopíruje naraz všetky stopy na disku.

Vyberte vhodný režim a potom stiskom ENTER voľbu potvrdíte a presuniete sa na ďalšiu stranu menu (Obr. 3.1, 3.2) – výber stôp k ripovaniu.


Pokiaľ vyberiete „All track“, proces ripovania začne okamžite (Obr. 5).

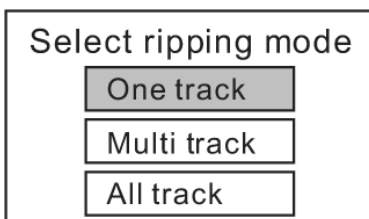**Obr. 3.1**

Pokiaľ vyberiete „One track“, vložte pomocou číselných klávesníc číslo stopy.


Po dokončení vyberte START, čím začne proces ripovania (Obr. 5).

Výberom Cancel zrušíte a opustíte menu.

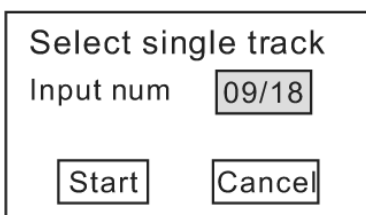

Obr. 3.2

Pokiaľ vyberiete „Multi track“, vložte pomocou číselných kláves číslo stopy, potom za použitia navigačných kláves ptesuňte kurzor na ďalšiu pozíciu pre vloženie čísla ďalšej stopy. Po dokončení vyberte START, čím začne proces ripovania (Obr. 5). Výberom EXIT zrušíte a opustíte menu.




Poznámka: Tlačidlo [10+] v priebehu vkladania čísiel stôp u CD ripovania nefunguje. Pre vloženie čísla, např. 15, stlačte [1] a [5] či 35, stlačte [3] a [5], a. t. d.

Obr. 4

Kopírované stopy z diskov CD či HDCD sa uloží do zložky automaticky vytvorenej systémom na pripojenom USB disku. Pokiaľ majú vybrané stopy stejný názov s už existujúcimi, objaví se dialogové okno (Obr. 4), aby vás upozornil. Stiskom ENTER nahradíte zotávajúci súbor vybranou stopou.

Stiskom Cancel voľbu zrušíte. Pro kopírování tejto stopy môžete tiež zvoliť vytvorenie novej zložky.


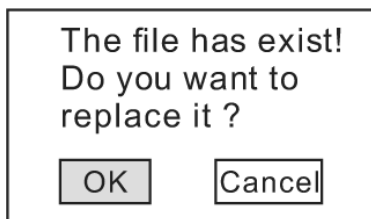


Vytvoriť novú zložku

Pokiaľ chcete vytvoriť novú zložku na pripojenom USB disku pro ukladaní ripovaných stôp, musíte otvoriť a zavrieť podavač diskov. Stopy, ktoré budú následne naripované, sa uložia do tejto novo vytvorenej zložky.

Obr. 5 a Obr. 6

V priebehu kopírovania sa zobrazuje ukazovateľ stavu a voľba Cancel pod ukazovateľom je označená. Pokiaľ teda chcete ripovanie zastaviť, stlačte ENTER. Potom se objaví dialógové okno (Obr. 6). Stiskom ENTER ripovanie zastavíte, stiskom Cancel bude proces ripovania pokračovať.

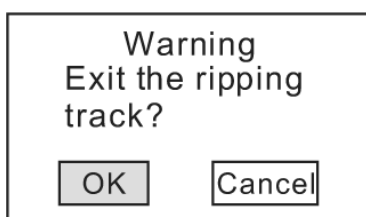



PREHRÁVANIE

Po dokončení nastavení presuňte označení kurzorom na **START** a stisnutím tlačidla [ENTER] spustíte ripovania. Pokiaľ jej chcete zrušiť, presuňte označenie kurzorom na **UKONČIT**, stisnete tlačidlo [ENTER] alebo jen stisnete na diaľkovom ovládači tlačidlo [RIPPING], čím proces ukončíte.



Po spustení ripovacieho postupu prejde systém na ďalšiu stránku menu.

V okne **Ripovanie** je stavový pruh postupu ripovanie stopy a stavový pruh celkového postupu, ktoré ukazujú, ako veľká časť ripovania aktuálnej stopy bola už prevedená a koľko už bolo prevedené z celkového úkolu.

Pri ripovanie sa označí možnosť **ZRUŠIT**, takže pokiaľ budete chcieť ripovanie kedykoľvek zrušiť, stačí stisnúť tlačidlo [ENTER].

CD RIP	
Ripping	Selected Track
Track Progress 	track01 50%
Total Progress 	track02 03:34
<input type="button" value="CANCEL"/>	
Summary	
Now Ripping Track 01/02	

Pokiaľ má vybraná stopa rovnaký názov súboru, ako má súbor, ktorý je už uložený v zariadení USB, ktoré je cieľovým zariadením ripovania, systém nevytvorí nový názov súboru, aby ho odlíšil od už existujúceho súboru. Miesto toho vás požiada, aby ste pôvodný súbor nahradili kliknutím na **OK** alebo aby ste zrušili ripovanie tejto stopy tlačidlom **ZRUŠIŤ** v okne **Zhrnutie**.

CD RIP	
Ripping	Selected Track
Track Progress 	track01 04:36
Total Progress 	track02 03:34
Summary	
The file has existed Replace it or not?	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="CANCEL"/>	

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Predtým, než sa obrátite na servis, skontrolujte prosím sami nasledujúce tabuľku.

Príznak	Príčina(-y)	Náprava
Nie je napájania	<ul style="list-style-type: none"> Nie je pripojený sieťový kábel ku zdroju napájania alebo nie je pripojený správne 	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je sieťový kábel správne pripojený
Obraz Nie je obraz alebo je skreslený.	<ul style="list-style-type: none"> Video kábel nie je pripojený správne. Nie je správne nastavený režim video výstupu prístroja. Nie je správne nastavený režim video vstupu pripojeného televízora.. 	<ul style="list-style-type: none"> Pripojte správne video kábel. Tisnete opakovane tlačidlo [V-MODE], dokiaľ obraz nebude znovu v poriadku. Nastavte správny režim video vstupu.
Zvuk Nie je zvuk alebo je skreslený.	<ul style="list-style-type: none"> Audio kábel nie je správne pripojený Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň. Zvuk je vypnutý. Disk sa prehráva rýchlo vpred alebo vzad. 	<ul style="list-style-type: none"> Pripojte riadne kábel. Zvýšte hlasitosť. Tlačidlom [MUTE] na diaľkovom ovládači zapnite zvuk. Stisnete [PLAY/PAUSA]
Nemožno prehrávať disk	<ul style="list-style-type: none"> Disk je do zásuvky vložený naopak. Prístupnosť disku je vyšší než prístupnosť nastavená v položke rodičovská kontrola. Prístroj nie je kompatibilný s diskom. Disk je znečistený. 	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je disk v zásuvke vložený potlačenou stranou hore. Prevedte nové nastavenie v položke rodičovská kontrola. Vyčistite disk
Pokiaľ do prehrávača zapojíte zariadenie USB alebo pamäťovú kartu, nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Pripojené zariadenie USB alebo pamäťová karta pravdepodobne nie sú certifikované. 	<ul style="list-style-type: none"> Prehrávač nie je schopný prehrať necertifikované zariadenie USB alebo pamäťovú kartu. V prípade nefunkčnosti prehrávača ho vypnite, odpojte sieťový kábel zo zásuvky a vytiahnite z prehrávača zariadenie USB a (alebo) pamäťovú kartu. Potom prehrávač znovu zapnite. Prehrávač sa vráti do normálneho stavu.
Tlačidlá prístroja nefungujú	<ul style="list-style-type: none"> Prístroj je rušený statickou elektrinou a pod. 	<ul style="list-style-type: none"> Vypnite prístroj a vytiahnite ho za zásuvky. Potom znovu pripojte zástrčku k napájania a prístroj znovu zapnite.
Diaľkový ovládač nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> V diaľkovom ovládači nesú batérie. Batérie sú vybité. Diaľkový ovládač nie je namierený na senzor. Diaľkový ovládač je mimo svoj prevádzkový dosah. Prístroj je vypnutý. 	<ul style="list-style-type: none"> Vložte do diaľkového ovládača dve batérie AAA/1,5V. Vymeňte batérie za nové. Uistite sa, že je diaľkový ovládač namierený na senzor diaľkového ovládanie. Uistite sa, že diaľkový ovládač nie je mimo svoj prevádzkový dosah. Vypnite prístroj a vytiahnite ho za zásuvky. Potom prístroj znovu zapnite.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie		Striedavý prúd 100 – 240V / 50 – 60Hz
Príkon		100 W
Pracovné prostredie	Teplota	-10 až +40°C
	Relatívna vlhkosť	5 % – 90 %
Výstup disku	TV systém	PAL/NTSC
	Kmitočtová odozva	20 Hz – 20 kHz
	Odstup signál/šum (A váha)	>80 dB (1KHz)
	Dynamický rozsah	≥70 dB (1KHz)
	Celkové harm. skreslenie + šum	≤ -60 dB (1KHz)
	Kolísanie záznamu	Pod prahom merateľnosti
Tuner	Rozsah pásma AM	522 kHz – 1620 kHz
	Rozsah pásma FM	87,5 MHz – 108 MHz
Výstup (max.)		25 W x 2
Frekvenčná odozva		± 1,5 dB (20 Hz – 20 kHz)
Váha (netto)		6,45kg



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBIČOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a rozťahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiály, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto elektrického a elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Firma **ELEKTROSPED, a. s.** je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ 0000213.

SPIS TREŚCI

Własności	50
Ważne ostrzeżenia	51
Zawartość opakowania	52
Panele	53
Podłączenie	54-56
Ustawienia systemowe	57-62
Zdalne sterowanie	62-63
Odtwarzanie	64-71
Rozwiązywanie problemów	72
Specyfikacja techniczna	73

WŁASNOŚCI

Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Przed podłączeniem i eksploatacją proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować do późniejszego wglądu.

DVD odtwarzacz jest nową generacją domowych video odtwarzaczy, które są zdolne produkować wysokiej jakości obraz i dźwięk w jakości Hi-Fi. Jego moc jest dużo wyższa niż moc którekolwiek domowego urządzenia video. Jako najlepsze źródło sygnału umożliwi wspaniałe przeżycie!

- Wbudowany cyfrowy dźwiękowy dekodery Dolby AC-3, MPEG, LPCM, PCM itd.
- Hi-fi, , dźwiękowy cyfrowy procesor 96kHz/24bit.
- Wbudowany analogowy odbiornik telewizyjny.
- Funkcja ripowania CD
- Softwarowy inteligentny upgrade.
- Komponentowe wyjście video z wysoką rozdzielczością, wspiera przyszłe video wyposażenie.
- Koncentryczne cyfrowe wyjście dźwiękowe.
- Kompatybilny z DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, SVCD, VCD, DVCD, CD, CD-R, MP3, MPEG4, CD Kodak Picture, itd.
- Slot USB i slot dla karty SD/MS/MMC
- Wysoko integrowany servo-system dekodujący na podstawie technologii jednego mikroukładu, wysoka niezawodność i stabilność i bardzo dobra korekcja błędów.
- Pilot zdalnego sterowania z wszystkimi funkcjami
- Radiowy stereofoniczny tuner FM/AM
- Wzmacniacz wysokiej jakości

OSTRZEŻENIA

WAŻNE UWAGI

- Przed włączeniem i eksploatacją urządzenia przeczytaj instrukcję i zachowaj do późniejszego wglądu.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się żadne części przeznaczone do obsługi przez użytkownika. Serwis urządzenia powierz tylko osobom kwalifikowanym.
- Jeżeli nie używasz urządzenia, wyłącz go. Jeżeli urządzenie nie używasz przez dłuższy czas, wyłącz go i odłącz kabel sieciowy. (Wtyczka służy jako urządzenie odłączające od źródła zasilania i powinna być zawsze łatwo dostępna).
- Nie instaluj urządzenia na miejscu które jest wystawione na działania źródeł ciepła lub bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Nie instaluj urządzenia w miejscach wilgotnych i nie wystawiaj na działanie deszczu.
- Urządzenie nie może być wystawione na działanie kapiącej i cieknącej wody i nie można na nim stawiać naczyń napelnionych cieczą np. wazy.
- Umieść urządzenie na poziomej, równej i wytrzymałej powierzchni z dobrą wentylacją. Nie blokuj otworów przeznaczonych do odprowadzenia ciepła, mogłoby dojść do usterki z powodu przegrzania.
- Powierzchnię urządzenia czyść miękką i czystą tkaniną. Nigdy nie używaj do czyszczenia środków chemicznych ani myjących.
- Ta broszurka jest przewodnikiem użytkownika, nie jest kryterium do konfiguracji.




Symbol błyskawicy ostrzega użytkownika przed obecnością nieizolowanego niebezpiecznego napięcia pod osłoną produktu, które jest dostatecznie wielkie na to, aby dla człowieka przedstawiało ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika zwraca uwagę użytkownika na ważne zalecenia eksploatacyjne.



Aby obniżyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie otwieraj osłony. Serwis powierz kwalifikowanemu personelowi.




Ten znak oznacza, że ten produkt należy do laserowych produktów klasy 1. Laserowy promień może produkować promieniowanie, które jest niebezpieczne przy bezpośrednim dotyku z ludzkim ciałem.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Instrukcja obsługi



Pilot zdalnego sterownia



Kabel audio-video



Antena AM



Antena FM



Kabel głośnikowy




TEN ODTWARZACZ JEST ZDOLNY ODTWORZYĆ NASTĘPUJĄCE TYPY DYSKÓW:

Typy dysków	Symbol	Treść
DVD		Audio + video
MP3		Audio
Video-CD (VCD)		Audio + video
CD-DA		Audio
Picture CD		Foto CD JPEG
Kodak Picture CD		Elektroniczne foto
MPEG-4		Audio + video


PANELY

PANEL CZOŁOWY:

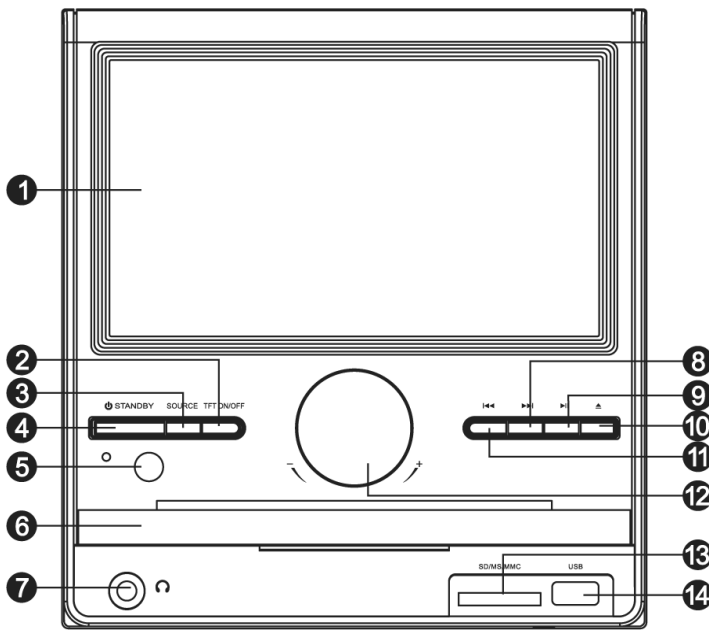

1. Ekran displeju
2. Włączenie/wyłączenie monitora
3. Przycisk wyboru źródła
4. Przycisk trybu gotowości
5. Sensor zdalnego sterowania
6. Kieszeń płyty
7. Konektor słuchawek
8. Następny
9. Przycisk odtwarzania i pauzy (PLAY/PAUSE)
10. Przycisk otwarcia i zamknięcia (OPEN/CLOSE)
11. Poprzedni
12. Guzik sterowania główną głośnością
13. Slot karty SD/MS/MMC
14. Slot USB

PANEL TYLNY:

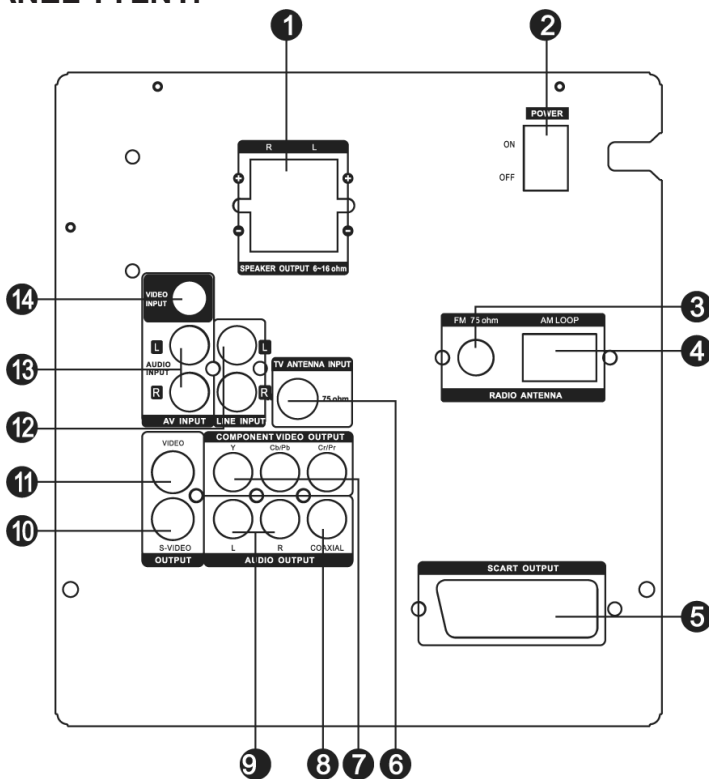

1. Wyjście głośnikowe
2. Główny wyłącznik
3. Konektor anteny FM
4. Konektor anteny AM
5. Wyjście SCART
6. Wejście anteny TV
7. Wyjście video komponentowego
8. Wyjście dźwiękowe koncentryczne cyfrowe
9. Lewy/prawy kanał wyjścia dźwiękowego
10. Wyjście S-Video
11. Wyjście video kompozytowego
12. Wejście liniowe
13. Lewy/prawy kanał wejścia dźwiękowego
14. Wejście video kompozytowe

PODŁĄCZENIE

PODŁĄCZENIE SYSTEMU VIDEO

Dla tego urządzenia są do dyspozycji następujące wyjścia video.

Video kompozytowe

Do podłączenia kompozytowego wyjścia video tego urządzenia i wejścia video telewizora lub monitora zastosuj AV kabel z żółtym terminalem.

S-Video

Do połączenia wyjścia tego urządzenia do S-Video i wejścia telewizora lub monitora do S-Video użyj kabel S-Video.

Video komponentowe (YUV)


Do połączenia konektorów komponentowego videa tego urządzenia i odpowiedniego wejścia telewizora lub monitora użyj trzyprzewodowy AV kabel.

SCART

Do połączenia wyjścia SCART do wejścia SCART telewizora lub monitora użyj SCART 21 stykowy kabel.


Wejście video TV/monitora

Wyjście kompon. videa
Y U/Pb V/Pr

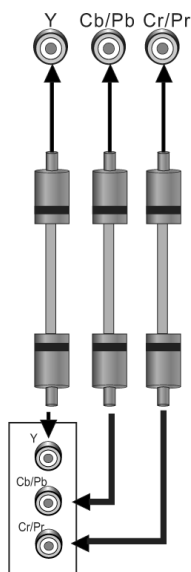


Wyjście komp. videa

Wejście kompoz. videa
i wejście S-Video

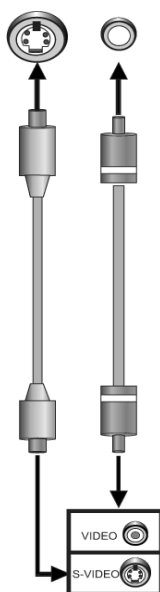

Wyjście kompoz. videa
i wyjście S-Video

Wejście SCART



Wyjście SCART

Wyjście video odtwarzacza DVD

Uwagi:

- Z wyżej przedstawionych wyjść video najlepszym jest video komponentowe, drugim SCART, S-VIDEO jest również dobre i kompozytowe video jest standardem. Użyj najlepszy możliwy typ podłączenia video.
- Nie używaj wszystkich połączeń na raz, ma to wpływ na jakość obrazu.
- Odtwarzacz będzie udostępniał odpowiednie wyjście video, tylko jeżeli video ustawienia odpowiada skutecznemu połączeniu video systemu (zobacz **Video ustawienia w Ustawienia systemu**).

PODŁĄCZENIE

SYSTEM PODŁĄCZENIA DŹWIĘKOWEGO

Istnieją dwa typy dźwiękowych systemów wyjścia. Jest to wyjście system dźwięku analogowego i wyjście system dźwięku cyfrowego. System wyjścia dźwięku analogowego to 2 kanałowe stereofoniczne wyjście i wyjściowym systemem dźwięku cyfrowego jest wyjście koncentryczne.

Dźwięk stereofoniczny

Do podłączenia między stereofonicznym dźwiękowym wyjściem tego urządzenia i wejściem stereofonicznym TV lub wzmacniacza użyj dwa audio kable (biały jako lewy i czerwony jako prawy).

Koncentryczne cyfrowe audio


Za pomocą koncentrycznego kabla podłącz wyjście koncentryczne tego urządzenia do koncentrycznego wejścia wzmacniacza.

Wyjście głośnikowe

Za pomocą kabli głośnikowych podłącz terminal wyjścia głośnikowego urządzenia z odpowiednimi głośnikami.


Wejście dźwiękowe TV/monitora/wzmacniacza

2-k. audio wejście

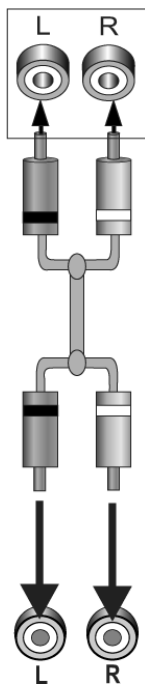


2-k. wyjście audio

Cyfr. audio wejście

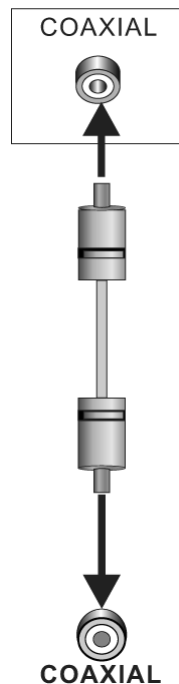

Cyf. Wyjście audio

Głośniki

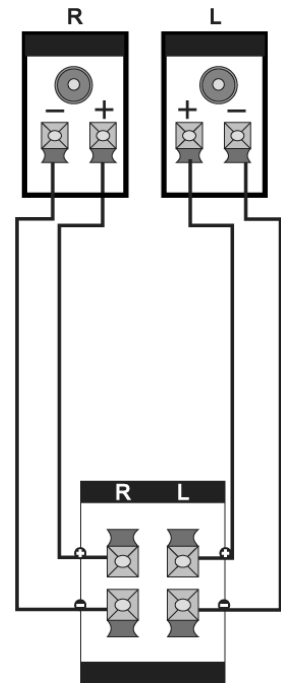

Głośniki

Wyjście głośnikowe DVD

Uwaga:

Ustawienie dźwiękowe musi odpowiadać skutecznemu połączeniu systemu dźwiękowego. Zobacz **Ustawienia audio** w **Ustawieniach systemowych**.


PODŁĄCZENIE

PODŁĄCZENIE DO URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO

WEJŚCIE LINIOWE LINE IN

Odtwarzacz posiada grupę dodatkowych terminali wejść dźwiękowych. Można tak wykorzystać wejście analogowych dźwiękowych stereofonicznych sygnałów z urządzeń zewnętrznych, np. odtwarzacze DVD, VCD, CD, magnetowidu, itd.

Do podłączenia terminali stereofonicznego dźwiękowego wyjścia odtwarzacza VCD, CD lub magnetowidu do terminali stereofonicznego wejścia (LINE IN) tego urządzenia użyj audio kabel (czerwony w prawo, biały w lewo).

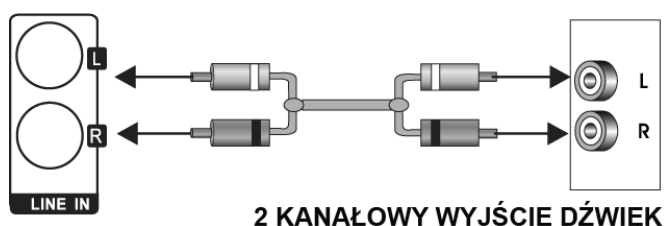

To urządzenie

Odpowiadającym źródłem sygnału jest wejście **LINE IN**, na które można przełączyć przyciskiem [SOURCE SELECT].


WEJŚCIE AUDIO-VIDEO AV IN

To urządzenie posiada grupę dodatkowych terminali dźwiękowych i obrazowych wejść. Można tak wykorzystać wejść analogowych stereofonicznych sygnałów dźwiękowych i video sygnałów z zewnętrznych urządzeń, np. odtwarzacze VCD, magnetowidu, odtwarzacza DVD, itd.

Do podłączenia terminali stereofonicznego dźwiękowego wyjścia odtwarzacza DVD, VCD, magnetowidu itd. do terminali stereofonicznego wejścia tego urządzenia (AUDIO IN) użyj audio kabel (czerwony w prawo, biały w lewo).

Do połączenia wejścia videa kompozytowego tego urządzenia (VIDEO IN) i video wyjścia odtwarzacza DVD, VCD, magnetowidu, itd. użyj kabel z żółtym bolcem AV kabla.

Odpowiadającym źródłem sygnału jest wejście **AV IN**, na które można przełączyć przyciskiem [SOURCE SELECT].

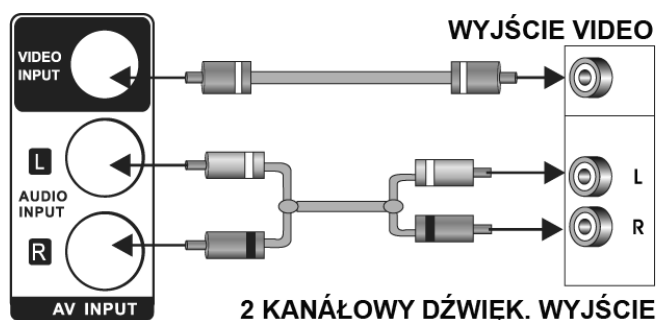

To urządzenie

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Sterowanie menu

1. Naciskając przycisk [SETUP] na pilocie zdalnego sterowania wyświetlisz menu ustawień.
2. Przyciskami [←]/[→] wybierz pozycję. Pod nią równocześnie pojawi się menu pomocnicze wybranej pozycji.
3. Przyciskami [↑]/[↓] wybierz pozycję, którą chcesz w menu pomocniczym ustawić a następnie do niej wejdź przez naciśnięcie przycisku [ENTER]/[→]. Przyciskami [↑]/[↓] wybierz opcję i naciskając przycisk [ENTER] potwierdź lub anuluj przyciskiem [←].
4. Następnie możesz za pomocą przycisków [↑]/[↓] kontynuować ustawienia następnych pozycji w menu pomocniczym.
5. Naciskając przycisk [←] powrócisz do wyższego menu.
6. Powtórными naciśnięciami przycisku [SETUP] wyjdiesz z menu ustawień. Alternatywnie przesunij oznaczenie na '✖' a następnie naciskając [ENTER] wyjdiesz z menu ustawień.

1. STRONA USTAWIENI OGÓLNYCH

1.1. TV wyświetlenia

Jeżeli urządzenie jest podłączone do klasycznego telewizora, powinieneś wybrać **4:3PS** lub **4:3LB**. Obraz 4:3 wyświetli się przez cały ekran z pierwotnym stosunkiem stron.

4:3 PS: Obraz szerokokątny wyświetli się na ekranie z pierwotnym stosunkiem stron, jego części w lewo i w prawo będą okrojone.

4:3 LB: Obraz szerokokątny wyświetli się na ekranie z pierwotnym stosunkiem stron z czarnymi pasami w górnej i spodniej części ekranu.

Jeżeli urządzenie podłączone do ekranu szerokokątnego, powinieneś wybrać **16:9** lub **WIDE SQUEEZE**.

16:9: Obraz szerokokątny wyświetli się przez cały ekran z pierwotnym stosunkiem stron, podczas gdy obraz 4:3 pionowo rozciągnie się, aby wypełnił ekran.

WIDE SQUEEZE (Szerokokątny ściśnięty obraz): Szerokokątny obraz będzie wyświetlany przez cały ekran w pierwotnym stosunku stron tak samo jak obraz 4:3, ale z czarnymi pasami na lewej i prawej stronie.

1.2 ZNAK KĄTA

Ustaw pozycję na **WŁĄCZONO**. Jeżeli ma płyta kilka kątów ustawienia kamery, wyświetli się na ekranie znak kąta. W tym przypadku możesz oglądać wideo z różnych kątów ustawienia kamery, które możesz zmieniać przyciskiem ANGLE na pilocie zdalnego sterowania. Funkcję anulujesz ustawiając na **WYŁĄCZONO**.

1.3 JĘZYK OSD (język wyświetlenia na ekranie)

W tej pozycji możesz wybrać język dla OSD.

1.4 NAPISY

Ustaw pozycję na **WŁĄCZONO**. Jeżeli na odtwarzanej płycie są nagrane napisy, wyświetlą się na ekranie. Napisy ukryjesz przełączając na **WYŁĄCZONO**.

Napisy również możesz wyświetlić i ukryć za pomocą przycisku [SUBTITLE] na pilocie zdalnego sterowania.

UWAGA: Ta funkcja jest do dyspozycji na płytach, które posiadają napisy.

1.5 OSZCZĘDZACZ EKRANU

WŁĄCZONO: Jeżeli obraz na ekranie przez kilka minut nie porusza się, np. gdy płyta jest wstrzymana, zatrzymana, itd., aktywuje się oszczędzacz ekranu. Możesz go anulować którymkolwiek przyciskiem oprócz [STANDBY]

Urządzenie przełączy się do trybu gotowości po 20 minutach, gdy jest w trybie oszczędzacza ekranu. Możesz go włączyć naciskając przycisk [STANDBY].

WYŁĄCZONO: Funkcje oszczędzacza ekranu jest wyłączona.

2 STRONA USTAWIEŃ DŹWIĘKU

2.1 USTAWIENIA DŹWIĘKU ANALOGOWEGO

2.1.1 DOWNMIX (MIKSOWANIE)

LT/RT: 5.1-kanałowy dźwięk zmiesza się do lewego i prawego kanału i będzie reprodukowany przez przedni lewy i przedni prawy głośnik.

STEREO: 5.1-kanałowy dźwięk zmiesza się do stereofonicznego sygnału i będzie reprodukowany przez przedni lewy i przedni prawy głośnik.

UWAGA: Ta funkcja jest tylko dla 5.1-kanałowej płyty kodowanej w Dolby AC-3.

2.2 USTAWIENIE DŹWIĘKU CYFROWEGO

2.2.1 WYJŚCIE CYFROWE

SPDIF/OFF: Nie wychodzi żaden sygnał cyfrowy (wyjście koncentryczne jest wyłączone).

ALL: Wyjście dźwięku cyfrowego sygnału dźwiękowego będzie w formacie RAW. Bieżąc ten tryb używa się dla sygnałów DTS i Dolby Digital 5.1.

PCM ONLY: Wyjście cyfrowego dźwiękowego sygnału będzie w formacie PCM. Bieżąc ten tryb używa się dla sygnałów dźwiękowych CD.

2.2.2 WYJŚCIE LPCM

Jeżeli **WYJŚCIE CYFROWE** jest ustawione na **PCM ONLY**, do dyspozycji jest dana pozycja. Wybierz częstotliwość próbkowania dla dźwiękowego wyjścia analogowego. Są dwie opcje: 48 kHz i 96 kHz.

UWAGA: Niektóre wzmacniacze nie wspierają próbkowania 96 kHz, ma to wpływ na wyjście koncentryczne.

2.3 USTAWIENIA DOLBY DIGITAL

2.3.1 DUALNE MONO

STEREO: Dźwiękiem urządzenia będzie wyjście lewego audio kanału i prawego audio kanału przez przedni lewy i przedni prawy głośnik.

L-MONO: Dźwiękiem urządzenia będzie wyjście tylko lewego audio kanału przez przedni lewy i przedni prawy głośnik.

R-MONO: Dźwiękiem urządzenia będzie wyjście tylko prawego audio kanału przez przedni lewy i przedni prawy głośnik.

MIX-MONO: Dźwiękiem urządzenia będzie średni sygnał lewego i prawego audio kanału przez przedni lewy i przedni prawy głośnik.

UWAGA: Ta funkcja jest aktywna tylko dla 2 kanałowej płyty kodowania w Dolby AC-3.

2.3.2 DYNAMIC

Jeżeli oglądasz filmy z wielkim zakresem dynamicznym przy niskiej głośności np. w nocy, możesz podwyższyć wartość dynamiczną, aby nie doszło do straty szczegółów dźwiękowych płynących z niskiej głośności.

2.4 HDCD

HDCD (High Definition Compatible Digital – CD z wysoką rozdzielczością) patentowany kodujący i dekodujący proces uzyskania całej skali i detali dźwięku z CD płyt kodowanych jako HDCD.

2.4.1 FILTR

Możesz wybrać filtr cyfrowy **2x**, **1x** lub **wyłączony**.

3 STRONA USTAWIEŃ VIDEO

3.1 WYJŚCIE VIDEO

CVBS: Ustawia wyjście videa na CVBS (przez wyjście kompozytowe) lub na S-Video, jeżeli jest wykonane połączenie S-Video.

YUV: Ustawia wyjście video w analogowym komponentowym video formacie, jeżeli są używane wyjścia video komponentowego.

RGB: Ustawia wyjście video w formacie czerwony/zielony/niebieski, jeżeli jest używane wyjście SCART.

UWAGA: Jeżeli ustawienie video różni się od skutecznego fizycznego połączenia, na telewizorze może nie wyświetlić się żaden obraz. W takim przypadku należy przez powtórne naciśnięcie przycisku [V_MODE] na pilocie wybrać odpowiedni tryb wyjścia video tak, aby było wyjście obrazowe znowu w porządku.

3.2 TV TRYB

Jeżeli **WYJŚCIE VIDEO** jest ustawione na **YUV** lub **RGB** a w kieszeni dla płyty znajduje się płyta, ta pozycja jest do dyspozycji.

PROGRESYWNY: Wyjście videa komponentowego będzie w formie progresywnego skanowania.

PRZEPLATANIE (INTERLACE): Wyjście komponentowego videa będzie w formie skanowania przeplatanego.

3.3 HD MODE

Gdy jest **WYJŚCIE VIDEO** ustawione na YUV lub RGB i w odtwarzaczu jest płyta, ta pozycja jest dostępna.

Wybierz rozdzielczość HD, 720p lub 1080i u YUV video wyjścia. Wybierz OFF żeby dezaktywować tryb HD.

Uwaga: Tryb HD jest aktywny tylko w komponentowym wyjściu video.

3.4 USTAWIANIE KOLORU

3.4.1 OSTROŚĆ

Możesz wybrać z trzech opcji (**WYSOKA**, **SREDNIA** i **NISKA**)

3.4.2 JASKRAWOŚĆ, KONTRAST, TON I SATURACJA

Wejdź do odpowiedniej pozycji, za pomocą przycisków kierunkowych [←]/[→] ustaw wartość a następnie potwierdź przyciskiem [ENTER].

3.4.3 Jasność GAMMA

Możesz wybrać z czterech opcji (**WYSOKA**, **SREDNIA**, **NISKA** i **ZADNA**).

3.4.4 OPÓŹNIENIE LUMA

Możesz wybrać 0T i 1T.

3.5 WIELKOŚĆ PISMA

Możesz wybrać daną wielkość pisma dla napisów angielskich.

3.6 KOLOR PISMA

Możesz wybrać kolor pisma dla napisów angielskich.

3.7 KOLOR TŁA PISMA

Możesz wybrać kolor tła dla napisów angielskich - czarny lub przezroczysty.

UWAGA: Ustawienie pozycji **WIELKOŚĆ PISMA**, **KOLOR PISMA** i **KOLOR TŁA PISMA** odnosi się do płyt MPEG4.

4 STRONA PREFERENCJI

Jeżeli w kieszeni nie ma płyty, kieszeń płyty jest otwarta lub włożona płyta jest zatrzymana, jest do dyspozycji ta pozycja.

4.1 TYP TV

To urządzenie wspiera standardy NTSC i PAL.

PAL: Wybierz ten tryb jeżeli podłączony jest telewizor w systemie PAL, który jest używany w Chinach, Hongkongu i Europie itd. Zmieni sygnał wideo płyty NTSC i wyjściem będzie format PAL.

MULTI: Wybierz ten tryb jeżeli podłączony jest telewizor w systemie multi. Wyjściowy format video sygnału płyty będzie zgodny z video sygnałem płyty.

NTSC: Wybierz ten tryb jeżeli podłączony jest telewizor w systemie NTSC, system jest używany na Tajwanie, w Ameryce i Kanadzie. Zmieni video sygnał płyty PAL i wyjściem będzie format NTSC.

UWAGA: Jeżeli nie wybierzesz odpowiednio, oglądany obraz będzie niskiej jakości. W takim przypadku będziesz musiał naprawić błąd przez zmianę opcji tej pozycji.

4.2 PBC (Kontrola odtworzenia)

WŁĄCZONO: Aktywuje funkcję PBC.

WYŁĄCZONO: Dezaktywuje funkcję PBC.

UWAGA: Ta funkcja obowiązuje tylko u płyt, które posiadają funkcję PBC, tj. VCD2.0, SVCD, itd. Płyty DVD, VCD1.1, CD-DA i MP3 nie posiadają menu PBC.

4.3 AUDIO, NAPISY I MENU PŁYTY

W tych pozycjach wybiera się preferowany język audio, napisów i menu płyty.

Możesz również wybrać język dla audio za pomocą przycisku [AUDIO] i języka dla napisów za pomocą przycisku [SUBTITLE] na pilocie zdalnego sterowania.

UWAGA: Jeżeli wybrany język na własnie odtwarzanej płycie nie jest do dyspozycji, zostanie zachowane wyjściowe ustawienie języka audio, napisów i menu płyty.

4.4 KONTROLA RODZICIELSKA

Ta pozycja umożliwia użytkownikowi ustawić maksymalną dostępność filmów, które można oglądać. Filmy z niższą dostępnością niż jest ustawiony poziom będzie można oglądać tylko po zadaniu odpowiedniego hasła. Oprócz tego hasło jest potrzebne do ustawienia nowego poziomu. Hasłem wyjściowym jest 136900.

UWAGA: Ta funkcja jest do dyspozycji tylko dla płyt z kontrolą rodzicielską.

4.5 WARTOŚCI POCZĄTKOWE

Odnowienie ustawień wyjściowych oprócz ustawień na pozycji **KONTROLA RODZICIELSKA** i **STRONA USTAWIENIA HASŁA**.

5 STRONA USTAWIENIA HASŁA

5.1 TRYB HASŁA

W tej pozycji możesz włączyć lub wyłączyć funkcję hasła.

UWAGA: Zanim wykonasz zmianę, musisz włożyć odpowiednie hasło a następnie potwierdzić naciskając przycisk [ENTER]. Hasło wyjściowe jest 136900.

5.2 HASŁO

Możesz ustawić nowe hasło.

UWAGA: Hasło wyjściowe (136900) działa zawsze i gdy hasło zmienisz na nowe.

MENU USTAWIEŃ SYSTEMU

Sterowanie menu

Naciskając przycisk [SYSTEM] wyświetlisz menu **OBRAZU**, w którym możesz ustawiać pozycje dotyczące ekranu urządzenia. W menu możesz wybierać pozycje za pomocą przycisków [↑] i [↓].

1 MENU OBRAZU

KONTRAST, JAS, NASYCENIE I OSTROŚĆ

Wybierz jedną z wyżej wymienionych pozycji a potem przyciskami [←]/[→] ustaw jej wartość. Następnie możesz przyciskami [↑] i [↓] wybrać do ustawienia inną pozycję.

1.2 TRYB WYŚWIETLANIA

Wybierz pozycję i za pomocą przycisków [←]/[→] wybierz opcję **4:3** lub **16:9**.

4:3: Obraz 4:3 będzie wyświetlony na ekranie w normalnym stosunku stron z czarnymi pasami na lewej i prawej stronie. Obraz szerokokątny będzie ściśnięty horyzontalnie.

16:9: Obraz szerokokątny będzie wyświetlony przez cały ekran w swoim naturalnym stosunku stron, przy czym obraz 4:3 będzie horyzontalnie rozciągnięty, aby wypełnił ekran.

1.3 RESET

Wybierz pozycję a następnie naciskając przycisk [→] odnowisz ustawienia początkowe w menu obrazu.

2 MENU USTAWIEŃ

2.1 WYŁĄCZENIE PRZY NIE UŻYWANIU

Po wybraniu tej pozycji możesz przyciskami kierunkowymi [←]/[→] wybrać opcję **WYŁĄCZONO**, anulujesz funkcję automatycznego przełączenia do stanu gotowości, lub możesz wybrać czas (**15 min.**, **30 min.**, **60 min.**, **90 min.** lub **120 min.**), po którym urządzenie przełączy się automatycznie do trybu gotowości, jeżeli go nie będziesz używał.

2.2 WYSZUKIWANIE AUTOMATYCZNE

Wybierając opcję możesz przyciskami kierunkowymi [←]/[→] automatycznie wyszukać wszystkie dostępne kanały; naciskając przycisk [■] wyszukiwanie zatrzymasz.

2.3 WYSZUKIWANIE MANUALNE

Po volbě této položky můžete směrovými tlačítky [←]/[→] vyhledat příští nižší nebo vyšší frekvenci, aby nahradila stávající; stisknutím tlačítka [■] vyhledávání zastavíte.

2.4 SYSTEM VIDEO

Wybierając opcję możesz przyciskami kierunkowymi [←]/[→] wybrać preferowany system video.

2.5 SYSTEM AUDIO

Wybierając opcję możesz przyciskami kierunkowymi [←]/[→] wybrać preferowany system audio.

2.6 KANAŁ

Na tej pozycji wyświetli się numer aktualnego kanału.

2.7 DOSTROJENIE

Możesz dostroić częstotliwość aktualnego kanału za pomocą przycisków [←]/[→].

2.8 PRZESKOCZENIE

Ustaw pozycję na **WŁĄCZONO**. Jeżeli będziesz przechodzić przez kanały przyciskami [CH+]/[CH-], ten kanał zostanie przeskoczony. Funkcję anulujesz ustawiając na **WYŁĄCZONO**.




PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Eksploatacja pilota zdalnego sterowania

Do pilota włóż dwie baterie AAA/1,5V. Namierz go na sensor zdalnego sterowania na panelu czołowym. Pilot posiada zasięg 8 metrów od sensora i pod kątem 30 stopni w lewo i w prawo.

Instalacja baterii


- Otwórz osłonę kieszeni bateriina tylnej stronie pilota.
- Do kieszeni baterii włóż baterie i upewnij się, że są włożone z odpowiednią polarnością według symboli + i -, które są oznaczone wewnątrz kieszeni baterii.
- Zamknij osłonę.



Uwaga:

- Jeżeli nie będziesz przez dłuższy czas pilota używać, wyjmij baterie.
- Nie kombinuj starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
- Słabe baterie mogą wyciec i poważnie uszkodzić pilot zdalnego sterowania.
- Chroń środowisko naturalne i likwiduj baterie według przepisów swojego kraju.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

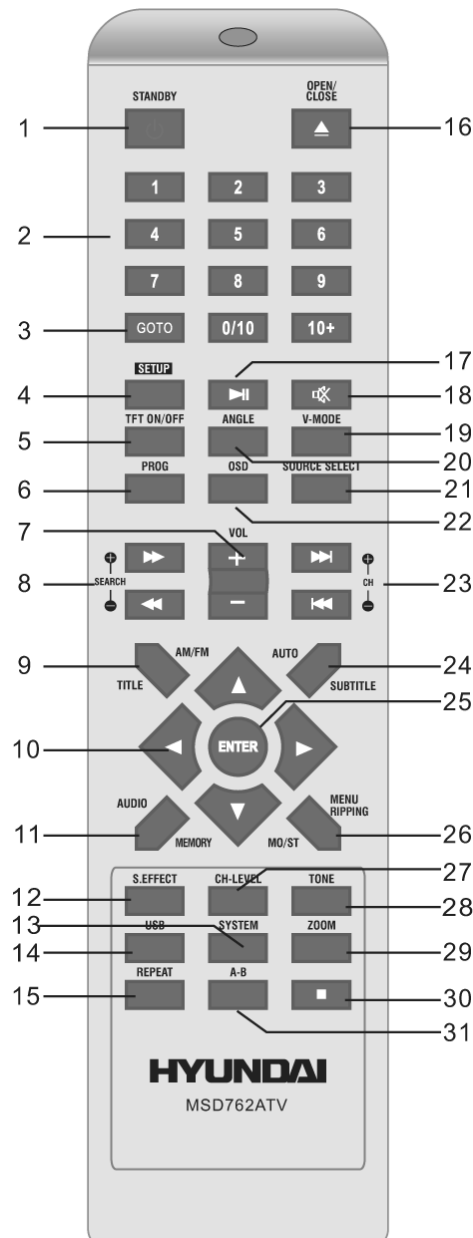

- | | |
|---|--|
| 1. Przycisk stanu gotowości (STANDBY) | 17. Odtwarzanie/pauza (▶) |
| 2. Przyciski numeryczne | 18. Wyłączenie dźwięku (MUTE) |
| 3. Przejdź na (GO TO) | 19. Tryb video (V-MODE) |
| 4. Ustawienia (SETUP) | 20. Kąt (ANGLE) |
| 5. Monitor włączyć/wyłączyć (TFT ON/OFF) | 21. Wybór źródła (SOURCE SELECT) |
| 6. Program (PROGRAM) | 22. OSD (Wyświetlenie na ekranie) |
| 7. Głośność (VOLUME +/-) | 23. Następny/Poprzedni (▶▶/◀◀) |
| 8. Szybkie przesunięcie do przodu/do tyłu
Przeszukiwanie +/- | 24. Auto/Napisy (AUTO/SUBTITLE) |
| 9. Tytuł/AM/FM (TITLE/AM/FM) | 25. Potwierdzić (ENTER) |
| 10. Przyciski kierunkowe
(← → ↑ ↓) | 26. Menu/Mono/Stereo/Ripowanie
(MENU/MO/ST/RIPPING) |
| 11. Audio/Pamięć (AUDIO/MEMORY) | 27. Poziom kanału (CH-LEVEL) |
| 12. Efekty dźwiękowe (S.EFFECT) | 28. Ton (TONE) |
| 13. System (SYSTEM) | 29. Powiększenie (ZOOM) |
| 14. USB | 30. Zatrzymanie (STOP) |
| 15. Powtarzanie (REPEAT) | 31. Powtarzanie A-B (A-B) |
| 16. Otworzyć/Zamknąć (OPEN/CLOSE) | |

ODTWARZANIE

Po włączeniu urządzenia trwa kilka sekund, zanim ekran urządzenia dostanie się do normalnego stanu.

STANDBY (Tryb gotowości)

- Naciskając włączysz urządzenie. Powtórным naciśnięciem przełączysz urządzenie do trybu gotowości.
Uwaga: W trybie gotowości zużywa się minimalna ilość energii, ale równocześnie jest pewne, że urządzenie będzie działać z maksymalną efektywnością natychmiast po jego włączeniu.

SOURCE SELECT (Wybór źródła)

- Przełączanie AV źródła między DVD, RÁDIEM, AV IN i LINE IN.

SYSTEM (System)

- Naciskając wyświetlisz menu OBRAZU, w którym możesz ustawić pozycje dotyczące ekranu urządzenia.

USB

- Naciskając przełączysz na źródło sygnału zewnętrznego, który jest do dyspozycji, tj. USB lub kartę SD/MS/MMC, lub wróci do trybu DVD. Jeżeli do odtwarzacza równocześnie przyłączysz urządzenie USB i kartę pamięciową, wybierz USB naciskając przycisk [USB]; podwójnym naciśnięciem wybierz kartę pamięciową i naciskając po raz trzeci wrócisz do trybu DVD.

OPEN/CLOSE (Otworzyć/zamknąć)

- Przez naciśnięcie otworzysz i zamkniesz talerz płyty.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 +10

- Przyciski numeryczne można użyć do zadawania cyfr lub do wyboru ścieżki rozdziału, itd.

ENTER (Potwierdzić)

- Naciskając ten przycisk włożysz pozycję w menu lub potwierdzisz wykonane zadanie.

PRZYCISKI KIERUNKOWE

- Za pomocą przycisków kierunkowych możesz poruszać się oznaczając pozycję w menu lub zmieniać wartość pozycji w menu.

SETUP (Ustawić)

- Naciskając wejdiesz do menu ustawień lub wyjdiesz

GO TO (Przejsć na)

- W trakcie odtwarzania przyciskiem tym dostaniesz się do menu PRZEJŚĆ NA. W tym menu możesz za pomocą przycisków kierunkowych zadać tytuł, rozdział, ścieżkę, czas ścieżki lub czas płyty, na który chcesz bezpośrednio przejść. Powtórным naciśnięciem wyjdiesz z menu.

ODTWARZANIE

PROGRAM

- Naciskając przycisk wejdiesz do menu programu lub wyjdiesz z niego. Możesz odtworzyć zawartość płyty w żądanej kolejności. W menu programu za pomocą przycisków kierunkowych i numerycznych możesz wytworzyć zaprogramowaną listę, potem oznaczyć **START** i naciskając przycisk [ENTER] włączyć zaprogramowane odtwarzanie.

Przy odtwarzaniu programu można przez naciśnięcie przycisku [PROG] dostać się do menu programu. Teraz oznaczy się **STOP**. Naciskając przycisk [ENTER] anulujesz odtwarzanie aktualnego programu.

▶ II

- Po naciśnięciu tego przycisku przy odtwarzaniu przejściowo zatrzyma się odtwarzanie; powtórny naciśnięciem przycisku odtwarzanie się odnowi, lub odnowisz normalne odtwarzanie z opcji szybkie przesunięcie do przodu, szybkie przesunięcie do tyłu, odtwarzanie okienko po okienku, itd.



- Jednym naciśnięciem tymczasowo zatrzymasz odtwarzanie. Naciskając przycisk [▶ II] odnowisz odtwarzanie z tego samego miejsca. Jeżeli ten przycisk naciśniesz przy odtwarzaniu dwa razy, płyta zatrzyma się i powróci na początek.



- Szybkie odtwarzanie do przodu.



- Szybkie odtwarzanie do tyłu.



- Naciskając przycisk powrócisz na poprzedni rozdział lub ścieżkę.



- Naciskając przycisk przeskoczysz na następny rozdział lub ścieżkę.

MUTE (Wyłączenie dźwięku)

- Naciskając przycisk wstrzymasz dźwięk. Powtórny naciśnięciem dźwięk ponownie włączysz.

VOLUME +/- (Głośność +/-)

- Naciskając przycisk [VOLUME+] podwyższysz głośność; naciskając przycisk [VOLUME-] obniżysz głośność

REPEAT (Powtórzyć)

- Naciskając dwukrotnie możesz przełączać między poszczególnymi trybami powtarzania. (**Uwaga:** Dla VCD2.0, SVCD, itd. Ta funkcja jest nieaktualna, jeżeli jest aktywowana kontrola odtwarzania PBC).

A-B (Powtórzyć A-B)

- Naciskając przycisk możesz powtarzać określony odcinek płyty. Jeżeli odtwarza się płyta (DVD, VCD, CD, MP3 lub MPEG4), naciskając ten przycisk oznaczysz punkt początkowy (A) a jego powtórny naciśnięciem oznaczysz końcowy punkt (B). Potem będzie urządzenie odtwarzać ten odcinek znowu i znowu. Jeżeli przycisk naciśniesz po raz trzeci, powtarzanie A-B przerwie się i odnowi normalne odtwarzanie.

Uwaga: Punkty A i B muszą być w ramach tego samego tytułu /ścieżki.

ODTWARZANIE

CH-LEVEL (Poziom kanału)

- Naciskając wybierzesz kanał lub całkowitą głośność, potem za pomocą przycisków [VOLUME+]/[VOLUME-] ustaw głośność wybranego kanału lub głośność całkowitą.

S.EFFECT (Efekt dźwiękowy)

- Powtórными naciśnięciami włączysz lub wyłączysz efekt dźwiękowy.
Uwaga: Jeżeli odtwarzasz 5.1kanałową płytę Dolby Digital, zalecamy efekt dźwiękowy wyłączyć, aby zyskać skuteczny 5.1 kanałowy efekt.

STONE (Ton)

- Naciskając wybierz BASY lub TONY WYSOKIE a potem za pomocą [VOLUME+/-] ustaw ich wartość.

TITLE (Tytuł)

- Przy odtwarzaniu DVD naciskając ten przycisk powrócisz do menu tytułu.

TFT ON/OFF (Monitor włączony/wyłączony)

- Naciskając włączysz/wyłączysz ekran urządzenia.

MENU

- Przy odtwarzaniu DVD naciskając przycisk wrócisz do głównego menu.
- Jeżeli odtwarza się płyta kodowana z funkcją PBC, naciskając przycisk aktywujesz /dezaktywujesz funkcją kontroli odtwarzania PBC.
(**Uwaga:** Płyty VCD2.0, SVCD, itd. mają funkcję PBC, płyty DVD, VCD1.1, CD-DA i MP3 funkcji PBC nie mają.)

SUBTITLE (Napisy)

- Powtórным naciśnięciem możesz przełączać między napisami, jeżeli na odtwarzanej płycie nagrane jest więcej rodzajów napisów, lub je wyłączyć.

OSD (Wyświetlenie na ekranie)

- Powtórным naciśnięciem możesz ukryć informacje dotyczące odtwarzanej płyty.

AUDIO

- Powtórным naciśnięciem możesz przełączać między językami audio, które są do dyspozycji na płycie (dla DVD).
- Powtórным naciśnięciem możesz przełączać między kanałami dźwiękowymi (LEWE MONO, PRAWY MONO, MIX-MONO i STEREO), które są do dyspozycji na płycie (dla VCD).

ANGLE (Kąt)

- Naciskając przycisk możesz przełączać między kątami ustawienia kamery, jeżeli je na odtwarzanej płycie nagrano więcej kątów ustawienia kamery.

V-MODE (Tryb video)

- Powtórными naciśnięciami możesz przełączać między trybami wyjścia video.

ZOOM (Powiększyć i zmniejszyć)

- Naciskając przycisk ZOOM możesz powiększyć lub zmniejszyć scenę. Do dyspozycji są wielkości obrazu 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3 i 1/4. W trybie powiększenia możesz za pomocą przycisków kierunkowych powiększoną częścią poruszać. (Uwaga: dla płyt DVD, VCD, MPEG4 itd.)

ODTWARZANIE

RIPPING (Ripowanie)

- Następujące przyciski są używane w trybie tunera. Tryb tunera wybierz przyciskami [SOURCE SELECT] lub [SOURCE].

Eksploatacja tunera

AM/FM

- Naciskając ten przycisk możesz przełączać między trybem AM i trybem FM.

MO/ST

- Przełączanie między odbiorem wysłanego sygnału FM w mono lub w stereo.

MEMORY (Pamięć)

- Po nastrojeniu nowej częstotliwości naciśnij przycisk [MEMORY], potem wybierz daną stację przez włożenie odpowiednich cyfr i ułóż je jako preselekcję

AUTO

- Automatyczne wyszukiwanie stacji.



- Przy automatycznym wyszukiwaniu tym przyciskiem je zatrzymasz.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0/10 10+

- W trybie tunera można użyć przycisków numerycznych do wyboru wybranej stacji. Na przykład jeżeli wybierzesz stację 2, naciśnij przycisk [0] i [2]. Jeżeli wybierzesz stację 15, naciśnij przyciski [1] i [5].

SEARCH +/- (Wyszukiwanie +/-)

- Dokładne dostrojenie (podwyższenie/obniżenie) częstotliwości.

RADIO +/-

- Naciskając przeskoczysz na następną/poprzednią stację z preselekcji.

UWAGA: W trybie tunera są dyspozycji przyciski [VOLUME+/-], [CH_LEVEL], [MUTE], [TONE] i [S.EFFECT]. Szczegóły zobacz : przedstawienie funkcji pilota w części DVD tego rozdziału.

ODTWARZANIE

ODTWARZANIE CD KODAK PICTURE

- Na talerz włóż CD obrazowe; urządzenie automatycznie naczyta płytę.
- Naciskając przycisk [■] wejdiesz do trybu podglądu, gdzie możesz obrazki przeglądać. W trybie podglądu za pomocą przycisków kierunkowych wybierz obrazek a następnie naciskając przycisk [ENTER] wybrany obrazek wyświetli.

W trybie podglądów za pomocą przycisków kierunkowych i przyciskiem [ENTER] wybierz **Prezentacja, Menu, Poprzedni** lub **Następny** w spodniej części ekranu.

Prezentacja: Włączy się odtwarzanie prezentacji.

Menu: Menu instrukcji dla przycisku pilota. W tym menu dostaniesz się na następną stronę menu naciskając przycisk [ENTER]. Powtórnie naciskając ten przycisk wyjdiesz z menu instrukcji.

Poprzedni/Następny: Przejście na poprzednią/następną stronę.

- Przedstawienie funkcji pilota zdalnego sterowania:

[■]: Wejście do trybu podglądu w celu przeglądania obrazków.

[ZOOM]: Przy odtwarzaniu naciśnij [ZOOM], a potem przyciskami [▶▶]/[◀◀] powiększysz/zmniejszysz obraz. Jeżeli obraz jest powiększony, można przyciskami kierunkowymi poruszać powiększoną częścią. Powtórny nacisknięciem przycisku [ZOOM] wyjdiesz z trybu powiększenia/zmniejszenia obrazu.

[▶▶]/[◀◀]: Naciskając przycisk w trakcie odtwarzania przeskoczysz na poprzedni/następny obrazek.

[▶ II]: Naciskając ten przycisk przy odtwarzaniu wstrzymasz odtwarzanie. Po naciśnięciu przycisku odtwarzanie odnowisz.

[←]/[→]: Naciskając przycisk podczas odtwarzania obrócisz obrazek przeciw kierunku wskazówek zegara /w kierunku wskazówek zegara.

ODTWARZANIE PŁYT MP3/MPEG4

Na talerz włóż MP3/MPEG4. Na ekranie wyświetli się menu z zakresem płyty.

PRACA Z MENU:

Za pomocą przycisków kierunkowych [↑]/[↓] WYBIERZ folder lub plik a następnie naciskając ENTER odtwórz wybrany folder lub plik. Foldery, które chcesz otworzyć lub ścieżki, które chcesz odtworzyć, możesz również wybrać za pomocą przycisków numerycznych.

W menu z treścią płyty naciskając przycisk [←] wrócisz do wyższego menu; przyciskami ▶▶ / ◀◀ wrócisz / kolejno na poprzednią/następną stronę menu.

[PROG]: Naciskając powtórnie możesz przełączać między trybem odtwarzania FOLDERU i trybem odtwarzania LISTY PLIKÓW.

[MENU]: Przy odtwarzaniu płyty MPEG4 naciskając przycisk powrócisz do menu z treścią płyty.

UWAGA: Przy odtwarzaniu aktywne są przyciski [◀◀], [▶▶], [▶ II], [■] (naciskając zatrzymasz odtwarzanie), [REPEAT], [A-B], [VOLUME+/-], [MUTE], itd. Szczegóły - zobacz rozdział **FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA**.

ODTWARZANIE Z URZĄDZENIA USB I KARTY SD/MMC/MS

- Włóż do wejścia USB urządzenie USB, potem naciskając przycisk [USB] przełącz na podłączone urządzenie USB i możesz odtwarzać pliki, które można na nim przeczytać. Powtórny nacisknięciem przycisku [USB] przełączysz z powrotem do trybu DVD.
- Włóż do wejścia SD/MS/MMC kartę SD, MS lub MMC, potem naciskając przycisk [USB] przełącz na podłączoną kartę pamięciową i możesz odtwarzać pliki, które na niej można przeczytać. Powtórny nacisknięciem przycisku [USB] przełączysz z powrotem do trybu DVD.

UWAGI:

- W przypadku, że odtwarzacz po przyłączeniu urządzenia USB lub karty pamięciowej zablokuje, wyłącz go, odłącz kabel sieciowy z gniazdka i wyjmij z odtwarzacza urządzenie USB i (lub) kartę pamięciową. Potem odtwarzacz ponownie włączyć. Odtwarzacz powróci do normalnego stanu.

Przyłączone urządzenie prawdopodobnie nie jest certyfikowane. Odtwarzacz nie jest zdolny odtworzyć niecertyfikowane urządzenia USB.

- Odtwarzanie zobacz **ODTWARZANIE PŁYT MP3/MPEG4** w tym rozdziale.
- Jeżeli do odtwarzacza włączysz równocześnie urządzenie USB i kartę pamięciową, jednym naciśnięciem przycisku wybierzesz [USB] urządzenie USB a podwójnym naciśnięciem kartę pamięciową. Trzecim naciśnięciem wrócisz do trybu DVD.


RIPOWANIE CD

Ripowanie CD to proces kopiowania z płyt CD/HDCD i układanie zawartości audio do skompresowanego formatu cyfrowego audio MP3.

Za pomocą tej funkcji możesz kopiować ścieżki płyt CD/HDCD na podłączoną płytę USB. W trybie DVD włóż płytę CD lub HDCD do odtwarzacza i wprowadź do stanu zatrzymania. Potem włóż do odtwarzacza dysk USB.

Rys. 1

Naciskając RIPPING na pilocie zdalnego sterowania wyświetli RipPage. Naciskając ENTER potwierdź i przesuń się na następną stronę menu (Rys. 2) – menu trybu ripowania. Wybierając Cancel operację anulujesz.

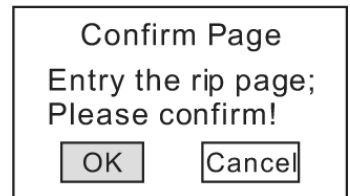**Rys. 2**

Są do wyboru trzy tryby ripowania.


One track: Kopiuje na raz jedną ścieżkę.

Multi track: Kopiuje na raz więcej niż jedną ścieżkę.

All track: Kopiuje na raz wszystkie ścieżki na dysku.

Wybierz odpowiedni tryb a potem naciskając ENTER potwierdź i przesuń się na następną stronę menu (Rys. 3.1, 3.2) – wybór ścieżek do ripowania.


Jeżeli wybierzesz „All track“, proces ripowania rozpocznie się natychmiast (Rys. 5).

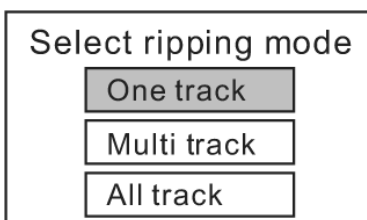**Rys. 3.1**

Jeżeli wybierzesz „One track“, za pomocą klawiszy numerycznych włóż numer ścieżki.

Po dokończeniu wybierz START, rozpocznie się proces ripowania (Rys. 5).

Wybierając Cancel anulujesz operację i wyjdiesz z menu.

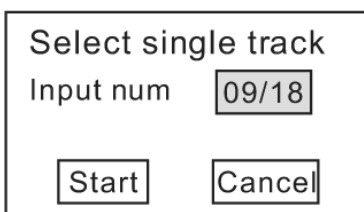


Rys. 3.2

Jeżeli wybierzesz „Multi track“, za pomocą przycisków numerycznych włoż numer ścieżki, potem używając klawiszy nawigacyjnych przesun kursor na następną pozycję, żeby włożyć numer następnej ścieżki.

Po dokończeniu wybierz START, rozpocznie się proces ripowania (Rys. 5).

Wybierając EXIT anulujesz operację i wyjdiesz z menu.

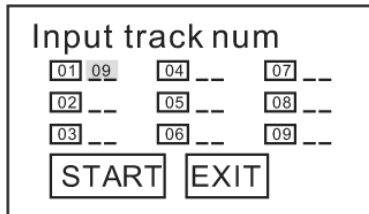


Uwaga: Przycisk [10+] podczas wkładania numerów ścieżek CD ripowanie nie działa. Żeby włożyć numery, np. 15, naciśnij [1] i [5] lub 35, naciśnij [3] i [5], itd.

Rys. 4

Kopiuwane ścieżki z płyty CD lub HDCD ułożą się do folderu automatycznie utworzone systemem na podłączonym dysku USB. Jeżeli wybrane ścieżki mają taką samą nazwę jak już istniejące, pojawi się okno dialogowe (Rys. 4), aby zwrócić Twoją uwagę. Naciskając ENTER wymieni obecny plik na wybraną ścieżką.

Naciskając Cancel wybór anulujesz. Do kopiowania tej ścieżki możesz również wybrać wytworzenie nowego folderu.


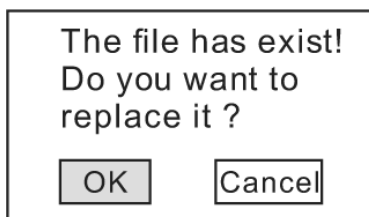


Wytworzyć nowy folder

Jeżeli chcesz wytworzyć nowy folder na podłączonym dysku USB do układania ripowanych ścieżek, musisz otworzyć i zamknąć podajnik płyt. Ścieżki, które będą następnie naripowane, ułożą się do tego nowo wytworzonego folderu.

Rys. 5 i Rys. 6

W trakcie kopiowania wyświetla się wskaźnik stanu a opcja Cancel pod wskaźnikiem jest oznaczona. Jeżeli więc chcesz ripowanie zatrzymać, naciśnij ENTER. Potem pojawi się dialogowe okno (Rys. 6). Naciskając ENTER zatrzymasz ripowanie, naciskając Cancel proces ripowania będzie się kontynuować.

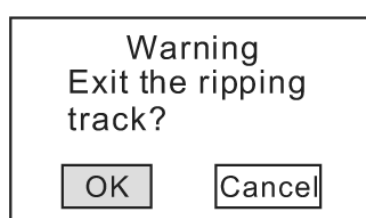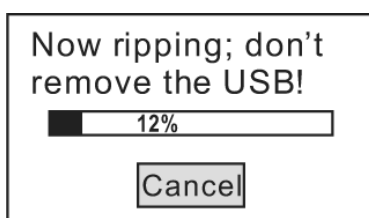



ODTWARZANIE

Po dokończeniu ustawień przesuń oznaczenie kursorem na **START** i naciskając przycisk [ENTER] włącz ripowanie. Jeżeli chcesz go anulować, przesuń oznaczenie kursorem na **UKOŃCZYĆ**, naciśnij przycisk [ENTER] lub tylko naciśnij na pilocie przycisk [RIPPING], czym proces ukończysz.



Po włączeniu ripowania przejdzie system na następną stronę menu.

W oknie **Ripowania** znajduje się pasek, jak postępować przy ripowaniu ścieżki i pasek postępowania całkowitego, które wskazują, jak wielka część ripowania aktualnej ścieżki była już wykonana i ile już było wykonane z całkowitego zadania.

Przy ripowaniu zaznacz opcję **ANULOWAĆ**, jeżeli będziesz chciał ripowanie anulować i wystarczy nacisnąć przycisk [ENTER].

CD RIP	
Ripping	Selected Track
Track Progress 	track01 50%
Total Progress 	track02 03:34
<input type="button" value="CANCEL"/>	
Summary	
Now Ripping Track 01/02	

Jeżeli wybrana ścieżka ma taką samą nazwę pliku, jak plik, który jest już ułożony w urządzeniu USB, które jest docelowym urządzeniem ripowania, system nie wytwarza nowej nazwy pliku, aby go rozróżnić od już istniejącego pliku. Zamiast tego poprosi, abyś pierwotny plik wymienił klikając na **OK** lub abyś anulował ripowanie tej ścieżki przyciskiem **ANULOWAĆ** w oknie **Zestawienie**.

CD RIP	
Ripping	Selected Track
Track Progress 	track01 04:36
Total Progress 	track02 03:34
Summary	
The file has existed Replace it or not?	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="CANCEL"/>	

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zanim zwrócisz się do serwisu, spróbuj znaleźć rozwiązanie w następującej tabelce.

Problem	Przyczyna(-y)	Naprawa
Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none"> Nie jest przyłączony kabel sieciowy do źródła zasilania lub nie jest dobrze przyłączony 	<ul style="list-style-type: none"> Skontroluj, czy kabel sieciowy jest dobrze podłączony.
Obraz Brak obrazu lub jest zniekształcony.	<ul style="list-style-type: none"> Video kabel nie jest podłączony dobrze. Nie jest dobrze ustawiony tryb wyjścia video urządzenia. Nie jest dobrze ustawiony tryb wejścia video podłączonego telewizora. 	<ul style="list-style-type: none"> Podłącz dobrze video kabel. Naciśnij powtórnie przycisk [V-MODE], aż obraz będzie znowu w porządku. Ustaw dobry tryb wejścia video
Dźwięk Brak dźwięku lub jest zniekształcony.	<ul style="list-style-type: none"> Audio kabel nie jest dobrze przyłączony Głośność jest ustawiona na minimalny poziom. Dźwięk jest wyłączony. 	<ul style="list-style-type: none"> Podłącz dobrze kabel. Uwyraźnić głośność. Przyciskiem [MUTE] na pilocie włącz dźwięk. Naciśnij [PLAY/PAUSE]
Nie można odtworzyć płyty	<ul style="list-style-type: none"> Płyta jest odwrotnie włożona do kieszeni. Dostępność płyty jest wyższa niż dostępność ustawiona na pozycji kontroli rodzicielskiej. Urządzenie nie jest kompatybilne z płytą. Płyta jest zanieczyszczona. 	<ul style="list-style-type: none"> Skontroluj, czy płyta jest włożona do kieszeni drukowaną stroną w górę. Wykonaj nowe ustawienie kontroli rodzicielskiej. Wyczyść płytę
Jeżeli do odtwarzacza podłączysz urządzenie USB lub kartę pamięciową, nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> Podłączone urządzenie USB lub karta pamięciowa prawdopodobnie nie są certyfikowane. 	<ul style="list-style-type: none"> Odtwarzacz nie jest zdolny odtworzyć niecertyfikowane urządzenie USB lub kartę pamięciową. W przypadku gdy nie działa odtwarzacz wyłącz, odłącz kabel sieciowy z gniazdka i wyjmij z odtwarzacza urządzenie USB i (lub) kartę pamięciową. Potem odtwarzacz ponownie włącz. Odtwarzacz powróci do normalnego stanu.
Przyciski urządzenia nie działają	<ul style="list-style-type: none"> Urządzenie jest zakłócanie przez elektryczność statyczną itp. 	<ul style="list-style-type: none"> Wyłącz urządzenie i wyciągnij go z gniazdka. Następnie znowu podłącz wtyczkę do zasilania i urządzenie znowu włącz.
Pilot nie działa	<ul style="list-style-type: none"> W pilocie nie ma baterii. Baterie są wyładowane. Pilot nie jest namierzony na sensor. Pilot jest poza zakresem eksploatacyjnym. Urządzenie jest wyłączone. 	<ul style="list-style-type: none"> Włóż do pilota dwie baterie AAA/1,5V. Wymień baterie na nowe. Upewnij się, że pilot jest namierzony na sensor zdalnego sterowania. Upewnij się, że pilot nie jest poza zakresem eksploatacyjnym. Wyłącz urządzenie i wyciągnij z gniazdka. Następnie urządzenie ponownie włącz.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie	Prąd zmienny 100 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Moc	100 W	
Środowisko robocze	Temperatura	-10 do +40°C
	Wilgotność względna	5 % – 90 %
Wyjście płyty	TV system	PAL/NTSC
	Odpowiedź częstotliwościowa	20 Hz – 20 kHz
	Odstęp sygnał/szum (A waga)	>80 dB (1KHz)
	Zakres dynamiczny	≥70 dB (1KHz)
	Całkowite harm. zniekształcenie + szum	≤ -60 dB (1KHz)
	Wahania zapisu	Pod progiem mierzenia
	Zakres pasma AM	522 kHz – 1620 kHz
Tuner	Zakres pasma FM	87,5 MHz – 108 MHz
Wyjście (max.)	25 W x 2	
Odpowiedź częstotliwościowa	± 1,5 dB (20 Hz – 20 kHz)	
Waga (netto)	6,45kg	



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Wykonaliśmy to najlepsze, aby obniżyć ilość opakowań i stwierdziliśmy ich łatwe rozdzielanie na 3 materiały: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Urządzenie to zawiera materiały, które mogą być po demontażu utylizowane wyspecjalizowaną spółką. Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

Likwidacja starego elektrycznego i elektronicznego urządzenia



Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona utylizacja tego właśnie elektrycznego i elektronicznego urządzenia. W Unii Europejskiej i w dalszych ziemiach europejskich istnieją miejsca zbiorcze dla zużytych elektrycznych i elektronicznych urządzeń. Przez to, że Państwo zapewnią właściwą likwidację produktu, można zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, które w przeciwnym wypadku mogą okazać się jako skutek niewłaściwej manipulacji z tym produktem. Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy, aby nie wyrzucać stare elektryczne i elektroniczne urządzenia do odpadów domowych. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony.

CONTENTS

Features	74
For your Attention	75
Accessories	76
Panel	77
Connections	78-80
System Setup	81-86
Remote Control	86-87
Playback	88-95
Troubleshooting	96
Specifications	97

FEATURES

Thanks for your purchase of our product. Please read through this manual before making connections and operating this product. Retain this manual for future reference.

DVD player is a domestic video player of new generation which produces high quality pictures and Hi-Fi audio effect. Its performance is much better than that of any previous home video equipment. As the best signal source , it will give you the uppermost enjoyment!

- Built-in Dolby AC-3, MPEG, LPCM, PCM etc. digital audio decoder.
- Hi-fi, 96kHz/24bit audio digital processor.
- Built-in analog TV receiver
- CD ripping function
- Software intelligent upgrade.
- High-resolution component video output, support the future video equipment.
- Coaxial digital audio output.
- Compatible with DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, SVCD, VCD, DVCD, CD, CD-R, MP3, MPEG4, KODAK PICTURE CD, etc.
- With USB slot and SD/MS/MMC CARD slot
- High integrated servo system, decoding on single-chip technology, high reliability and stability, and super error- correction.
- Full function remote control.
- AM/FM stereo radio tuner.
- High quality amplifier.

FOR YOUR ATTENTION

IMPORTANT NOTES:

- Please read through this manual before making connections and operating this product. Retain this manual for future reference.
- Don't open the cabinet of this unit. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel only.
- Switch off the unit with the power switch on the rear panel when not using it. Switch off the unit and disconnect it from the AC power supply when it is not being used for a long time. (The mains plug is the disconnecting device with the power source and should be kept in easy reach to operation.)
- Don't install the unit in a place exposed to heating sources or direct sunshine.
- Don't install the unit in a place exposed to moisture or rain.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and any object filled with liquids, such as vases shall not be placed on it.
- Install the unit on a horizontal, flat and firm surface with good ventilation. Never block the vents which will cause malfunction resulting from overheating.
- Use a soft and clean cloth to clean the outside of the unit . Never clean it with chemicals or detergent.
- This book is only a guide for user's operation, not a criterion for configuration.




The lightning flash is intended to alert the user to the presence of dangerous voltage within the product's enclosure, and touching the internal components may result in a risk of electric shock to persons.



The exclamation mark is intended to alert the user to the presence of important operating instructions.



To reduce the risk of electric shock or fire, do not open the cover. Refer servicing to qualified service personnel.



This mark indicates this unit belongs to class 1 laser product. The laser beam may produce radiation harm if in direct contact with the human body.


ACCESSORIES

ACCESSORIES

User manual



Remote control



A/V cable



AM antenna










FM antenna



Speaker cable




PLAYABLE DISC AND MEDIA TYPES:

Disc types	Symbol	Contents
DVD		Audio + video
MP3		Audio
Video-CD (VCD)		Audio + video
CD-DA		Audio
Picture CD		JPEG Photo CD
Kodak Picture CD		Electronic Photo
MPEG-4		Audio + video


PANEL

FRONT PANEL

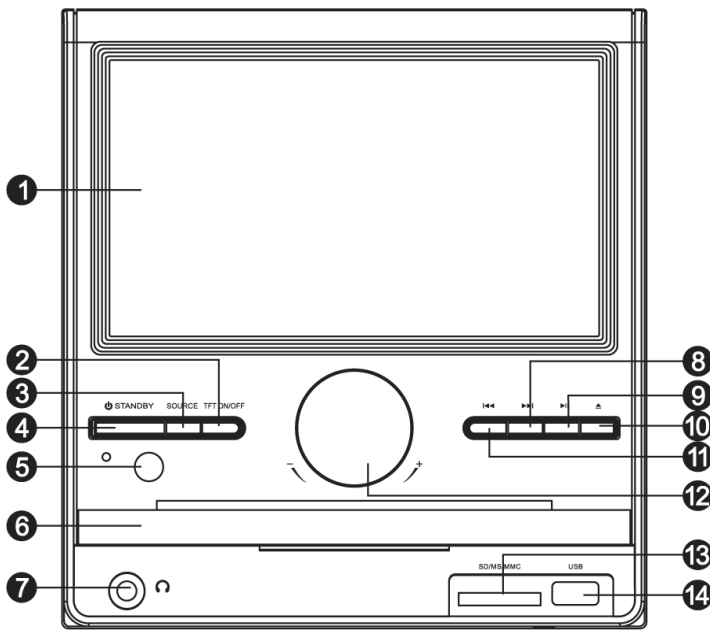

1. Display Screen
2. TFT ON/OFF
3. Source Select
4. Standby
5. Remote Control Sensor
6. Disc Tray
7. Headphone Jack
8. Next
9. Play/ Pause
10. Open/Close
11. Previous
12. Master Volume adjust knob
13. SD/MS/MMC Card Slot
14. USB Slot

REAR PANEL

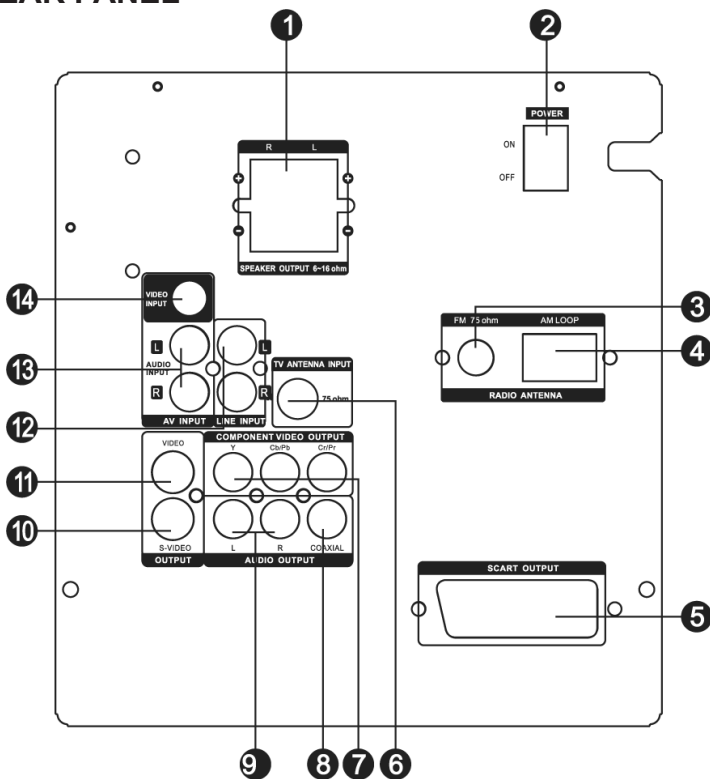

1. 1 Speaker Output
2. 2 Power Switch
3. 3 FM Antenna Jack
4. 4 AM Antenna Jack
5. 5 SCART Output
6. 6 TV Antenna Input
7. 7 Component Video Output
8. 8 Coaxial Digital Audio Output
9. 9 Left/Right Channel Audio Output
10. 10 S-Video Output
11. 11 Composite Video Output
12. 12 Line Input
13. 13 Left/Right Channel Audio Input
14. 14 Composite Video Input

CONNECTIONS

VIDEO SYSTEM CONNECTION

Pro tento přístroj jsou k dispozici následující video výstupy.

Composite Video

Use the yellow plug of an AV cable to connect the composite video output of this unit to the video input of a TV/monitor.

S-Video

Use an S-Video cable to connect the S-Video output of this unit to the S-video input of a TV/monitor.

Component Video


Use a 3-core AV cable to connect the component outputs of this unit to the corresponding inputs of a TV/monitor.

SCART

Use a 21-pin SCART cable to connect the SCART output of this unit to the TV/monitor SCART input.


TV/Monitor Video Input

Component Video Input
Y U/Pb V/Pr

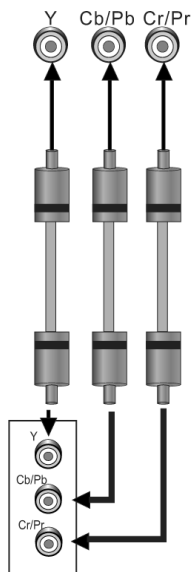


Component Video Output

Composite Video and
S-Video Input

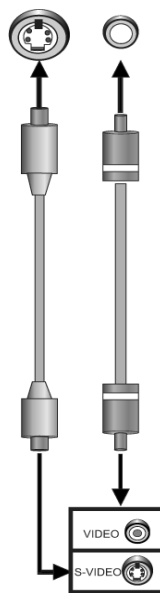

Composite Video and
S-Video Output

SCART Input



SCART Output

DVD Player Video Output

Note:

- Of the video outputs above, component video is the best, SCART is the second best, S-VIDEO is better and the composite video is standard. Use the best available video connection.
- Do not make all the connections above at one time, otherwise the pictures produced will be affected.
- Only when the video settings conform to the actual video system connections does the player produce the corresponding video output. (Please refer to the Video Setup in System Setup).

CONNECTIONS

AUDIO SYSTEM CONNECTION

There are two types of audio output systems. They are analog audio output system and digital audio output system.

Analog audio output system includes 2-channel stereo output. Digital audio output system includes coaxial output.

Stereo Audio

Use a pair of audio cable (white for left, red for right) to connect the stereo audio outputs of this unit to the stereo inputs of a TV or a power amplifier.

Coaxial Audio


Use a coaxial cable to connect the coaxial output of this unit to the coaxial input of a power amplifier.

Speaker Output


Use speaker cables to connect the speaker output terminals of this unit to the corresponding speakers.

TV/Monitor/Amplifier Audio Input


2CH Audio Input

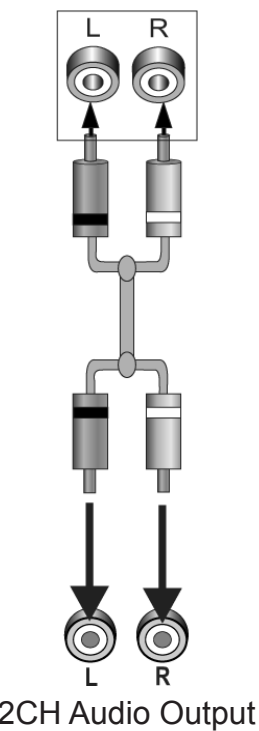

Digital Audio Input

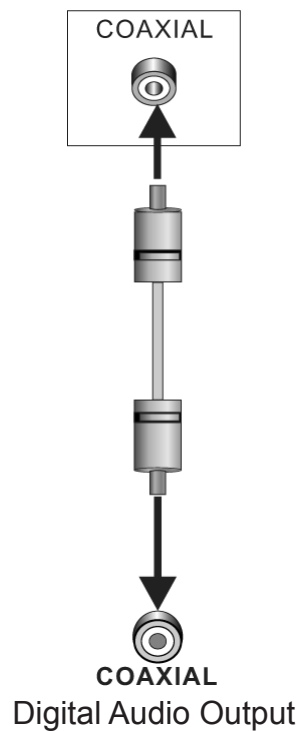

Speaker

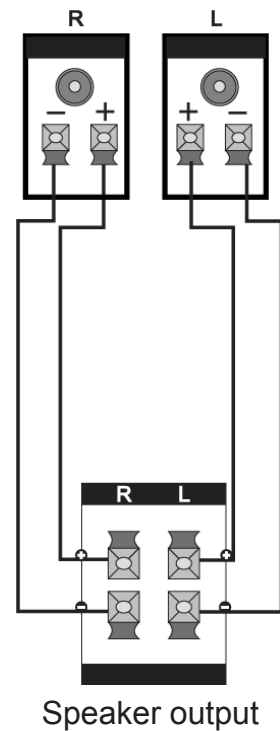

DVD Audio Output

Note:

The audio settings should conform to the practical audio system connections. Please refer to the **Audio Setup** in **System Setup**.


CONNECTIONS

CONNECTION TO EXTRA DEVICES

LINE IN

This unit has an extra group of audio input terminals. You can input the analogue stereo audio signals from extra devices such as DVD, VCD, CD, VCR player, etc.

Use the audio cable (red for right, white for left) to connect the stereo audio output terminals of a VCD, CD, VCR player to the stereo input terminals (LINE IN) of this unit. Its corresponding signal source is LINE IN which can be available by pressing [SOURCE SELECT] on the remote control.

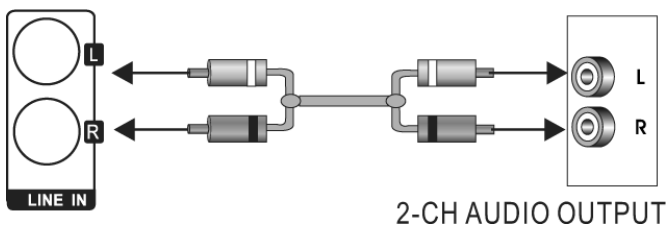

This Unit

Odpovídajícím zdrojem signálu je vstup **LINE IN**, na který lze přepnout tlačítkem [SOURCE SELECT].


AV IN

This unit has an extra group of video&audio input terminals. You can input the analogue stereo audio signals and video signals from extra devices such as VCD, VCR, DVD player, etc.

Use the audio cable (red for right, white for left) to connect the stereo audio output terminals of a DVD, VCD, VCR player, etc to the stereo input terminals of this unit (AUDIO IN).

Use the cable with yellow plug of an AV cable to connect the composite video input of this unit (VIDEO IN) to the video output of a DVD, VCD, VCR player, etc.

Its corresponding signal source is **AV IN** which can be available by pressing [SOURCE SELECT] on the remote control..

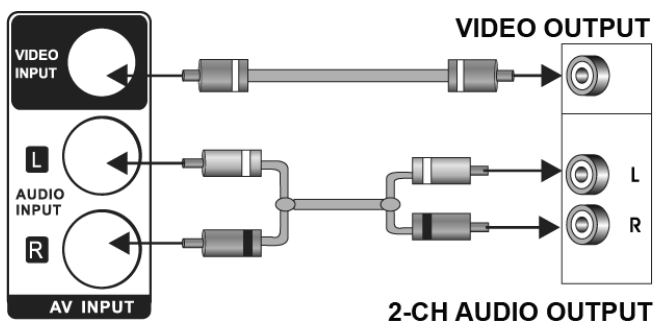

This Unit

SYSTEM SETUP

Menu Operation

1. In DVD mode, press [SETUP] on the remote control to display the setup menu.
2. Press [←]/[→] to select an item. The submenu of the selected item will be displayed below instantly.
3. Press [↑]/[↓] to select an item you desire to set in the submenu, then press [ENTER] /[] to enter. Use []/[] to select an option, then press [ENTER] to confirm it, or press [←] to cancel.
4. Then you can press [↑]/[↓] to continue to set other items in the submenu.
5. Press [←] to go back to the upper menu of the current one.
6. Press [SETUP] again to exit the setup menu. Alternately, move the highlight to 'X' then press [ENTER] to exit the setup menu.

1. GENERAL SETUP PAGE

1.1. TV DISPLAY

If the unit is connected to a conventional TV set, select **4:3 PANSCAN** or **4:3 LETTERBOX**. The 4:3 image will be displayed in full screen in its native aspect ratio.

4:3 PANSCAN: The wide-screen image will be displayed on the screen in its native aspect ratio with some part on the left and right cut off.

4:3 LETTERBOX: The wide-screen image will be displayed in its native aspect ratio with black bands on the upper and lower sections of the screen.

If the unit is connected to a wide-screen TV set, select **16:9** or **WIDE SQUEEZE**.

16: 9: The wide-screen image will be displayed in full screen in its native aspect ratio while the 4:3 image will be stretched out horizontally to fit in the screen.

WIDE SQUEEZE: The wide-screen image will be displayed in full screen in its native aspect ratio and so does the 4:3 image but with black borders on the left and the right side.

1.2 ANGLE MARK

Set this item to **ON**. When a disc encoded with multiple camera angles is playing, the angle mark will display on the screen. Then you can view the video of different camera angles by pressing [ANGLE] on the remote control.

Set this item to **OFF** to disable this function.

NOTE: This function only works with those discs encoded with multiple camera angles..

1.3 OSD LANGUAGE (On-Screen Display Language)

Set the on-screen display language with this item.

1.4 CLOSED CAPTIONS

Set this item to **ON**. When a disc encoded with closed captions, the closed captions will be shown on the screen.

Set this item to **OFF** to hide it.

You can also press [SUBTITLE] on the remote control to show or hide the closed captions.

NOTE: This function only works with those discs encoded with closed captions.

1.5 SCREEN SAVER

ON: If the image remains motionless on the screen, for example the disc is paused, stopped etc, for several minutes, a screen saver will appear on the screen. You can press any key or button except [STANDBY] to wake it up.

The unit will go into the standby mode after about 20 minutes being in the screen saver mode. You can press [STANDBY] to switch it on.

OFF: Disable the screen saver function.

2 AUDIO SETUP PAGE

2.1 ANALOG AUDIO SETUP

2.1.1 DOWNMIX

LT/RT: The 5.1-channel audio is mixed into left channel and right channel and is output via the FL and FR speakers respectively.

STEREO: The 5.1-channel audio is mixed into stereo signal and is output via the FL and FR speakers.

NOTE: This function only applies to the Dolby AC -3 encoded 5.1-channel discs.

2.2. DIGITAL AUDIO SETUP

2.2.1 DIGITAL OUTPUT

SPDIF OFF: There will be no digital audio signal output. (Coaxial off)

ALL: The digital audio signal output will be in its raw format. Normally, this mode is used for DTS & Dolby Digital 5.1 signals.

PCM ONLY: The digital audio signal output will be in PCM format. Normally, this mode is used for audio CD signals.

2.2.2 LPCM OUT

When **DIGITAL OUTPUT** is set to **PCM ONLY**, this item is available.

Select a sample rating for the analog audio output. There are two options, 48KHz and 96KHz.

NOTE: Some amplifiers don't support 96KHz sampling which will affect the coaxial output.

2.3 DOLBY DIGITAL SETUP

2.3.1 DUAL MONO

STEREO: The player outputs the left-channel audio and right-channel audio via the FL and FR speaker respectively.

L-MONO: The player outputs the left-channel audio only via both the FL and FR speaker.

R- MONO: The player outputs the right-channel audio only via both the FL and FR speaker.

MIX- MONO: The player outputs the average signal of the left-channel and right-channel audio via the FL speaker and the FR speaker.

NOTE: This function only applies to the Dolby AC -3 encoded 2-channel discs.

2.3.2 DYNAMIC

When you watch films with large dynamic scope in low volume, for example at night, you can adjust the dynamic value up to avoid losing sound details resulting from the low volume.

2.4 HDCD

HDCD (High Definition Compatible Digital – CD s vysokým rozlišením) je patentovaný kódovací a dekódovací proces pro získání celé bohatosti a detailů zvuku z CD disků kódovaných jako HDCD.

2.4.1 FILTR

You can set the digital filter **2x**, **1x** or **off**.

3 VIDEO SETUP PAGE

3.1 VIDEO OUTPUT

OFF: Set video output to CVBS (via the composite output) or to S-Video if the S-Video connection is made.

YUV: Set video output in analog component video format if the component video outputs are used.

RGB: Set video output in Red/Green/Blue format if the SCART output is used.

NOTE: If the video setting differs from the physical video connection, the TV set may have no picture. In such case you should switch to a proper video output mode in this item or press [V-MODE] on the remote control repeatedly to select a proper video output mode.

3.2 TV MODE

When **VIDEO OUTPUT** is set to **YUV** or **RGB** and there is a disc in the disc tray, this item is available.

PROGRESSIVE: The component video will be output in the form of progressive scanning.

INTERLACE: The component video will be output in the form of interlaced.

3.3 HD MODE

When **VIDEO OUTPUT** is set to **YUV** or **RGB** and there is a disc in the disc tray, this item is available.

Select a HD resolution, 720p or 1080i, for the YUV video output. Select OFF to disable HD mode.

NOTE: HD mode only applies to component video output.

3.4 COLOR SETTING

3.4.1 SHARPNESS

There are three options (**HIGH**, **MEDIUM** and **LOW**) for you to choose in this item.

3.4.2 BRIGHTNESS, CONTRAST, HUE and SATURATION

Enter these items respectively, use direction key []/[] to adjust the value, then press [ENTER] to confirm it.

3.4.4 LUMA DELAY

There are two options (0T and 1T) for you to choose in this item.

3.5 FONT SIZE

Choose your preferred font size for the English subtitles in this setting item.

3.6 FONT COLOR

Choose your preferred font color for the English subtitles in this setting item.

3.7 FONT BACK COLOR

Choose your preferred background color for the English subtitles in this setting item.

NOTE: Setting entries **FONT SIZE**, **FONT COLOR** and **FONT BACK COLOR** apply for MPEG4 disc.

4. PREFERENCE SETUP

This item is available only when there is no disc in the disc tray, the disc tray is open or the disc in the disc tray is stopped.

4.1 TV TYPE

This product supports both NTSC(National Television System Committee) and PAL (Phase Alternating Line) television broadcasting standards.

PAL: If the connected TV is PAL system which is used in China, Hong Kong, Europe, etc, select this mode. It will change the video signal of an NTSC disc and output in PAL format.

MULTI: If the connected TV is multi system, select this mode. The output format video signal of the disc will be in accordance with the video signal of the disc.

NTSC: If the connected TV is NTSC system which is used in Taiwan, America, Canada, etc, select this mode. It will change the video signal of a PAL disc and output in NTSC format.

NOTE: If a wrong selection is made, the viewing image will be very poor. In such cases, you should change the option in this item to fix the error.

4.2 PBC (Play Back Control)

ON: Activate the PBC function.

OFF: Disable the PBC function.

NOTE: This function only works with those discs encoded with PBC function such as VCD 2.0, SVCD, etc. DVD, VCD1.1, CD-DA and MP3 disc have no PBC menu.

4.3 AUDIO, SUBTITLE and DISC MENU

Select a preferred audio language, subtitle language and disc menu language in these items. You can also make selection of the audio language by using the [AUDIO] and the subtitle language by the [SUBTITLE] on the remote control.

NOTE: If the selected language is not available for the currently playing disc, the disc's default setting will remain enabled.

4.4 PARENTAL

This item allows the user to set a maximum rating of the movies that can be viewed. Movies rated higher than the set level can not be viewed. What's more, to key in the correct password is needed to reset the level. The default password is 136900.

NOTE: This function only works with those discs with parental function.

4.5 DEFAULT

Restore the default settings except the settings in **PARENTAL** and **PASSWORD MODE** item.

5 PASSWORD SETUP PAGE

5.1 PASSWORD MODE

You can switch on/off the password function in this item.

NOTE: You must key in the correct password and press [ENTER] to confirm before you change the option in this item. The default password is 136900.

5.2 PASSWORD

You can reset the password in this item.

NOTE: The default password (136900) is always active even if the password has been reset.

SYSTEM SETUP

Menu Operation

Press [SYSTEM] to display the **PICTURE** menu in which you can set the items concerning to the screen of the unit.

When the signal source is switched to the TV mode, press [SYSTEM] repeatedly to switch to **PICTURE** menu, **SETUP** menu for TV or to exit the menu.

In the menu, direction key [↑] and [↓] are used to select items.

1 PICTURE MENU

1.1 CONTRAST, BRIGHTNESS, COLOR and SHARPNESS

Select these items above respectively, then press [←]/[→] to adjust the value. Then press [↑]/[↓] to move on to set other items.

1.2 DISPLAY MODE

Select this item, then use [←]/[→] to select an option, **4:3** or **16:9**.

4:3: The 4:3 image will be shown on the screen in its native aspect ratio with black borders on the left and right side. The wide-screen image will be squeezed horizontally

16:9: The wide-screen image will be displayed in full screen in its native aspect ratio while the 4:3 image will be stretched out horizontally to fit in the screen.

1.3 RESET

Select this item, then press [→] to restore the default settings in the picture menu.

2 SETUP MENU

2.1 SLEEP

Select this item, use the direction key [←]/[→] to select the option **OFF** to disable the auto standby function or select a standby time (**15Min**, **30Min**, **60Min**, **90Min** or **120Min**) after which the unit will automatically go into the standby mode if it is not used.

2.2 AUTO SEARCH

Select this item, press the direction key [←]/[→] to scan all the available channels automatically; press [■] to stop scanning.

2.3 MANUAL SEARCH

Select this item, press the direction key [←]/[→] to search for the next lower/higher frequency to replace the current one; press [■] to stop scanning.

2.4 VIDEO SYSTEM

Select this item, use the direction key [←]/[→] to select a preferred video system.

2.5 AUDIO SYSTEM

When the item is selected, use the direction key [←]/[→] to select a preferred audio system.

2.6 CHANNEL

In this item, the current channel number is displayed.

2.7 FINE TUNE

You can fine tune the frequency for the current channel in this item by pressing [←]/[→].

2.8 SKIP

Set this item to **ON**. The channel will be skipped over when you search channels by pressing [CH+]/[CH-].

Set it to **OFF** to disable this function.




REMOTE CONTROL

Remote Control Operation

Insert two AAA/1.5V batteries into the remote control. Point the remote control at the remote sensor on the front panel. The remote control works within about 8 metres from the sensor and within an angle of about 30 degrees from the left and right side.

Battery Installation


- Remove the battery compartment cover on the back of the remote control.
- Load the batteries into the battery compartment making sure that the batteries have been inserted with the correct polarities matching the symbols +, - as indicated inside the battery compartment.
- Replace the cover.



Note:

- Remove the batteries when you do not intend to use the remote control for a long time.
- Do not mix new and used batteries, or different types of batteries.
- Weak batteries can leak and severely damage the remote control.
- Be environmentally friendly and dispose of batteries according to your government regulations.

REMOTE CONTROL

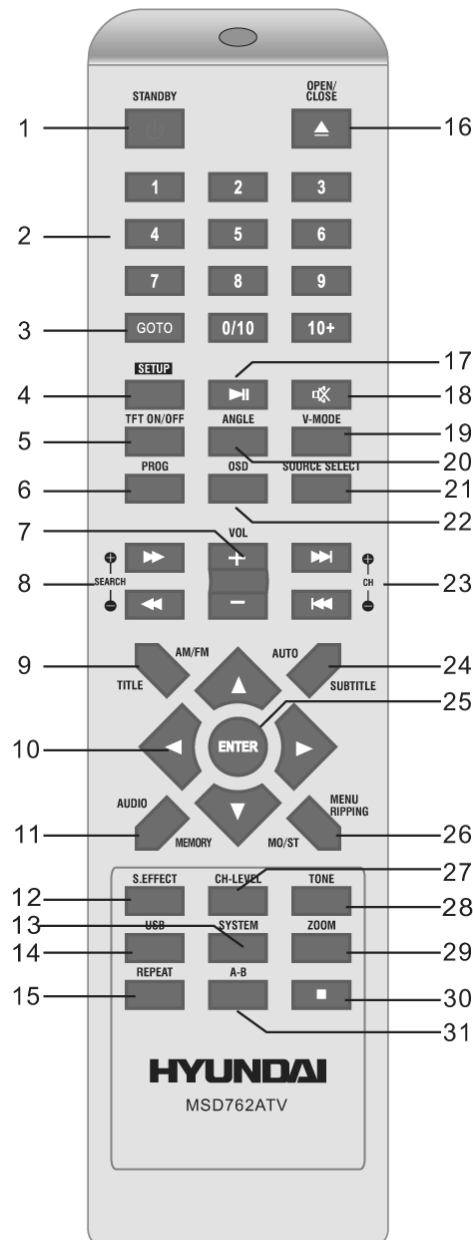

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. STANDBY | 17. PLAY/ PAUSE |
| 2. DIGIT KEYS | 18. MUTE |
| 3. GO TO | 19. V-MODE |
| 4. SETUP | 20. ANGLE |
| 5. TFT ON/OFF | 21. SOURCE SELECT |
| 6. PROGRAM | 22. OSD |
| 7. VOLUME +/- | 23. NEXT/PREVIOUS CHANNEL +/- |
| 8. FAST FORWARD/REWIND SEARCH +/- | 24. AUTO/ SUBTITLE |
| 9. TITLE/ AM/FM | 25. ENTER |
| 10. DIRECTION KEYS (← → ↑ ↓) | 26. MENU/ MO/ST/ CD RIPPING |
| 11. AUDIO/ MEMORY | 27. CH-LEVEL |
| 12. SOUND EFFECT | 28. TONE |
| 13. SYSTEM | 29. ZOOM |
| 14. USB | 30. STOP |
| 15. REPEAT | 31. A-B REPEAT |

PLAYBACK

Note: It will take some time (within ten seconds) for the screen of the unit to enter the normal status after you switch on the unit.

STANDBY

- Switch on the unit. /Put the unit in standby mode.

Note: Being in the standby mode uses a minimal amount of electricity, but ensures that the components of the unit operate at maximum efficiency from the moment you start.

SOURCE SELECT

- Press repeatedly to select a signal source among DVD, TV, RADIO, AV IN and LINE IN.

SYSTEM

- Press to display the **PICTURE** menu in which you can set the items concerning to the screen of the unit. When the signal source is switched to the TV mode, press [SYSTEM] repeatedly to switch to **PICTURE** menu, **SETUP** menu for TV or to exit the menu.

USB

- Press to switch to the available extra signal source USB or SD/MS/MMC CARD, or to return to the DVD mode. If a USB drive and a memory card are inserted in the player at the same time, press [USB] once to select USB, press it twice to select memory card and press it for the third time to return to the DVD mode.

OPEN/CLOSE

- Press to open /close the disc tray.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 +10

- The digit keys can be used to input the corresponding numbers or make selection of a track or a chapter of a disc, etc.

ENTER

- Press to enter an item in the menu or to confirm your operation etc.

DIRECTION KEYS

- The direction keys can be used to move the highlight or adjust the value of an item in the menu .

SETUP

- Press to enter/exit the setup menu.

GO TO

- Press to enter the GO TO menu. Use the digit keys to select a title, chapter, track, track time or disc time to go to directly. Press it again to exit.

PLAYBACK

PROGRAM

- Press this button to enter/exit the program menu with which you can playback the contents of a disc in your desired order. In the program menu, use the direction keys, digit keys and [ENTER] to make a program list, then move the highlight to **START** and press [ENTER] to start program playback.

During program playback, press [PROG] to enter the program menu and the **STOP** is highlighted, press [ENTER] to cancel program playback.

▶ II

- Press to temporarily pause a playback. Press it again to resume the playback.
Or, press to resume the normal playback from the fast forward, fast reverse playback, etc.



- Press once to pause the playing disc, then press [▶ II] to continue the playback;
Press this button twice to stop the disc and the disc will be reset to the start point.



- Fast forward playback.



- Fast reverse playback.



- Press to skip to the previous chapter/track.



- Press to skip to the next chapter/track.

MUTE

- Press to temporarily switch off the sound . Press it again to switch it on.

VOLUME +/-

- Press [VOLUME +/-] to adjust the volume.

REPEAT

- Press repeatedly to switch the repeat modes. (Note: For VCD2.0, SVCD, etc, this function is invalid when the PBC function is activated.)

A-B

- You can repeat a specific section of a disc with this button.
When a disc (DVD, VCD, CD, MP3 or MPEG4) is currently playing, press this button to mark down the starting point (A) and press it again to mark down the ending point (B). Then, the unit will playback this section over and over again. Press it for the third time to cancel A-B repeat and resume to the normal playback.

Note: Points A and B must be in the same title/ track..

PLAYBACK

CH-LEVEL

- Press to select a channel or the overall volume, then use [VOLUME+]/[VOLUME-] to adjust the volume of the selected channel or the overall volume.

S.EFFECT

- Press repeatedly to switch the sound effects or switch off the sound effect.
Note: You are recommended to switch off the sound effect when playing a Dolby 5.1 channel disc so that to obtain the real 5.1 effect.

TONE

- Press to select BASS or TREBLE, then use [VOLUME+/-] to adjust the value of bass or treble.

TITLE

- When a DVD is currently playing, press to return to the title menu.

TFT ON/OFF

- Press to switch on/ off the screen of the unit.

MENU

- When a DVD is currently playing, press this button to return to the root menu.
- When a PBC encoded disc is currently playing, press to activate/ disable the PBC (Play Back Control) function. (Note: VCD 2.0, SVCD, etc. have PBC function while DVD, VCD1.1, CD-DA and M P3 disc have no PBC function.)

SUBTITLE

- Press repeatedly to switch the subtitles or switch off the subtitle if the playing disc has multiple subtitles recorded onto it.

OSD

- Press repeatedly to switch or hide the relative information of the playing disc.

AUDIO

- Press repeatedly to select the available audio languages provided by the disc (for DVD).
- Press repeatedly to switch the available audio channels (LEFT MONO, RIGHT MONO, MIX-MONO and STEREO) provided by the disc (for VCD).

ANGLE

- Press to switch the viewing angles if the playing disc has multiple camera angles recorded onto it.

V-MODE

- Press repeatedly to switch the video output modes.

ZOOM

- Press to zoom in/out the scene. The available zoom ratios are 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3 and 1/4. In zoomed-in mode, the direction keys can be used to move the zooming center. (Note: Applies to DVD, VCD, MPEG4, etc.)

PLAYBACK

RIPPING

- Press to access or quit the CD ripping menu. For details of CD ripping, please refer to CD **RIPPING** in this chapter.

Tuner Operation

The following buttons are used in Tuner Mode. Press [SOURCE SELECT] to select Tuner Mode.

AM/FM

- Press to switch between the AM mode and the FM mode.

MO/ST

- Press to switch between Mono and Stereo reception of the broadcast signal in FM mode.

MEMOR

- After tuning in a new frequency, press [MEMORY], then select a preferred station by inputting the corresponding numbers to save it as a preset station.

AUTO

- Press to search broadcasting stations automatically.



- During auto scanning, press to stop the process.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0/10 10+

- In tuner mode, the digit keys can be used to select a preset station.
For example, press [2] to select the 2nd station; press [10+] and [5] to select the 15th station.

SEARCH +/-

- Press to fine tune (increase/decrease) the frequency..

RADIO +/-

- Press to skip to the next/previous preset station.

NOTE: In Tuner mode, [VOLUME+/-], [CH-LEVEL], [MUTE], [TONE] and [S.EFFECT] buttons are available. For details, please refer to the remote control function of the DVD part in this chapter.

PLAYBACK

KODAK PICTURE CD PLAYBACK

- Place a Kodak picture CD in the disc tray; the unit will load the disc automatically.
- Press [■] to enter the thumbnail mode to preview the pictures.

In the thumbnail mode, use the direction keys to select a picture, then press [ENTER] to start the playback from the selected picture.

In the thumbnail mode, use the direction keys and [ENTER] to make selection of the Slide **Show**, **Menu**, **Prev** or **Next** at the bottom of the screen.

Slide Show: Start slide show playback.

Menu: Enter the instruction menu for remote key function. In the menu, press [ENTER] to turn over to the next menu page and again to exit the instruction menu.

Prev/Next: Turn over to the previous/next page.

- Remote key function introduction

[■]: Enter the thumbnail mode to preview the pictures.

[ZOOM]: During playback, press [ZOOM], then press [▶]/[◀] to zoom in/out the picture. When the picture is zoomed

in, the direction keys can be used to move the picture. Press [ZOOM] again to exit the zooming mode.

[▶]/[◀]: Skip to the next/ previous picture during playback.

[▶ II]: Press to pause a playback, press it again to resume the playback.

[←]/[→]: Rotate the picture counterclockwise/ clockwise during the playback.

MP3/MPEG4 DISC PLAYBACK

Insert an MP3/MPEG4 disc into the player; a content menu will display on the screen.

MENU OPERATION:

Use the direction key [↑]/[↓] to select a folder or a file, then press [ENTER] to enter the selected folder or play the selected file. You can also use the digit keys to make selection of a folder to enter or a file to play.

In the content menu, press [←] to return to the upper menu; press ▶ / ◀ to turn over to the previous/next the menu page.

[PROG]: Press repeatedly to switch between FOLDER playback mode and FILELIST playback mode.

[MENU]: During playback of an MPEG4 disc, press to return to the content menu.

NOTE: During playback, [], [], [], [] (press to stop the playback), [REPEAT], [A-B],

[VOLUME+/-], [MUTE], etc. are valid. Please refer to the remote control function introduction in this chapter for details.

USB DRIVE and SD/MS/MMC CARD PLAYBACK

- Insert a USB drive in the USB slot, then press [USB] to enter the connected USB drive and you can playback the readable files in it. Press [USB] again to switch back to DVD mode.
- Insert a SD, MS or MMC card into the SD/MS/MMC slot, then press [USB] to access the connected memory card and you can playback the readable files in it. Press [USB] again to return to DVD mode.

NOTE:

- In case the player breaks down when you insert a USB drive or a memory card into the player, turn off the player, disconnect the power cord from the AC outlet and unplug the USB drive or/and the memory card from the player.

Then, power on the player again. The player will resume the normal status.

The connected USB drive or the memory card is probably not a certified one. The player cannot play any uncertified USB drive and memory card.

- For playback operation, please refer to **MP3/MPEG4 DISC PLAYBACK** in this chapter.
- If a USB drive and a memory card are inserted in the player at the same time, press [USB] once to select USB and press it twice to select the memory card. Press it for the third time to return to the DVD mode.

CD RIPPING


CD ripping is a process of copying audio from CD/HDCD discs and saving the audio content into the compressed digital audio format MP3.

With this function, you can copy the tracks of a CD/HDCD disc to the connected USB drive.

In DVD mode, place a CD or HDCD disc in the disc tray and put the disc in the stopped status. Then insert a USB drive into the player.

Figure 1

Press [RIPPING] on the remote control to display the Rip Page. Press [ENTER] to confirm and proceed to the next menu page(Figure 2) for selection of ripping mode; select 'Cancel to quit.

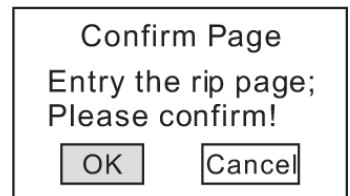**Figure 2**

There are three ripping modes for you to choose.


One track: Copy one track for a time.

Multi track: Copy more than one track for a time.

All track: Copy all the tracks in the disc for a time.

Select a preferred mode, then press [ENTER] to confirm and proceed to the next menu page(Figure 3.1, 3.2) to select track(s) to rip.

If 'All track' are selected, the ripping process begins at once(Figure 5).

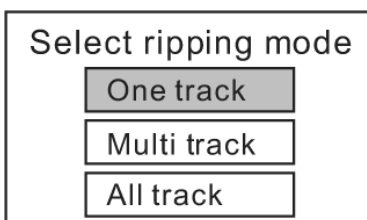**Figure 3.1**

If 'One track' is selected, use the digit keys to input the track number.

After you finished, select 'START to begin the ripping process(Figure 5).

Select Cancel to cancel and quit the menu.


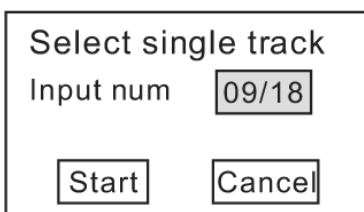


Figure 3.2

If 'Multi track' is selected, use the digit keys to input the track number, then use the direction keys to move the highlight to another position to go on to set another track number with digit keys.

After you finished, select 'START' to begin the ripping process(Figure 5).

Select 'EXIT' to cancel and quit the menu.

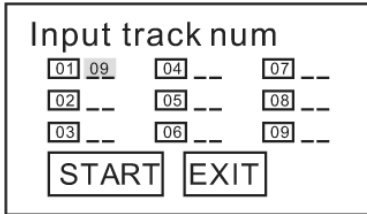

NOTE: [10+] doesn't function during your inputting of track numbers for CD ripping.

To put it precisely, if you want to input 15 for example, you should press [1] and [5]; to input 35, you should press [3] and [5], etc.


Figure 4

The ripped tracks from CD or HDCD

discs will be stored in a folder created automatically by the system in the connected USB drive.

If the selected track shares the same file name with the existing one in that folder, the system will pop up a dialogue box(Figure 4) to warn you of that. Press [ENTER] to continue and replace the existing one with the selected track.

Select 'Cancel' to quit. You can choose to create another folder for ripping this track.


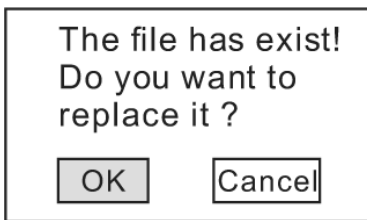


Create a new folder

If you want to create another folder in the connected USB drive to save the ripped tracks, you need to open the disc tray and then close it. The tracks ripped afterwards will be saved in a newly created folder.

Figure 5 and Figure 6

During ripping, a progress bar is displayed showing the ripping procedure. And the option 'Cancel' below is highlighted, so if you want to stop ripping, just press [ENTER]. Then a warning dialog box (Figure 6) will pop up. Press [ENTER] to stop ripping while select 'Cancel' to continue the ripping procedure.

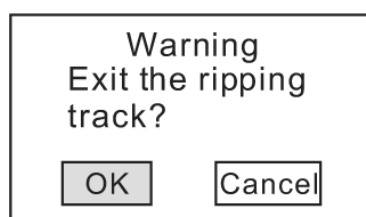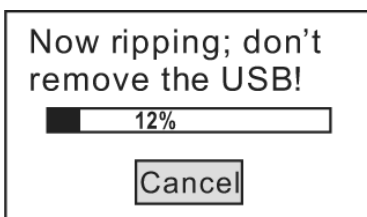

PLAYBACK



After you finished setting, move the highlight to **START** and press [ENTER] to begin the ripping procedure.

If you want to cancel, move the highlight to **EXIT**, then press [ENTER] or just press [RIPPING] on the remote control to exit the procedure.



After the CD ripping procedure begins, the system will proceed to the next menu page.

In **Ripping** window, there are a track progress bar and a total progress bar showing how much the ripping procedure for the current track has been done and how much the total task has been finished respectively.

During ripping, the option **CANCEL** is highlighted, so whenever you want to cancel ripping, just press [ENTER].

CD RIP	
Ripping	Selected Track
Track Progress 	track01 50%
Total Progress 	track02 03:34
CANCEL	
Summary	
Now Ripping Track 01/02	

If the selected track shares the same file name with an existing one stored in the connected USB drive as the ripping destination, the system won't create a new file name to distinguish it from the existing one. Instead, it will ask you to choose to replace it by clicking **OK** or cancel the ripping of this track by **CANCEL** in the **Summary** window.

CD RIP	
Ripping	Selected Track
Track Progress 	track01 04:36
Total Progress 	track02 03:34
Summary	
The file has existed Replace it or not?	
OK CANCEL	

TROUBLESHOOTING

Before resorting to maintenance service, please kindly check by yourself with the following chart.

Symptom	Cause(s)	Remedy
No Power	<ul style="list-style-type: none"> The AC power cord is not connected to the power supply or is not connected to a power supply securely. 	<ul style="list-style-type: none"> Please check that the AC power cord is connected securely.
Picture There is no picture or the picture is distorted.	<ul style="list-style-type: none"> The video cable isn't connected securely. Video output mode of this unit isn't correctly set. Video input mode of the connected TV isn't correctly set. 	<ul style="list-style-type: none"> Connect the video cable securely. Press [V-MODE] repeatedly until the picture becomes normal again. Set an appropriate video input mode.
Sound There is no sound or the sound is distorted.	<ul style="list-style-type: none"> The audio cables aren't connected securely. The volume is set to the minimum level. The sound is switched off. The disc is in fast forward/reverse playback. 	<ul style="list-style-type: none"> Connect the audio cables securely. Turn up the volume. Press [MUTE] on the remote control to switch on the sound. Press [PLAY].
Unable to play a disc	<ul style="list-style-type: none"> This disc is placed in the disc tray in a wrong way. The rating of the disc is higher than the rate set in the parental control item. The unit isn't compatible with the disc. The disc is dirty. 	<ul style="list-style-type: none"> Check that the disc is placed in the disc tray with its label side upwards. Reset the settings in the parental control item. Clean the disc.
The player breaks down when a USB drive is inserted into the player.	<ul style="list-style-type: none"> The connected USB drive is probably not of a certified one. 	<ul style="list-style-type: none"> The player cannot play any uncertified USB drive. In case the player breaks down, turn it off, disconnect the power cord from the AC outlet and unplug the USB drive from the player. Then, power on the player again. The player will resume the normal status.
The buttons on the unit doesn't work.	<ul style="list-style-type: none"> The unit is being interfered with static electricity etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Switch off and unplug the player. Then connect the plug to the power supply and switch it on again.
The remote control does not function.	<ul style="list-style-type: none"> There is no battery in the remote control. The batteries are out of charge. The remote control isn't pointed to the remote sensor. The remote control is out of its operating area. The unit is shut down. 	<ul style="list-style-type: none"> Install two AAA/1.5V batteries in it. Replace the batteries with new ones. Make sure that the remote control is pointed to the remote control sensor. Make sure the remote control is within the operating area. Switch off the unit and disconnect it from the AC outlet. Then power on the unit again.

SPECIFICATIONS

Power supply		AC ~100~240V/50Hz/60Hz
Power consumption		100W
Working environment	Temperature	-10 - +40°C
	Relative humidity	5 % – 90 %
Disc output	TV System	PAL/NTSC
	Frequency Range	20 Hz – 20 kHz
	S/N (A weight)	>80 dB (1KHz)
	Dynamic Range	≥70 dB (1KHz)
	THD+NOISE	≤ -60 dB (1KHz)
	WOW FLUTTER	Below the limit of apparatus measure
Tuner	AM band Range	522KHz~1620KHz
	FM band Range	87,5 MHz – 108 MH
Power output		25WX2
Frequency response		± 1,5 dB (20 Hz – 20 kHz)
Weight (netto)		6,45kg

WARNING:

Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Disposal of used electrical & electronic equipment



The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union and Other European countries which there are separate collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Poznámky/ Poznámky/ notatky/ notes:

Poznámky/ Poznámky/ notatky/ notes:

HYUNDAI
CORPORATION
Seoul, Korea